



our **power**, your **passion**

---

**PROGRAMME 2019**

---

**100 ans de tradition**

---





---

**POUR LES AMIS DE LA NATURE**

---



---

## TABLE DES MATIÈRES

---

Aperçu de la gamme 4



Motofaucheuses 6



Tondobroyeuses 28



Monoaxes 32

Aperçu des accessoires 34



Motobineuses 70

# LES MOTOFAUCHEUSES ET LES TONDOBROYEUSES



## MC110

- › Équipée d'une barre de coupe de 92 cm
- › Puissance: 5,4 CV
- › Vitesse: 1 AV

Ce modèle se trouve à la page 10



## MC 120

- › Puissance: 5,7 CV
- › Vitesses: 2 AV + 2 AR
- › Guidon réglable en hauteur sur 6 positions
- › Boîte à vitesses avec inverseur

Ce modèle se trouve à la page 12



## MC140

- › Puissance: 4,8 ou 5,8 CV
- › Vitesses: 4 AV + 3 AR
- › Boîte à vitesses avec inverseur
- › Leviers de sécurité

Ce modèle se trouve à la page 16



## MC141

- › Mähbalken individuell wählbar
- › 8,4 oder 9,5 CV Puissance
- › 7 Vitesse (4 A + 3 R)
- › Blocage de différentiel
- › Frein de direction

Ce modèle se trouve à la page 20



## BTS65

- › Système de coupe robuste
- › Puissance: 11,0 CV
- › Vitesses 3 AV + 1 AR
- › Largeur de travail 65 cm
- › Hauteur de coupe 20–80 mm

Ce modèle se trouve à la page 31



## BTS80

- › Système de coupe robuste
- › Puissance: 11,0 CV
- › Vitesses 3 AV + 1 AR
- › Largeur de travail 80 cm
- › Hauteur de coupe 20–80 mm

Ce modèle se trouve à la page 31



# LES MONOAXES ET LES MOTOBINEUSES



## BT400 K

- › Modèle d'entrée de gamme optimal
- › Puissance: 5,4 CV
- › Vitesses 1 AV + 1 AR
- › Grandes roues pour une maniabilité optimale

Ce modèle se trouve à la page 36



## BT401 K

- › Pour des travaux exigeants sur de petites et moyennes surfaces
- › Puissance: 5,7 CV
- › Vitesses 1 AV + 1 AR
- › Flexibilité grâce au système Quickfit

Ce modèle se trouve à la page 38



## BT405 S

- › Le système EHS réduit la force de traction sur le levier d'embrayage
- › Puissance: 5,8 CV
- › Vitesses: 2 AV + 2 AR
- › Avec boîte à vitesses à inverseur

Ce modèle se trouve à la page 42



## BT407 S

- › Frein de direction de série facilite les changements de direction
- › Puissance: 8,4 CV
- › Vitesses: 2 AV + 2 AR
- › Boîte à vitesses à inverseur

Ce modèle se trouve à la page 48



## BT413 S

- › Bonne adhérence grâce au blocage du différentiel
- › Robuste et maniable
- › Puissance: 8,4 ou 9,5 CV
- › Vitesses: 3 AV + 3 AR

Ce modèle se trouve à la page 50



## BT417 S

- › Machine professionnelle pour le travail de la terre sur tous les genres de terrain
- › 14 CV Puissance
- › 5 Vitesses (4 A + 1 R)
- › Blocage de différentiel

Ce modèle se trouve à la page 60



## BT418

- › Bonne adhérence grâce au blocage du différentiel
- › Robuste et maniable
- › Puissance: 16,3 CV
- › Vitesses: 3 AV + 3 AR

Ce modèle se trouve à la page 62



## MTZ 205

- › Lames de l'outil bineur forgées
- › Puissance: 5,7 CV
- › Vitesses: 2 AV + 1 AR
- › Largeur de travail 85 cm

Ce modèle se trouve à la page 73



## MTZ 218

- › Lames de l'outil bineur forgées
- › Puissance: 7,0 CV
- › Vitesse: 2 AV + 1 AR
- › Largeur de travail 100 cm

Ce modèle se trouve à la page 73

# MOTOFAUCHEUSES

Les motofaucheuses sont, par leur maniabilité, les reines de la technique du fauchage. Elles ont été développées pour répondre aux plus hautes exigences dans les secteurs professionnels et privés.

Levier inverseur de direction et levier de blocage du différentiel sur le guidon.

Guidon réglable en hauteur et latéralement, absorbant les vibrations.

Boîte de transmission à 6 vitesses

Levier de commande du système d'accouplement «QuickFit» permettant un changement rapide des accessoires.

Entraînement de barre de coupe oscillant à bain d'huile

**MC140**

Livraison barre de coupe ESM Communal




Barre de coupe double  
N° d'article 3078214



# LE PARTENAIRE IDÉAL POUR TOUS LES TERRAINS

## Des détails convaincants



### Guidon

Le guidon ergonomique réglable en hauteur assure une bonne prise en main de la machine.



### Adaption rapide

QuickFit - le système d'adaptation rapide des accessoires - fait partie de l'équipement standard.



### Entraînement

L'entraînement du couteau à bain d'huile garantit un fonctionnement fiable avec un minimum de vibrations.



### Boîte à vitesses à inverseur

Le levier de l'inverseur est situé sur le guidon facilitant ainsi le changement de direction.



### Roues

Les grandes roues avec pneumatiques à crampons assurent une bonne adhérence sur tous les terrains.

# BARRES DE COUPE

## Barre de coupe «SP», «ESM Universel», «ESM Communal»


Ces barres de coupe universelles possèdent une lame supérieure mobile et une contre-lame inférieure fixe. Elles sont aussi bien utilisées pour l'entretien d'espaces privés que publiques ainsi que pour de petits domaines agricoles. Elles sont principalement utilisées avec des motofaucheuses pour faucher des terrains en jachères, des vergers et des coteaux.

L'avantage de ce système est une coupe sans bourrage dans des conditions difficiles ce qui nécessite toutefois un réglage et un entretien fréquent. La qualité de coupe n'est souvent pas suffisante pour récolter l'herbe ou le fourrage couchés.

## Barres de coupe à doigts

La barre de coupe à doigts est composée de lames tranchantes qui se déplacent sur l'angle vif des doigts et qui coupent le fourrage avec précision.

La barre de coupe à doigts est la technique de coupe pour motofaucheuses la plus utilisée dans l'agriculture. Elle est moins sensible aux pierres et autres obstacles qu'une barre de coupe à deux lames. L'entretien est également plus simple du fait qu'il y a moins de pièces en mouvement. Le désavantage de ce système apparaît lors du fauchage d'herbe couchée ou lorsqu'il y a beaucoup de mauvaises herbes et de feutrage qui peuvent provoquer rapidement un bourrage.

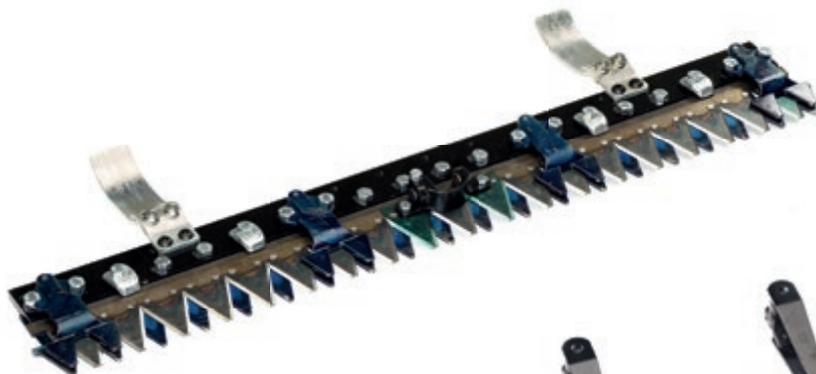

Barre de coupe «SP»



Barre de coupe ESM Communal



Barre de coupe ESM Universel



Barre de coupe à doigts



## CONSEIL:

De par sa puissance, la motofaucheuse est spécialement bien adaptée aux régions de montagne et aux pentes abruptes.

### Explication technique



#### CONSUMER

Ces machines sont construites pour un usage privé, elles sont bien adaptées aux besoins des particuliers possédant de petites propriétés.



#### PRO

Ces machines sont construites pour un usage professionnel et sont caractérisées par une construction robuste. L'utilisation des meilleurs matériaux garantit une qualité élevée pour des travaux exigeants et prolongés.

# MOTOFAUCHEUSE

## MC110 K



Guidon réglable en hauteur  
absorbant les vibrations.

Barre de coupe intermédiaire  
de 92 cm avec lames spéciales

Moteur Emak 4-temps OHV  
moderne et puissant.



## Motofaucheuse

### KIT-COMPLET




**Livraison:** Machine de base avec roues 3.50-6, entraînement et barre de coupe de 92 cm (Typ «SP»)

### MODÈLE

### MC110 K

N° d'article	<b>3078218</b>
Moteur	EMAK K700 H OHV, 182 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,4 CV – 3.450 U/min
Démarrage	lanceur à main
Transmission	à bain d'huile
Avancement	1 vitesse
Vitesse (km/h)	2,95
Guidon	avec antivibrations, réglable en hauteur
Roues	3.50-6"
Barre de coupe	avec lames spéciales de 92 cm
Entraînement barre de coupe	excentrique
Poids	70 kg avec roues, transmission et barre de coupe
Sécurité	interrupteur moteur stop
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 2100.-</b>

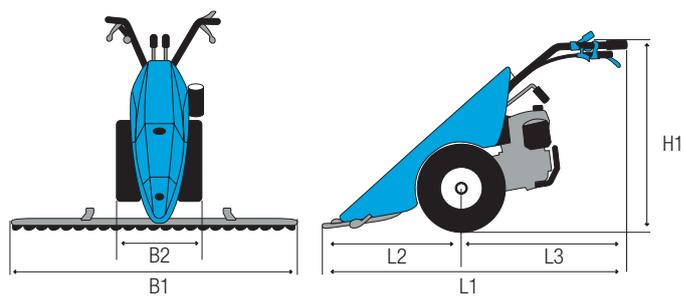

### AVEC BARRE DE COUPE

L1	1540 mm
L2	740 mm
L3	800 mm
H1	990 mm
B1	920 mm
B2	400 mm

### VITESSE

1V 2,30

# MOTOFAUCHEUSE

## MC120 K SP



Le guidon réglable en hauteur, la boîte à vitesses à bain d'huile et des éléments de commande ergonomiques contribuent à un confort d'utilisation élevé.

Marche avant / marche arrière (levier inverseur)Facilite le positionnement et la maniabilité de la machine indépendamment de la vitesse.

Guidon réglable en hauteur et latéralement, système antivibrations

Levier de commande du système d'accouplement «QuickFit» permettant un changement rapide des accessoires.

Entraînement mécanique avec barre de coupe SP.

## Motofaucheuse



**Contenu de la livraison:** Machine de base avec roues, entraînement de barre de coupe à bain d'huile, tête de lame et barre de coupe Busatis, 92 cm.

### MODÈLE

### MC120 K SP

N° d'article	<b>3078209</b>
Moteur	K800H OHV, 182 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,7 CV / 4,2 kW – 3.600 U/min
Démarrage	lanceur à main
Wendegetriebe	oui
Avancement	2 vitesses (1 A + 1 R)
Vitesse (km/h)	A: 3,07 R: 1,18
Embrayage	multidisques
Guidon	avec antivibrations, réglable en hauteur et latéralement
Roues	4.00-8" AS jantes fixes
Accouplement rapide Quickfit	oui
Entraînement barre de coupe mécanique	3079815
Barre de coupe Busatis de 92 cm	3079813
Prise de force	indépendant
Poids	80 kg
Sécurité	interrupteur moteur stop
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 3100.-</b>
<b>3080767</b>	<b>Fr. 2400.-</b> seulement la motofaucheuse avec roues, sans barre de coupe

## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



### Chaînes à neige

N° d'article 3078297

Prix TTC

**Fr. 140.-**



### Brosse rotative

80 x 35 cm

N° d'article 3079864

Prix TTC

**Fr. 1980.-**



### Lame à neige

100 x 30 cm

N° d'article 3078287



Prix TTC

**Fr. 610.-**



### AVEC BARRE DE COUPE

L1	1670 mm
L2	900 mm
L3	770 mm
H1	1250-3000 mm
B1	900-1600 mm
B2	370 mm

### VITESSE

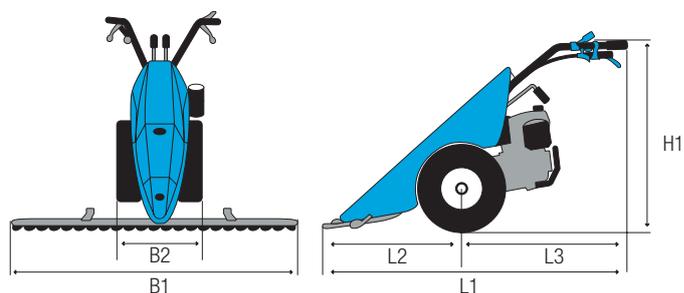

# Accessoires MC120

Accessoires		Accessoires en option			
Roues					
	Paire de roues 4.00-8" jantes fixes	3078253 Fr. 198.–		Chaînes à neige	3078297 Fr. 140.–
Roues en métal					
	Paire de roues en métal 480x100 mm Montage direct sur le moyeu	3078222 Fr. 280.–		Elargisseurs 130 mm, la paire	3079897 Fr. 128.–
				Elargisseurs 100 mm par pièce	3079604 Fr. 210.–
Entraînement de barre de coupe et barres de coupe					
	Entraînement de barre de coupe mécanique	3079815 Fr. 360.–		Barre de coupe «SP» 92 cm	3079813 Fr. 330.–
				Entraînement avec bain d'huile	3078165 Fr. 740.–
	Barre de coupe à doigts 115 cm	3078274 Fr. 510.–			
	Barre de coupe à doigts 127 cm	3078237 Fr. 610.–			
	Barre de coupe «SP» 95 cm	3078276 Fr. 540.–			
	Barre de coupe «SP» 115 cm	3078277 Fr. 560.–			
	Barre de coupe «SP» 127 cm	3078173 Fr. 580.–			
	Barre de coupe ESM Universal 102 cm (besoin du Kit 3078163)	3079605 Fr. 640.–			
	Barre de coupe ESM Universal 122 cm (besoin du Kit 3078163)	3078166 Fr. 710.–			
	Barre de coupe ESM Kommunal 102 cm (besoin du Kit 3078163)	3079870 Fr. 1100.–			
	Barre de coupe ESM Kommunal 122 cm (besoin du Kit 3078163)	3078214 Fr. 1350.–			

Description des barres de coupe à la page 8

## Accessoires

### Entraînement de barre de coupe

	Kit tête de lame	Nécessaire pour tous les barres de coupe ESM	3078163 Fr. 65.–
	Sabot extérieur pour barre de coupe à doigts	En option pour les barres de coupe à doigts	3078236 Fr. 220.–
	Poids frontal, 15 kg pour entraînement mécanique	En option pour entraînement de barre de coupe mécanique Nr. 3079815	3078285 Fr. 135.–
	Poids frontal, 15 kg pour entraînement à bain d'huile	En option pour l'entraînement avec bain d'huile Nr. 3078165	4015328 Fr. 170.–

### Brosse rotative

	Brosse rotative 80 cm, Ø 35 cm, réglable horizontalement et verticalement, (3 positions)		3079864 Fr. 1980.–
---	--	--	-----------------------

### Lame à neige

	Lame à neige 100x30 cm, QuickFit		3078287 Fr. 610.–
	Andaineur 105 cm		3105837 Fr. 1730.–

# MOTOFAUCHEUSE

## MC140 H16



Sur le modèle MC 140  
vous avez le choix de  
la barre de coupe

Inverseur, changement de  
direction avec  
levier sur le guidon

Guidon avec système antivibrations  
réglable en hauteur et latéralement

POWERED by  
**Honda  
Engines**

Boîte de transmission  
à 6 vitesses

Levier de commande du système  
d'accouplement «QuickFit»  
permettant un changement rapide  
des accessoires.



## Motofaucheuse



**Contenu de la livraison:** Machine de base avec roues et d'entraînement barre de coup à bain d'huile, et tête de lame.

### MODÈLE

### MC140 H16 Basis


N° d'article	<b>3089023</b>
Moteur	Honda GX160
Puissance	4,8 CV / 3,5 kW – 3.600 U/min
Démarrage	lanceur à main
Transmission	à bain d'huile
Avancement	7 vitesses (4 A + 3 R)
Vitesse (km/h)	1.A: 1,05 2.A: 2,20 3.A: 3,63 4.A: 11,38 1.R: 1,11 2.R: 2,32 3.R: 3,63
Inverseur	enclenchable depuis le guidon
Embrayage	multidisques
Guidon	avec antivibrations, réglable en hauteur
Roues	4.00-8" AS pneumatique
Accouplement rapide Quickfit	oui
Entraînement barre de coupe	dans bain d'huile (3078168)
Prise de force	indépendant
Poids	100 kg
Sécurité	interrupteur moteur stop
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 3800.-</b> (Machine de base avec roues, entraînement de barre de coupe, tête de lame)



**CHOIX INDIVIDUEL DE LA BARRE DE COUPE, VARIANTES CONSEILLÉES:**




ESM barre de coupe Universal 122 cm	3078166	Fr. 710.-
ESM barre de coupe Communal 122 cm	3078214	Fr. 1350.-
ESM barre de coupe Communal 142 cm	3078169	Fr. 1390.-

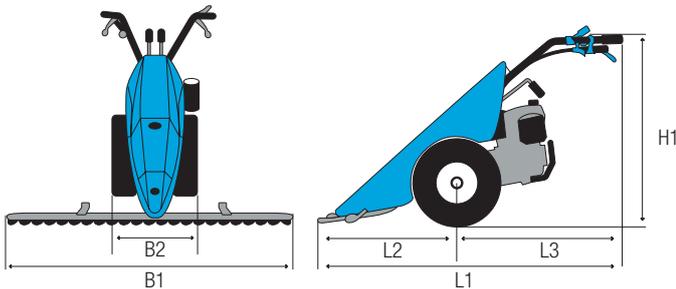

### AVEC BARRE DE COUPE

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1250-400 mm
B1	950-1450 mm
B2	ca. 437 mm

### VITESSE

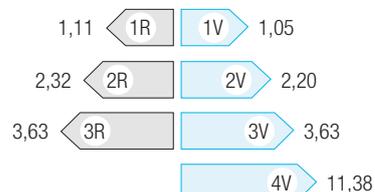

## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



### Andaineur

105 cm  
N° d'article 3105837  
Prix de vente TTC  
**Fr. 1730.-**



### Chariot de transport

Charge utile: 250 kg  
Masse: 115x55x35 cm  
N° d'article 3080257  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2230.-**



### Lame à neige

100 x 40 cm  
N° d'article 3078171  
Prix de vente TTC  
**Fr. 640.-**

# MOTOFAUCHEUSE

## MC140 H20



Sur le modèle MC 140  
vous avez le choix de  
la barre de coupe

Inverseur, changement de  
direction avec  
levier sur le guidon

Guidon réglable en hauteur  
et latéralement, système  
antivibrations

POWERED by  
**Honda  
Engines**

Boîte de  
transmission  
à 6 vitesses

Levier de commande du système  
d'accouplement «QuickFit»  
permettant un changement rapide  
des accessoires.



## Motofaucheuse



**Contenu de la livraison:** Machine de base avec roues, entraînement de barre de coupe à bain d'huile et tête de lame.

### MODÈLE

### MC140 H20 Basis


N° d'article	<b>3102099</b>
Moteur	Honda GX200
Puissance	5,7 CV / 4,2 kW – 3.600 U/min
Démarrage	lanceur à main
Transmission	boîte à vitesses à bain d'huile
Avancement	7 vitesses (4 A + 3 R)
Vitesse (km/h)	1.A: 1,05 2.A: 2,20 3.A: 3,63 4.A: 11,38 1.R: 1,11 2.R: 2,32 3.R: 3,63
Inverseur	enclenchable depuis le guidon
Embrayage	à disque
Guidon	réglable en hauteur avec antivibrations
Roues	5.00-10" AS
Accouplement rapide Quickfit	ja
Entraînement barre de coupe	à bain d'huile (3078168)
Prise de force	indépendant
Poids	100 kg
Sécurité	interrupteur moteur stop
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 4200.-</b> (Machine de base avec roues, entraînement barre de coup, tête de lame)



**CHOIX INDIVIDUEL DE LA BARRE DE COUPE, VARIANTES CONSEILLÉES:**




ESM barre de coupe Universal 122 cm	3078166	Fr. 710.-
ESM barre de coupe Communal 122 cm	3078214	Fr. 1350.-
ESM barre de coupe Communal 142 cm	3078169	Fr. 1390.-

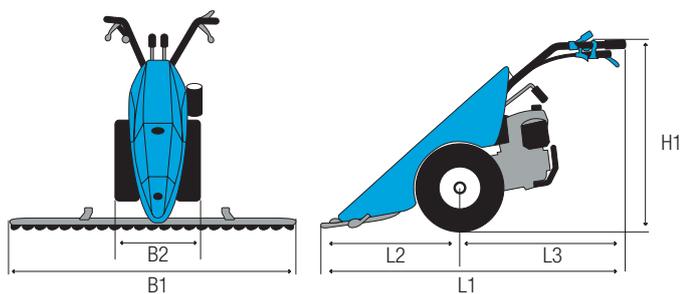

### AVEC BARRE DE COUPE

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1250-400 mm
B1	950-1450 mm
B2	ca. 437 mm

### VITESSE

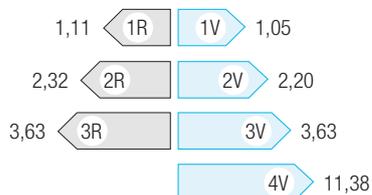

## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



### Paire de roues

N° d'article 3085202  
Prix de vente TTC  
**Fr. 465.-**



### Andaineur

105 cm  
N° d'article 3105837  
Prix de vente TTC  
**Fr. 1730.-**



### Brosse rotative

100 x 50 cm  
N° d'article 3079792  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2600.-**

# MOTOFAUCHEUSE

## MC141 H27



Sur le modèle MC 141  
vous avez le choix de  
nombreux accessoires

Levier inverseur de direction et  
levier de blocage du différentiel  
de série, facilite l'utilisation sur  
tous les terrains

Avec frein de direction  
en série

Inverseur, changement de  
direction avec  
levier sur le guidon

Guidon réglable en hauteur  
avec antivibrations

Prise de force indépendante en série  
avec Système d'accouplement rapide  
QuickFit

Boîte de transmission  
à bain d'huile à 7 vitesses  
pour une fiabilité maximale

POWERED by  
**Honda  
Engines**

## Motofaucheuse



**Contenu de la livraison:** Machine de base avec roues 4.00 x 10", entraînement de barre de coupe à bain d'huile et tête de lame.

### MODÈLE

### MC141 H27 Basis

N° d'article	<b>3085069</b>
Moteur	Honda GX270
Puissance	8,0 CV / 5,9 kW – 3.600 U/min
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Avancement	7 vitesses (4 A + 3 R)
Vitesse (km/h)	1.A: 1,20 2.A: 2,57 3.A: 4,17 4.A: 13,05; 1.R: 1,27 2.R: 2,66 3.R: 4,41
Inverseur	enclenchable depuis le guidon
Embrayage	à disque
Guidon	réglable en hauteur avec antivibrations
Roues	4.00 x 10" AS
Entraînement barre de coupe	à bain d'huile (3078168)
Prise de force	indépendant
Poids	135 kg avec roues, transmission et barre de coupe
Freins	Frein de direction et de stationnement en série
Sécurité	interrupteur moteur stop
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 5100.-</b> (Machine de base avec roues, entraînement barre de coup, tête de lame)

## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



### Chaînes à neige

N° d'article 3078298  
Prix de vente TTC  
**Fr. 145.-**



### Andaineur

125 cm  
N° d'article 3088335  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2980.-**



### CHOIX INDIVIDUEL DE LA BARRE DE COUPE, VARIANTES CONSEILLÉES:



ESM barre de coupe Universel 122 cm	3078166	Fr. 710.-
ESM barre de coupe Communal 122 cm	3078214	Fr. 1350.-
ESM barre de coupe Communal 142 cm	3078169	Fr. 1390.-





### Brosse rotative

100 x 50 cm  
N° d'article 3079792  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2600.-**

### AVEC BARRE DE COUPE

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1255-405 mm
B1	900-1600 mm
B2	ca. 700 mm

### VITESSE

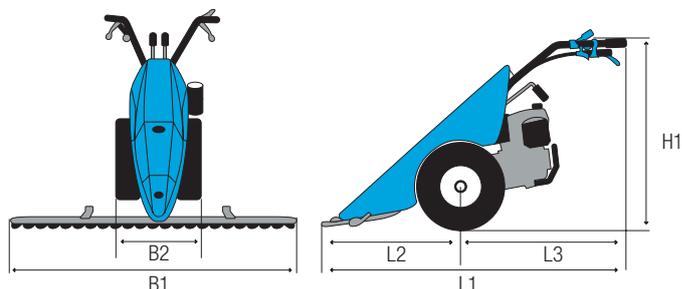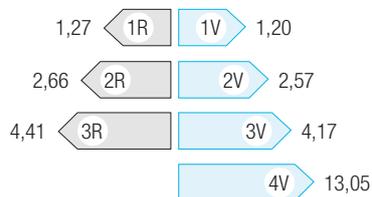

# MOTOFAUCHEUSE

## MC141 KO



**INFO:**  
Le modèle MC 141 KO est équipé en série d'un frein de direction ce qui facilite sensiblement l'utilisation. L'équipement peut être choisi individuellement

Le frein de direction permet de tourner avec facilité sur un rayon restreint

Boîte de transmission à bain d'huile à 7 vitesses pour une fiabilité maximale

Inverseur, changement de direction avec levier sur le guidon

Guidon réglable en hauteur avec antivibrations

Blocage du différentiel  
Le blocage du différentiel fait partie de l'équipement standard et améliore la motricité sur tous les terrains.

Prise de force indépendant et accouplement rapide Quickfit en série

**KOHLER.**

## Motofaucheuse



### Contenu de la livraison:

Machine de base avec roues 4.00 x 10",  
mit Mähantrieb et Tête de lame.

### MODÈLE

### MC141 KO Basis


N° d'article	<b>3085072</b>
Moteur	Kohler 4 temps CH 395, 277 cm <sup>3</sup>
Puissance	9,5 CV / 7,0 kW – 3.600 U/min
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Avancement	7 vitesses (4 V + 3 R)
Vitesse (km/h)	1.A: 1,20 2.A: 2,57 3.A: 4,17 4.A: 13,05; 1.R: 1,27 2.R: 2,66 3.R: 4,41
Inverseur	Levier inverseur sur le guidon
Embrayage	à disque
Guidon	réglable en hauteur avec antivibrations
Roues	4.00 x 10"
Prise de force	indépendant
Poids	135 kg avec roues, transmission et barre de coupe
Freins	Frein de direction et de stationnement
Sécurité	interrupteur moteur stop
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 5100.-</b> (Machine de base avec roues, entraînement barre de coup, tête de lame)




### CHOIX INDIVIDUEL DE LA BARRE DE COUPE, VARIANTES CONSEILLÉES



ESM barre de coupe Universal 122 cm	3078166	Fr. 710.-
ESM barre de coupe Communal 122 cm	3078214	Fr. 1350.-
ESM barre de coupe Communal 142 cm	3078169	Fr. 1390.-



AVEC BARRE DE COUPE

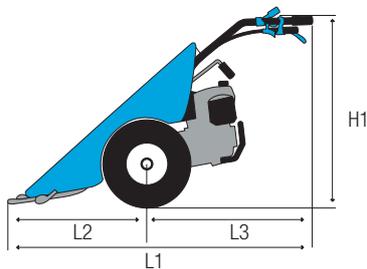

VITESSE

L1	1765 mm
L2	950 mm
L3	760 mm
H1	410-1260 mm
B1	1270-1620 mm
B2	715-800 mm

1,27	1R	1V	1,20
2,66	2R	2V	2,57
4,41	3R	3V	4,17
		4V	13,05

## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



### Tondeuse

Largeur de travail: 62 cm  
N° d'article 3078295  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2160.-**



### Andaineur

145 cm  
N° d'article 3088337  
Prix de vente TTC  
**Fr. 3180.-**



### Faucheuse à fléaux

Largeur de travail: 65 cm  
N° d'article 3078279  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2780.-**



### Dessoucheuse

Largeur de travail: 60 mm  
N° d'article 3087126  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2280.-**

plus d'accessoires à la page **24**

**ACCESSOIRES**

**ACCESSOIRES OPTIONEL**

Roues

 <p>Paire de roues 4.00-8" Jantes fixes</p>	<p>3078253 Fr. 198.–</p>	 <p>Elargisseurs (50 mm) (paire)</p>	<p>3079879 Fr. 83.–</p>
		 <p>Elargisseurs (130 mm) pour roues jumelées (paire)</p>	<p>3079897 Fr. 128.–</p>
		 <p>Chaînes à neige 4.00-8"</p>	<p>3078297 Fr. 140.–</p>
		 <p>Roues jumelées 4.00-8" 1 paire de roues avec matériel de montage</p>	<p>3085199 Fr. 298.–</p>
		 <p>Paire de roues en métal 480x100 mm (8") Montage direct sur le moyeu</p>	<p>3078222 Fr. 280.–</p>
 <p>Paire de roues 4.00-10" Jantes fixes</p>	<p>3067444 Fr. 290.–</p>	 <p>Elargisseurs (100 mm) (paire)</p>	<p>3079901 Fr. 129.–</p>
		 <p>Elargisseurs (150 mm) (une pièce)</p>	<p>3078240 Fr. 145.–</p>
		 <p>Roues grille en métal pour les talus 10"</p>	<p>3078283 Fr. 350.–</p>
		 <p>Chaînes à neige 4.00-10"</p>	<p>3078298 Fr. 145.–</p>
		 <p>Roues jumelées 4.00-10" 1 paire de roues avec matériel de montage</p>	<p>3085200 Fr. 420.–</p>
 <p>Paire de roues 5.00-10" Jantes fixes</p>	<p>3067442 Fr. 330.–</p>	 <p>Elargisseurs (50 mm) (paire)</p>	<p>3079879 Fr. 83.–</p>
		 <p>Elargisseurs (130 mm) pour roues jumelées (paire)</p>	<p>3079897 Fr. 128.–</p>
		 <p>Chaînes à neige 5.00-10"</p>	<p>3079602 Fr. 220.–</p>
		 <p>Roues jumelée 5.00-10" 1 paire de roues avec matériel de montage</p>	<p>3085202 Fr. 465.–</p>
 <p>Paire de roues 16-6.50x8" Jantes fixes</p>	<p>3078257 Fr. 260.–</p>	 <p>Elargisseurs (50 mm) (nécessaires pour le montage) (paire)</p>	<p>3079879 Fr. 83.–</p>
 <p>Paire de roues 18-9.50x8" Pneus gazon Jantes fixes</p>	<p>3079900 Fr. 395.–</p>	 <p>Elargisseurs (100 mm) (nécessaires pour le montage) (paire)</p>	<p>3079901 Fr. 129.–</p>

Accessoires		Accessoires optionel				
Entraînement de barre de coupe						
 <p>Entraînement avec bain d'huile</p>	3078168	Fr. 830.–		Barre de coupe à doigts à doigts 115 cm sans sabots extérieurs	3078274 Fr. 510.–	
				Barre de coupe à doigts à doigts 127 cm sans sabots extérieurs	3078237 Fr. 610.–	
				Barre de coupe à doigts à doigts 140 cm sans sabots extérieurs	3078275 Fr. 630.–	
				Barre de coupe «SP» 95 cm	3078276 Fr. 540.–	
					Barre de coupe «SP» 115 cm	3078277 Fr. 560.–
					Barre de coupe «SP» 127 cm	3078173 Fr. 580.–
					Barre de coupe «SP» 140 cm	3078278 Fr. 610.–
				Barre de coupe ESM Universel 102 cm (besoin de Kit 3078163)	3079605 Fr. 640.–	
					Barre de coupe ESM Universel 122 cm (besoin de Kit 3078163)	3078166 Fr. 680.–
					Barre de coupe ESM Universel 142 cm (besoin de Kit 3078163)	3078228 Fr. 710.–
				Barre de coupe ESM Communal 102 cm (besoin de Kit 3078163)	3079870 Fr. 1100.–	
					Barre de coupe ESM Communal 122 cm (besoin de Kit 3078163)	3078214 Fr. 1350.–
					Barre de coupe ESM Communal 142 cm (besoin de Kit 3078163)	3078169 Fr. 1390.–
				Kit tête de lame (nécessaire pour ESM Universel et Communal)	3078163 Fr. 65.–	
				Sabot extérieur pour barre de coupe à doigts	3078236 Fr. 220.–	
	Poids frontal, 15 kg pour entraînement à bain d'huile	4015328 Fr. 170.–				

# Accessoires MC140 / MC141

## ACCESSOIRES

### Lame à neige



Lame à neige 100x40 cm,  
réglable horizontalement et verticalement

3078171  
Fr. 640.–

### Fraise à neige



Fraise à neige à deux étages  
largeur 60 cm  
commande de la goulotte depuis le guidon

3079883  
Fr. 2980.–

### Brosse rotative



Brosse rotative 100 cm, Ø 35 cm  
réglable horizontalement  
et verticalement, (3 positions)

3079894  
Fr. 2340.–



Brosse rotative 100 cm, Ø 45 cm  
églable horizontalement  
et verticalement, (3 positions)

3079792  
Fr. 2600.–

### Schlegelmäher



Faucheuse à fléaux  
Largeur de travail: 65 cm,  
24 couteaux en forme de Y,  
frein de sécurité intégré.  
Puissance nécessaire: 9,5 CV

3078279  
Fr. 2780.–

## ACCESSOIRES

### Tondeuse



Tondeuse  
 Largeur de travail: 62 cm  
 avec frein de couteau  
 Puissance nécessaire: 9,5 CV

3078295  
 Fr. 2160.–

### Chariot de transport



Pont basculant  
 avec direction et freins.  
 Charge utile: 250 kg  
 Dimensions: 115 x 55 x 35 cm  
 Pont modulable aux dimensions: 135 x 90 x 35 cm

3080257  
 Fr. 2230.–

### Dessoucheuse



Dessoucheuse  
 Largeur de travail: 60 mm,  
 8 dents en métal dur (4x2 pièces.)  
 Avec QuickFit et roue de transport  
 Pont basculant  
 avec direction et freins.  
 Charge utile: 250 kg  
 Dimensions: 115 x 55 x 35 cm  
 Pont modulable aux dimensions: 135 x 90 x 35 cm 9,5  
 CV

3087126  
 Fr. 2430.–

### Andaineur



Largeur de travail: 105 cm  
 courroie simple

3105837  
 Fr. 1730.–

Largeur de travail: 125 cm  
 courroie double

3088335  
 Fr. 2980.–

Largeur de travail: 145 cm  
 courroie double  
 puissance minimum requise: 9 CV

3088337  
 Fr. 3180.–

# TONDOBROYEUSES



Les tondobroyeuses professionnelles construites pour débroussailler les prairies se distinguent par leur construction robuste et compacte tout en étant très maniables.

Figure: BTS 80



# MAINTIEN DES PRAIRIE SANS BROUSSAILLES

## Des détails convaincants



### Guidon

Le guidon ergonomique réglable en hauteur et latéralement est bien adapté à l'utilisateur



### Épareuse à fléaux

Cette épareuse professionnelle avec des couteaux en forme de y garantit une qualité de broyage étonnante même dans les conditions les plus difficiles.



### Roues avant

Les roues avant pivotantes facilitent la maniabilité de la machine. Elles peuvent être verrouillées pour une utilisation en ligne droite.



### Réglage de la hauteur de coupe

Une manivelle pratique permet de régler la hauteur de coupe en continu. (20 – 80 mm).

Roues pivotantes augmentant la maniabilité



### Frein de stationnement

Le frein de service et de stationnement se verrouille automatiquement dès que l'embrayage est libéré.



# TONDOBROYEUSES



# TONDOBROYEUSES



## FAUCHER ET FERTILISER EN MÊME TEMPS

Les tondobroyeuses n'ont aucun problème avec les prairies hautes et denses. Les végétaux sont broyés et répartis sur le sol par les fléaux et n'ont pas besoin d'être évacués

### DES AVANTAGES CONVAINCANTS

- › système de coupe robuste
- › maniable grâce aux roues pivotantes
- › Largeur de travail jusqu'à 80 cm
- › Hauteur de coupe facilement réglable

### Tondobroyeuses



POWERED by  
**Honda  
Engines**



MODÈLE

BTS65

BTS80

MODÈLE	BTS65	BTS80
N° d'article	<b>3104213</b>	<b>3104214</b>
Moteur	Honda GX 340	Honda GX 340
Puissance	11 CV / 7,1 kW – 3.550 U/min	11 CV / 7,1 kW – 3.550 U/min
Démarrage	lanceur à enrouleur	lanceur à enrouleur
Transmission	pignon de transmission à bain d'huile	pignon de transmission à bain d'huile
Traction	4 vitesses (3 A + 1 R)	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse (km/h)	1.A: 1,20 2.A: 2,20 3.A: 3,40; 1.R: 1,40	1.A: 1,20 2.A: 2,20 3.A: 3,40; 1.R: 1,40
Embrayage	Courroies trapézoïdales avec frein automatique en relâchant le levier de commande	Courroies trapézoïdales avec frein automatique en relâchant le levier de commande
Direction	embrayage indépendante	embrayage indépendante
Guidon	réglable en hauteur et latéralement	réglable en hauteur et latéralement
Groupe de coupe	avec 38 lames	avec 46 lames
Largeur de travail	65 cm	80 cm
Hauteur de coupe	20 – 80 mm, réglable	20 – 80 mm, réglable
Frein de moteur	avec arrêt automatique	avec arrêt automatique
Roues	16/6.50-8" AS	16/6.50-8" AS
Poids	160 kg	175 kg
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 5690.–</b>	<b>Fr. 6190.–</b>

# MONOAXES

Puissants, fiables et très maniables, ces monoaxes polyvalents sont des partenaires incontournables pour venir à bout des travaux saisonniers.

Blocage du différentiel par un levier situé sur le guidon

Boîte à 6 vitesses

Inverseur, changement de direction avec levier sur le guidon

Guidon réglable en hauteur et latéralement sur 180°, système antivibrations pour un confort optimal

Frein de direction

Le système «QuickFit» permet un changement rapide et sans outil des différents accessoires.

Figure: BT413 S

Dispositif d'attelage de série

**Brosse rotative**  
N° d'article 3079864



# AÈRENT LES SOLS LES PLUS DURES



## Des détails convaincants



### Le guidon

Le guidon est réglable en hauteur et son ergonomie facilite la prise en main de la machine.



### Le moteur

Les moteurs industriels sont de haute qualité et fournissent une puissance suffisante pour un travail efficace.



### Système de levier

Ce système garantit la sécurité de l'utilisateur. Dès qu'il lâche le levier de sécurité, l'entraînement s'arrête de lui-même.



### Roues

De grandes roues avec pneumatiques à crampons assurent une adhérence optimale permettant d'avancer sur tous les terrains.



### Lames de fraise

Les robustes lames de fraise en acier sont vissées sur l'axe de fraise fixé au boîtier par des roulements industriels garantissant une longue durée de vie même lors d'un usage intensif.

# APERÇU DE NOS ACCESSOIRES

## CONCEPT 4 SAISONS

Le grand choix d'accessoires pour les monoaxes et motofaucheuses Emak vous permettent d'exécuter les travaux saisonniers avec facilité.



### TRAVAIL DU SOL

#### Fraise à terre



- › Outil spécial le travail du sol de l'ensemencement ou du désherbage. Robuste, fiable et sans entretien.

#### Charrue réversible



- › Outil spécial pour créer des lignes de semences

#### Herse 3 dents



- › Pour assouplir le sol et lui fournir de l'oxygène.

#### Butteur



- › Pour assouplir et buter les cultures.

#### Charrue de récolte pour pommes de terre



- › La charrue de récolte de pommes de terre ameublir et retourne les buttes amenant les pommes de terre à la surface permettant ainsi de les récolter.

#### Kreiselegge



- › La herse est utilisée pour ameublir la couche supérieure du sol, combattre les mauvaises herbes broyer les mottes et préparer le lit de semences.

#### Umkehrfräse



- › La terre emportée par les lames est projetée contre un tamis qui sépare les pierres et autres résidus de la terre en les enfouissant dans le sol permettant d'obtenir ainsi un lit de semences exempt de tout autre matériau.



## ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

### Barre de coupe



- › Pour faucher de la haute herbe ou pour les fenaisons dans l'agriculture.

### Faucheuse à fléaux



- › Faucher et broyer simultanément les végétaux qui restent sur le sol comme engrais.

### Tondeuse



- › L'accessoire idéal pour l'entretien des espaces verts. Comparée à la faucheuse à fléaux, la tondeuse rotative obtient une coupe plus propre et est mieux adaptée à l'entretien des places de sport et parcs de loisirs.

### Andaineur



- › Cet accessoire est incontournable pour la production de foin et d'ensilage

## DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

### Lame à neige



- › Déneigement parfait toutes les surfaces. La forme cintrée facilite le roulement de la neige.

### Brosse rotative



- › Cet accessoire est idéal pour enlever la neige des trottoirs, des places de parc et des écuries en plein air

### Fraise à neige



- › Fraise à neige à double étage pour évacuer tous types de neige.

# MONOAXE

## BT400 K



Le motoculteur idéal pour le jardin potager qui doit être ret-ravaillé périodiquement. La fraise tourne dans le sens op-posé de l'avancement ce qui facilite son utilisation et réduit les vibrations au maximum.





## Monoaxe

### KIT COMPLET




**Contenu de la livraison:** BT400 K  
Machine de base avec roues 4.00-8"  
et fraise de 50 cm.

### MODÈLE

### BT400 K

N° d'article	<b>3078208</b>
Moteur	EMAK K700 H OHV, 182 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,4 CV – 3.450 U/min
Démarrage	lanceur à enrouleur
Transmission	à bain d'huile
Traction	2 Vitesse (1 V + 1 R)
Vitesse (km/h)	A: 1,45 / R: 2,64
Inverseur	non
Guidon	réglable en hauteur
Roues	4.00-8"
Fraise	50 cm, sens inverse de l'avancement
Poids (machine complète)	75 kg
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>2100.-</b>

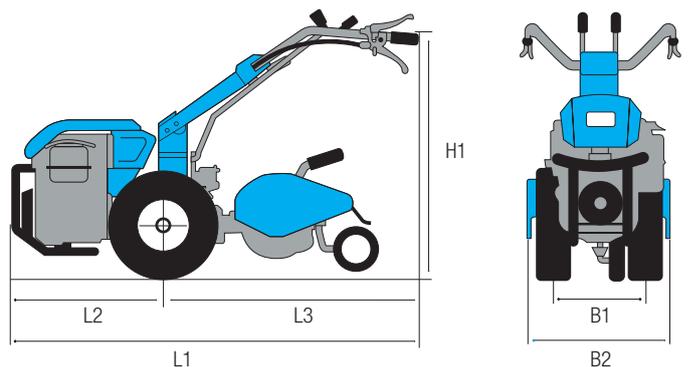

### AVEC FRAISE À TERRE

L1	1650 mm
L2	540 mm
L3	1110 mm
H1	960 mm
B1	430 mm
B2	500 mm

### VITESSE

2,64  1,45 

# MONOAXE

## BT401 K



Le BT401 K bénéficie d'un grand choix d'accessoires

Guidon réglable en hauteur et latéralement sur 180°, système antivibrations pour un confort optimal

Enclenchement de la prise de force par un levier situé sur le guidon.



Le système «QuickFit» permet un changement rapide et sans outil des différents accessoires.

## Monoaxe







**Livraison:** BT401 K FRD

Machine de base avec roues 4.00-8"  
et fraise de 50 cm, peut être réduite à 35 cm.

### MODÈLE

### BT401 K FRD

N° d'article	<b>3078202</b>
Moteur	Emak K 800 H OHV 182 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,7 CV / 4,2 kW – 3.550 U/min
Démarrage	lanceur à enrouleur
Transmission	à bain d'huile
Traction	2 Vitesse (1 V + 1 R)
Vitesse (km/h)	V: 1,18 / R: 3,07
Embrayage	multidisques
Inverseur	non
Guidon	réglable en hauteur et latéralement, tournant sur 180°, système antivibrations
Prise de force	indépendant
Accouplement rapide	série
Poids	51 kg
Dispositifs de sécurité	Embrayage de sécurité et blocage de la marche arrière lorsque la prise de force est enclenchée
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 2750.-</b>
<b>3078201</b>	<b>Fr. 2100.-</b> Monoaxe avec roues, sans fraise



### AVEC FRAISE À TERRE

L1	1440 mm
L2	470 mm
L3	970 mm
H1	230-1050 mm
B1	380 mm
B2	350-600 mm

### BARRE DE COUPE

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	345-1150 mm
B1	380 mm
B2	900-1117 mm

### VITESSE

3,07 <img alt="1R gear icon" data-bbox="105 921 145 938" style="vertical-align: middle;"/> <img alt="1V gear icon" data-bbox="148 921 188 938" style="vertical-align: middle;"/> 1,18

1,18 <img alt="1R gear icon" data-bbox="322 921 362 938" style="vertical-align: middle;"/> <img alt="1V gear icon" data-bbox="365 921 405 938" style="vertical-align: middle;"/> 3,07

## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



### Brosse rotative

80 x 35 cm  
N° d'article 3079864  
Prix de vente TTC  
**Fr. 1980.-**



### Entraînement mécanique

N° d'article 3079815  
Prix de vente TTC  
**Fr. 360.-**



### Barre de coupe

97 cm  
N° d'article 3079813  
Prix de vente TTC  
**Fr. 330.-**



### Paire de roues en métal

Ø 370 cm  
N° d'article 3078258  
Prix de vente TTC  
**Fr. 340.-**

# Accessoires BT401

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION		
Fraises à terre				
	Fraise à terre de 50 cm de large, Ø 280 mm, 12 couteaux (peut être réduite à 35 cm avec le kit L0116300)	3088483 Fr. 670.–		Roue de transport facilitant les déplacements 3078251 Fr. 62.–
				Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter 3078244 Fr. 140.–
	Fraise à terre de 60 cm de large, Ø 280 mm, 16 couteaux, (peut être réduite à 50 / 35 cm avec le kit L0116300)	3067439 Fr. 740.–		Roue de transport facilitant les déplacements 3078251 Fr. 62.–
				Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter 3078244 Fr. 140.–
Roues				
	Paire de roues 4.00-8" Jantes fixes	3067445 Fr. 195.–		Chaînes à neige 4.00x8" 3078297 Fr. 140.–
				Elargisseurs (100 mm) (la paire) 3079860 Fr. 86.–
Roues en métal				
	Paire de roues en métal Ø 370 mm	3078258 Fr. 340.–		

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION		
Système d'attelage				
	Système d'attelage	4014057 Fr. 46.–		
Support de fixation				
	Support pour outils Nécessite l'attelage (4014057)	3078267 Fr. 125.–		Charrue monosoc 3078269 Fr. 178.–
				Butteur 3079863 Fr. 139.–
Entraînement de barre de coupe		Barre de coupe		
	Entraînement de barre de coupe mécanique	3079815 Fr. 360.–		Barre de coupe «SP» 92 cm 3079813 Fr. 330.–
Brosse rotative				
	Brosse rotative 80 cm, Ø 35 cm réglable horizontalement et verticalement, (3 positions)	3079864 Fr. 1980.–		
Lame à neige				
	Lame à neige 100x30 cm QuickFit	3078287 Fr. 610.–		

# MONOAXE

## BT405 S



POWERED by  
**Honda  
Engines**



Le système «QuickFit» permet un changement rapide et sans outil des différents accessoires. (optionel)

Équipé du moteur  
Honda GX 200

## Monoaxe




**Contenu de la livraison:** BT405S FRD  
Machine de base avec roues 4.00-8"  
et fraise de 60 cm pouvant être réduite à 40 cm.

### MODÈLE

### BT405S H FRD

N° d'article	<b>3085036</b>
Moteur	Honda GX 200 OHV, 196 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,8 CV / 4,3 kW – 3.550 U/min
Démarrage	lanceur à enrouleur
Transmission	à bain d'huile
Traction	4 Vitesse (2 V + 2 R)
Vitesse (km/h)	V: 1,05 / 1,11 – R: 1,11 / 2,32
Embrayage	Embrayage conique
Inverseur	Oui
Guidon	réglable en hauteur et latéralement, tournant sur 180°, système antivibrations
Prise de force	indépendant
Accouplement rapide	Avec flasque, Quickfit en option
Poids	62 kg
Dispositifs de sécurité	Embrayage de sécurité et blocage de la marche arrière lorsque la prise de force est enclenchée
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 3650.-</b>
<b>3085035</b>	<b>Fr. 2850.-</b> Monoaxe avec roues, sans fraise

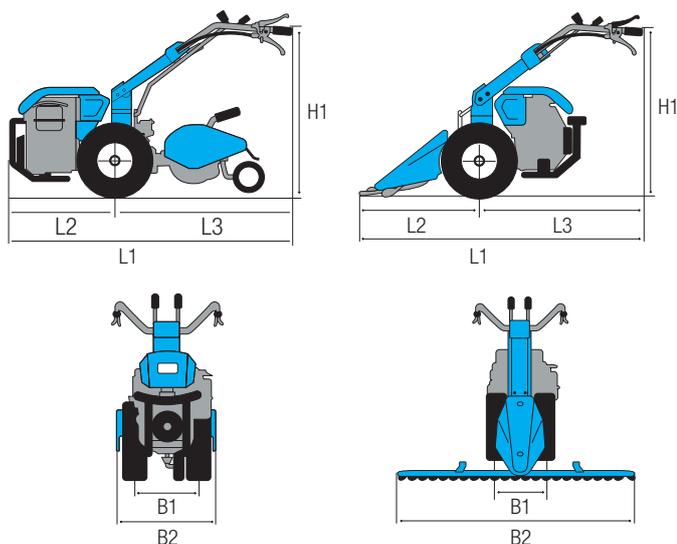

#### AVEC FRAISE À TERRE

L1	1740 mm
L2	550 mm
L3	1190 mm
H1	300-1250 mm
B1	370 mm
B2	400-600 mm

#### BARRE DE COUPE

L1	1670 mm
L2	900 mm
L3	770 mm
H1	1250-300 mm
B1	370 mm
B2	1270-950 mm

#### VITESSE



## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS

### Entraînement

#### avec bain d'huile

N° d'article 3088503  
Prix de vente TTC  
**Fr. 760.-**  
(besoin de Quickfit,  
Art-Nr. 3079812)



### Barre de coupe

#### Communal

102 cm  
N° d'article 3079870  
Prix de vente TTC  
**Fr. 1100.-**

### + Kit Tête de lame

N° d'article 3078163  
Prix de vente TTC  
**Fr. 65.-**

### Brosse rotative

80 x 35 cm  
N° d'article 3079864  
Prix de vente TTC  
**Fr. 1980.-**



### Lame à neige

100 x 40 cm  
N° d'article 3078171  
Prix de vente TTC  
**Fr. 640.-**



# Accessoires BT405 S

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION		
Fraises à terre				
	Fraise à terre de 60 cm de large, Ø 280 mm, 12 couteaux, accouplement QuickFit (peut être réduite à 40 cm avec le kit 69210259)	3088485 Fr. 660.–		Roue de transport facilitant les déplacements 3078251 Fr. 62.–
				Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter 3078238 Fr. 155.–
	Fraise à terre de 60 cm de large, Ø 280 mm, 16 couteaux, accouplement QuickFit (peut être réduite à 40 cm avec le kit 69210259)	3077798 Fr. 990.–		Roue de transport facilitant les déplacements 3078251 Fr. 62.–
				Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter 3078238 Fr. 155.–
Roues				
	Paire de roues 4.00-8" Jantes fixes	3088486 Fr. 218.–		Chaînes à neige 3078297 Fr. 140.–
				Elargisseurs (100 mm) 3079860 Fr. 86.–
	Paire de roues 4.00-10" Jantes réglables (besoin de flasques 3089027)	3088491 Fr. 298.–		Chaînes à neige 3078298 Fr. 145.–
				Poids de roues 15 kg 3079868 Fr. 220.–
				Flasques d'adaptation pour jantes vissées (la paire) 3089027 Fr. 85.–
Metallroues				
			Paire de roues en métal Ø 480 mm (besoin de flasques 3089027)	3078222 Fr. 280.–
QuickFit				
			Accouplement rapide QuickFit	3077797 Fr. 94.–

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION	
Entraînement de barre de coupe			
 <p>Entraînement avec bain d'huile</p>	3088503 Fr. 760.-		Barre de coupe à doigts 115 cm sans sabots extérieurs 3078274 Fr. 510.-
			Barre de coupe à doigts 127 cm sans sabots extérieurs 3078237 Fr. 610.-
			Barre de coupe à doigts 140 cm sans sabots extérieurs 3078275 Fr. 630.-
			Barre de coupe «SP» 95 cm 3078276 Fr. 540.-
			Barre de coupe «SP» 115 cm 3078277 Fr. 560.-
			Barre de coupe «SP» 127 cm 3078173 Fr. 580.-
			Barre de coupe ESM Universal 102 cm (besoin de Kit 3078163) 3079605 Fr. 640.-
			Barre de coupe ESM Universal 122 cm (besoin de Kit 3078163) 3078166 Fr. 710.-
			Barre de coupe ESM Communal 102 cm (besoin de Kit 3078163) 3079870 Fr. 1100.-
			Barre de coupe ESM Communal 122 cm (besoin de Kit 3078163) 3078214 Fr. 1350.-
			Kit Tête de lame (Kit nécessaire pour ESM Universal et Communal) 3078163 Fr. 65.-
			Sabot extérieur pour barre de coupe à doigts 3078236 Fr. 220.-
	Poids frontal, 15 kg pour Entraînement avec bain d'huile 4015328 Fr. 170.-		

# Accessoires BT405 S

Lame à neige					
			Lame à neige 100x40 cm, réglable horizontalement et verticalement	3078171 Fr. 640.–	
Anhänger					
			Pont basculant avec direction et freins. Charge utile: 250 kg Dimensions: 115 x 55 x 35 cm Pont modulable aux dimensions: 135 x 90 x 35 cm	3080257 Fr. 2230.–	
Brosse rotative					
			Brosse rotative 80 cm, Ø 35 cm réglable horizontalement et verticalement, (3 positions)  Le QuickFit est nécessaire pour la BT405S	3079864 Fr. 1980.–	
Andaineur					
			Largeur de travail: 105 mm	3105837 Fr. 1730.–	
Système d'attelage					
			Système d'attelage	3087422 Fr. 147.–	
Support de fixation					
	Support de charrue réversible (nécessite l'attelage 69209072)	4014054 Fr. 140.–		Charrue monosoc	3078270 Fr. 250.–
				Butteur	4014051 Fr. 210.–
				Charrue de récolte pour pommes de terre	3078272 Fr. 180.–



# MONOAXE

## BT407S



Levier de sélection des vitesses

Levier d'enclenchement de la prise de force

Blocage du différentiel manuel

Guidon réglable en hauteur et latéralement sur 180°, système antivibrations pour un confort d'utilisation optimal

Frein de direction en série

Levier inverseur du sens de direction

Système d'accouplement rapide QuickFit: pour l'adaptation rapide des accessoires (en option)



POWERED by  
**Honda  
Engines**

Équipée du moteur  
Honda GX 270



## Monoaxe







**Contenu de la livraison:** BT407S H27 FRD  
Machine de base avec roues 4.00-10"  
et fraise de 60 cm pouvant être réduite à 50 cm

### MODÈLE

**BT407S H27 FRD**

**Prix de saison**  
**Fr. 4290.-**

N° d'article	<b>3105146</b>
Moteur	Honda GX 270
Puissance	8,0 CV / 5,9 kW – 3.550 U/min
Démarrage	lanceur à enrrouleur
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Traction	4 Vitesses (2 V + 2 R) avec la fraise et les accessoires frontaux
Vitesse (km/h)	V: 1,20 / 2,52 – R: 1,27 / 2,66
Embrayage	Embrayage conique
Inverseur	levier sur le guidon
Guidon	réglable en hauteur et latéralement, tournant sur 180°, système antivibrations
Prise de force	indépendant
Accouplement rapide	Optionnel
Transmission différentiel	oui
Frein de direction	oui
Système d'attelage	oui
Poids	120 kg
Dispositifs de sécurité	Embrayage de sécurité et blocage de la marche arrière lorsque la prise de force est enclenchée
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 4290.-</b>
<b>3105151</b>	<b>Fr. 3990.-</b> Monoaxe avec roues, sans fraise



### AVEC FRAISE À TERRE

L1	1780 mm
L2	570 mm
L3	1210 mm
H1	1340-470 mm
B1	370 mm
B2	700-400 mm

### BARRE DE COUPE

L1	1690 mm
L2	900 mm
L3	790 mm
H1	1440-620 mm
B1	370 mm
B2	1420-950 mm

### VITESSE



## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



Roues jumelées  
4.00-10"  
N° d'article 3085200  
Prix de vente TTC  
**Fr. 420.-**



**Charrue réversible**  
N° d'article 3078248  
Prix de vente TTC  
nur **Fr. 350.-**  
(Autres accessoires  
disponibles, consultez  
la page 54)



**Brosse rotative**  
100 x 35 cm  
N° d'article 3079894  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2340.-**  
(besoin de Quickfit,  
N° d'article 3079812)



**Anhänger**  
125x95 cm, Höhe 30 cm,  
N° d'article 3072490  
Prix de vente TTC  
**Fr. 1600.-**

# MONOAXE

## BT413S H



### Notre tuyau

Le BT413S bénéficie d'un grand choix d'accessoires



Blocage du différentiel manuel

Levier des vitesses (6 vitesses)

Frein de direction en série

Guidon réglable en hauteur et latéralement tournant sur 180°, système antivibrations pour un confort d'utilisation optimal

Système d'accouplement rapide QuickFit pour un changement des accessoires sans outil

POWERED by  
**Honda  
Engines**

Inverseur pour faciliter les changements de direction avec levier sur le guidon



Système d'attelage en série

Équipé du moteur Honda GX270



## Monoaxe







**Contenu de la livraison:** BT413S H FRD  
Machine de base avec roues 4.00-10"  
et fraise largeur de 70 cm, peut être réduite à 60 / 50 cm.

### MODÈLE

### BT413S H FRD

N° d'article	<b>3101924</b>
Moteur	Honda GX 270 OHV, 270 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,4 CV / 5,9 kW – 3.550 U/min
Démarrage	moteur à essence avec lanceur à enrouleur
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Traction	6 vitesses (3 V + 3 R) avec la fraise et les accessoires frontaux
Vitesse (km/h)	V: 1,26 / 2,64 / 4,37 – R: 1,33 / 2,79 / 4,62
Embrayage	à disque
Inverseur	levier sur le guidon
Guidon	réglable en hauteur et latéralement, tournant sur 180°, système antivibrations
Prise de force	indépendant
Transmission différentiel	série
Système d'attelage	série
Frein de direction / QuickFit	série / optionnel
Poids	130 kg
Dispositifs de sécurité	Embrayage de sécurité et blocage de la marche arrière lorsque la prise de force est enclenchée
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 5450.-</b>
<b>3085038</b>	<b>Fr. 4300.-</b> Monoaxe avec roues, sans fraise



### AVEC FRAISE À TERRE

L1	1800 mm
L2	690 mm
L3	1110 mm
H1	630-1470 mm
B1	370 mm
B2	400-800 mm

### BARRE DE COUPE

L1	1770 mm
L2	900 mm
L3	870 mm
H1	570-1440 mm
B1	370 mm
B2	950-1420 mm

### VITESSE

1,33	◀ 1R	▶ 1V	1,26		
				1,26	▶ 1R
2,79	◀ 2R	▶ 2V	2,64		
				2,64	▶ 2R
4,62	◀ 3R	▶ 3V	4,37		
				4,37	▶ 3R

## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



### Faucheuse à fléaux

Largeur de travail: 65 cm  
N° d'article 3078279  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2780.-**  
(nécessite le Quickfit,  
N° d'article 3079812)



### Dessoucheuse

Largeur de travail: 60 mm  
N° d'article 3087126  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2280.-**  
(nécessite le Quickfit,  
N° d'article 3079812)



Chariot de transport  
Charge utile: 250 kg  
Dimensions: 115x55x35 cm  
N° d'article 3080257  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2230.-**  
(nécessite le Quickfit,  
N° d'article 3079812)

# MONOAXE

## BT413S KO



### Notre tuyau

Beim BT413S KO können Sie eine Vielzahl an Accessoires individuell wählen.



Blocage du différentiel manuel

Levier des vitesses (6 vitesses)

Guidon réglable en hauteur et latéralement tournant sur 180°, système antivibrations pour un confort d'utilisation optimal

Frein de direction en série

Système d'accouplement rapide QuickFit pour un changement des accessoires sans outil

Inverseur pour faciliter les changements de direction avec levier sur le guidon



**KOHLER**

Système d'attelage en série

Équipé du moteur Kohler CH395



## Monoaxe




**Contenu de la livraison:** BT413S KO FRD  
Machine de base avec roues 5.00 - 10"  
et fraise largeur de 70 cm, peut être réduite à 60 cm / 50 cm.

### MODÈLE

### BT413S KO FRD

N° d'article	<b>3101946</b>
Moteur	Kohler CH395
Puissance	9,5 CV / 7,0 kW – 3.550 U/min
Démarrage	moteur à essence avec lanceur à enrouleur
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Traction	6 vitesses (3 V + 3 R) avec la fraise et les accessoires frontaux
Vitesse (km/h)	V: 1,26 / 2,64 / 4,37 – R: 1,33 / 2,79 / 4,62
Embrayage	à disque
Inverseur	levier sur le guidon
Guidon	réglable en hauteur et latéralement, tournant sur 180°, système antivibrations
Prise de force	indépendant
Transmission différentiel	série
Système d'attelage	série
Frein de direction / QuickFit	série / optionnel
Poids	130 kg
Dispositifs de sécurité	Embrayage de sécurité et blocage de la marche arrière lorsque la prise de force est enclenchée
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 5250.-</b>
<b>3101945</b>	<b>Fr. 4100.-</b> Monoaxe avec roues, sans fraise

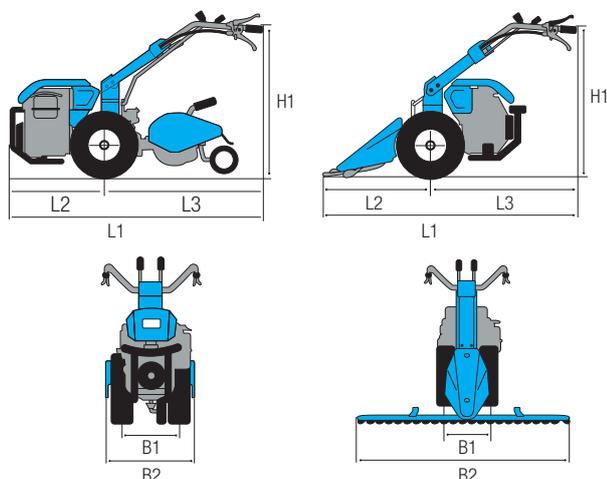

#### AVEC FRAISE À TERRE

L1	1800 mm
L2	690 mm
L3	1110 mm
H1	630-1470 mm
B1	370 mm
B2	400-800 mm

#### AVEC BARRE DE COUPE

L1	1770 mm
L2	900 mm
L3	870 mm
H1	570-1440 mm
B1	370 mm
B2	950-1420 mm

#### VITESSE



## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



#### Tondeuse

Largeur de travail: 62 cm  
N° d'article 3078295  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2160.-**  
(nécessite le Quickfit,  
N° d'article 3079812)



#### Brosse de désherbage

Largeur de travail: 75 mm  
N° d'article 3076580  
Prix de vente TTC  
**Fr. 7900.-**  
(besoin d'autres accessoires?  
Consultez la page 54)



Fraise à neige  
largeur de 60 cm  
N° d'article 3079883  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2980.-**  
(nécessite le Quickfit,  
N° d'article 3079812)

# Accessoires BT407 / BT413

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION		
Fraises à terre				
 <p>Fraise à terre de 60 cm de large, Ø 280 mm, 16 couteaux, accouplement rapide QuickFit (peut être réduite à 40 cm avec le kit 3079873)</p>	<p>3077798 Fr. 990.-</p>	 <p>Roue de transport facilitant les déplacements</p>	<p>3078251 Fr. 62.-</p>	
		 <p>Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter</p>	<p>3078238 Fr. 155.-</p>	
 <p>Fraise à terre de 70 cm de large, Ø 320 mm, 20 couteaux, accouplement rapide QuickFit, roue de transport (peut être réduite à 50 cm avec le kit 3079874, extensible à 80 cm avec le kit 3079875)</p>	<p>3078226 Fr. 1280.-</p>	 <p>Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter</p>	<p>3078238 Fr. 155.-</p>	
			 <p>Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter</p>	<p>3078238 Fr. 155.-</p>
 <p>Fraise à terre de 80 cm de large, Ø 320 mm, 24 couteaux, Accouplement rapide QuickFit, roue de transport (peut être réduite à 50 cm avec le kit 3079874)</p>	<p>3078224 Fr. 1150.-</p>			
<p>Fraise à terre de 70 cm de large, Ø 320 mm, 20 couteaux, embrayage fixe, roue de transport (peut être réduite à 50 cm avec le kit 3079874, extensible à 80 cm avec le kit 3079875)</p>	<p>3079872 Fr. 1040.-</p>		<p>3078238 Fr. 155.-</p>	

# Accessoires BT407 / BT413

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION		
Roues				
 <p>Paire de roues 4.00-8" Jantes fixes</p>	<p>3078253 Fr. 198.–</p>		Demi-essieux réglables sur 5 positions avec clavettes	3079878 Fr. 360.–
			Elargisseurs (50 mm)	3079879 Fr. 83.–
			Chaînes à neige	3078297 Fr. 140.–
			Roues jumelées 4.00-8"	3085199 Fr. 298.–
 <p>Paire de roues 4.00-10" Jantes fixes</p>	<p>3067444 Fr. 290.–</p>		Poids de roues 15 kg (pour essieux standards)	3067447 Fr. 160.–
			Poids de roues 15 kg (pour demi-essieux réglables)	3106451 Fr. 279.–
			Demi-essieux réglables sur 5 positions avec clavettes	3079878 Fr. 360.–
			Elargisseurs (50 mm)	3079879 Fr. 83.–
			Chaînes à neige	3078298 Fr. 145.–
			Elargisseurs pour roues jumelées (130 mm) (paire)	3079897 Fr. 128.–
			Elargisseur pour roues jumelées ou roues simples (150 mm) (1 pièce)	3078240 Fr. 145.–
	Roues jumelées 4.00-10"	3085200 Fr. 420.–		
 <p>Paire de roues 5.00-10" Jantes fixes</p>	<p>3067442 Fr. 330.–</p>		Poids de roues 15 kg (pour essieux standards)	3079868 Fr. 220.–
			Poids de roues 15 kg (pour demi-essieux réglables)	3078250 Fr. 285.–
			Demi-essieux réglables sur 5 positions avec clavettes	3079878 Fr. 360.–
			Elargisseurs (50 mm)	3079879 Fr. 83.–
			Chaînes à neige	3079602 Fr. 220.–
			Elargisseurs pour roues jumelées (130 mm) (paire)	3079897 Fr. 128.–
			Elargisseur pour roues jumelées ou roues simples (150 mm) (1 pièce)	3078240 Fr. 145.–
	Roues jumelées 4.00-10"	3085202 Fr. 465.–		

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION			
Roues					
	Paire de roues 16-6.50-8" Jantes fixes	3078257 Fr. 260.–		Demi-essieux réglables	3079877 Fr. 510.–
				Demi-essieux réglables sur 5 positions	3079878 Fr. 360.–
	Paire de roues 18-9.50x8" Pneus profil gazon Jantes fixes	3079900 Fr. 395.–		Elargisseurs (100 mm) (nécessaire pour le montage)	3079901 Fr. 129.–
Roues en métal					
	Paire de roues en métal Ø 480x100 mm (10")	3078222 Fr. 280.–		Demi-essieux réglables sur 5 positions	3079878 Fr. 360.–
				Elargisseurs (50 mm)	3079879 Fr. 83.–
				Elargisseurs pour roues jumelées (130 mm) (paire)	3079897 Fr. 128.–
				Elargisseur pour roues jumelées ou roues simples (150 mm) (1 pce)	3079899 Fr. 129.–
Support de fixation					
	Support de charrue réversible	4014054 Fr. 140.–		Charrue monosoc	3078270 Fr. 250.–
				Charrue réversible	3078248 Fr. 350.–
				Butteur	4014051 Fr. 210.–
				Herse 3 dents	3078239 Fr. 460.–
				Charrue de récolte pour pommes de terre	3078272 Fr. 180.–
Entraînement de barre de coupe			Barre de coupe		
	Entraînement avec bain d'huile	3088503 Fr. 760.–		Barre de coupe à doigts 115 cm	3078274 Fr. 510.–
				Barre de coupe à doigts 127 cm	3078237 Fr. 610.–
				Barre de coupe à doigts 140 cm	3078275 Fr. 630.–
				Sabot extérieur pour barre de coupe à doigts	3078236 Fr. 220.–

# Accessoires BT407 S / BT413

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION		
Entraînement de barre de coupe		Barre de coupe		
 <p>Entraînement avec bain d'huile</p>	3088503 Fr. 760.–		Barre de coupe «SP» 95 cm	3078276 Fr. 540.–
			Barre de coupe «SP» 115 cm	3078277 Fr. 560.–
			Barre de coupe «SP» 127 cm	3078173 Fr. 580.–
			Barre de coupe «SP» 140 cm	3078278 Fr. 610.–
			Barre de coupe ESM Universal 102 cm (besoin de Kit 3078163)	3079605 Fr. 640.–
			Barre de coupe ESM Universal 122 cm (besoin de Kit 3078163)	3078166 Fr. 710.–
			Barre de coupe ESM Universal 142 cm (besoin de Kit 3078163)	3078228 Fr. 780.–
			Barre de coupe ESM Communal 102 cm (besoin de Kit 3078163)	3079870 Fr. 1100.–
			Barre de coupe ESM Communal 122 cm (besoin de Kit 3078163)	3078214 Fr. 1350.–
			Barre de coupe ESM Communal 142 cm (besoin de Kit 3078163)	3078169 Fr. 1390.–
	Kit tête de lame (nécessaire pour ESM Universel et Communal)	3078163 Fr. 65.–		
	Poids frontal, 15 kg pour entraînement à bain d'huile	4015328 Fr. 170.–		

# Accessoires BT407 / BT413

## ACCESSOIRES

### Faucheuse à fléaux



Faucheuse à fléaux  
 Largeur de travail: 65 cm,  
 24 couteaux en forme de Y, frein de sécurité intégré.  
 Puissance minimum requise: 9,5 CV  
 nécessite le QuickFit 3079812

3078279  
 Fr. 2780.–

### Tondeuse



Tondeuse  
 Largeur de travail: 62 cm  
 avec frein de couteau,  
 nécessite le QuickFit 3079812

3078295  
 Fr. 2160.–

### Dessoucheuse



Dessoucheuse  
 Largeur de travail: 60 mm,  
 8 dents en métal dur (4x2 pièces.)  
 Avec QuickFit et roue de transport  
 Puissance minimum requise: 9,5 CV

3087126  
 Fr. 2280.–

### Andaineur



Largeur de travail: 105 mm  
 courroie simple

3105837  
 Fr. 1730.–

Largeur de travail: 125 mm  
 courroie double

3088335  
 Fr. 2980.–

Largeur de travail: 145 mm  
 courroie double  
 Puissance minimum requise: 9 CV

3088337  
 Fr. 3180.–

### Brosse de désherbage mécanique



Largeur de travail: 75 cm,  
 2 assiettes avec brosses en inox en forme de boisseau, sont  
 inclus 3 poids de roues à 12 kg  
 Puissance minimum requise: 9,5 CV  
 Pour cet accessoire il faut l'accouplement 3077143

3076580  
 Fr. 7900.–

## ACCESSOIRES

### Lame à neige



Lame à neige 100x40 cm,  
réglable horizontalement et verticalement  
nécessite le QuickFit 3079812

3078171  
Fr. 640.–

### Fraise à neige



Fraise à neige à 2 phases  
largeur: 60 cm  
Cheminée d'éjection réglable depuis le guidon  
nécessite le QuickFit 3079812

3079883  
Fr. 3100.–

### Brosse rotative



Brosse rotative 80 cm, Ø 35 cm,  
réglable horizontalement et verticalement, (3 positions)  
nécessite le QuickFit 3079812

3079894  
Fr. 2340.–



Brosse rotative 100 cm, Ø 50 cm,  
réglable horizontalement et verticalement, (3 Stufen)  
nécessite le QuickFit 3079812

3079792  
Fr. 2600.–

### Remorque



Remorque avec ridelles  
125 x 95 cm, hauteur 30 cm, roues 145x70-8"  
avec pédale et levier de frein, pont basculant, ouverture de la  
ridelle arrière, non homologuées LCR.  
Charge utile: 300 kg  
nécessite le QuickFit 3079812

3072490  
Fr. 1600.–

### Chariot de transport



Pont basculant  
avec direction et freins.  
Charge utile: 250 kg  
Dimensions: 115 x 55 x 35 cm  
modulable aux dimensions: 135 x 90 x 35 cm  
nécessite le QuickFit 3079812

3080257  
Fr. 2230.–

# MONOAXE

## BT417S K0



Sélection professionnelle des vitesses en forme de H / boîte à 5 vitesses

Guidon réglable en hauteur et latéralement tournant sur 180°, système antivibrations pour un confort d'utilisation optimal



Frein de direction en série

Levier de blocage du différentiel



**KOHLER**

Système d'attelage en série

Équipé du moteur Kohler CH440 AE

## Monoaxe







**Contenu de la livraison:** BT417S KO FRD

Machine de base avec roues 6.50 - 80 x 12" et fraise de 80 cm pouvant être réduite à 60 cm.

### MODÈLE

### BT417S KO FRD

N° d'article	<b>3104212</b>
Moteur	Kohler CH440 AE
Puissance	14,0 CV / 10,3 kW – 3.550 U/min
Démarrage	moteur à essence avec lanceur à enrouleur et électrique
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Traction	5 Vitesses (4 V + 1 R) dans les deux sens de marche
Vitesse (km/h)	V: 1,08 / 2,02 / 3,61 / 7,91 R: 2,82
Embrayage	à disque, sec
Inverseur	levier sur le guidon
Guidon	réglable en hauteur et latéralement, tournant sur 180°, système antivibrations
Prise de force	2 prises de force (1 x indépendante avec 2 vitesses et 1 x dépendante de l'avancement)
Transmission différentiel	série
Système d'attelage	série
Frein de direction / QuickFit	série
Poids	220 kg
Dispositifs de sécurité	Arrêt automatique de la fraise en marche AR
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 7550.-</b>
<b>3105049</b>	<b>Fr. 6490.-</b> Monoaxe avec roues, sans fraise





#### AVEC FRAISE À TERRE

L1	2180 mm
L2	730 mm
L3	1450 mm
H1	600-1300 mm
B1	420-510 mm
B2	600-900 mm

#### BARRE DE COUPE

L1	2185 mm
L2	1125 mm
L3	1060 mm
H1	700-1300 mm
B1	430-490 mm
B2	1150-1600 mm

#### VITESSE



## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



#### Herse

Largeur de travail: 75 cm  
N° d'article 3076549

Prix de vente TTC

**Fr. 6400.-**

(Pour cet accessoire il faut l'accouplement N° d'article 3079812)



#### Faucheuse à fléaux

Largeur de travail: 65 cm  
N° d'article 3078279

Prix de vente TTC

**Fr. 2780.-**

(nécessite le Quickfit, N° d'article 3079812)



#### Dessoucheuse

Largeur de travail: 60 mm  
N° d'article 3087126

Prix de vente TTC

**Fr. 2280.-**

(nécessite le Quickfit, N° d'article 3079812)



#### Tondeuse

62 cm  
N° d'article 3078295  
Prix de vente TTC

**Fr. 2160.-**

(nécessite le Quickfit, N° d'article 3079812)

# MONOAXE

## BT418S LD



### Notre tuyau

Le BT418S KO bénéficie d'un grand choix d'accessoires

Sélection professionnelle des vitesses en forme de H / boîte à 5 vitesses

Guidon réglable en hauteur et latéralement tournant sur 180°, système antivibrations pour un confort d'utilisation optimal

**New**

Frein de direction en série

Levier de blocage du différentiel

Système d'attelage en série

Equipé d'un moteur Diesel Lombardini !

## Monoaxe







**Contenu de la livraison:** BT418S LD  
Machine de base avec roues 6.50 - 80 x 12" et  
fraise de 80 cm pouvant être réduite à 60 cm.

### MODÈLE

### BT418S LD FRD

N° d'article	<b>3089675</b>
Moteur	Lombardini 25LD330 (Diesel)
Puissance	16,3 CV / 12 kW – 3600 U/min
Démarrage	moteur diesel avec démarreur électrique
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Traction	5 Vitesse (4 V + 1 R) dans les deux sens de marche
Vitesse (km/h)	V: 1,08 / 2,02 / 3,61 / 7,91 – R: 2,82
Embrayage	à disque, sec
Inverseur	levier sur le guidon
Guidon	réglable en hauteur et latéralement, tournant sur 180°, système antivibrations
Prise de force	2 prises de force (1 x indépendante avec 2 vitesses et 1 x dépendante de l'avancement)
Transmission différentiel	série
Système d'attelage	série
Frein de direction / QuickFit	–
Poids	270 kg
Dispositifs de sécurité	Arrêt automatique de la fraise en marche AR
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>Fr. 10'900.–</b>





#### AVEC FRAISE À TERRE

L1	2180 mm
L2	730 mm
L3	1450 mm
H1	600-1300 mm
B1	420-510 mm
B2	600-900 mm

#### BARRE DE COUPE

L1	2185 mm
L2	1125 mm
L3	1060 mm
H1	700-1300 mm
B1	430-490 mm
B2	1150-1600 mm

#### VITESSE



## ACCESSOIRES SOUVENT UTILISÉS



#### Faucheuse à fléaux

Largeur de travail: 65 cm  
N° d'article 3078279  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2780.–**  
(nécessite le Quickfit,  
N° d'article 3079812)



#### Brosse rotative

100 x 50 cm  
N° d'article 3079792  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2600.–**  
(nécessite le Quickfit,  
N° d'article 3079812)



#### Dessoucheuse

Largeur de travail: 60 mm  
N° d'article 3087126  
Prix de vente TTC  
**Fr. 2280.–**  
(nécessite le Quickfit,  
N° d'article 3079812)



#### Enfouisseuse de pierres

Largeur de travail: 70 cm  
N° d'article 3076574  
Prix de vente TTC  
nur **Fr. 7400.–**  
(Pour cet accessoire il  
faut l'accouplement  
N° d'article 3077143)

# Accessoires BT417 / 418

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION		
Fraises à terre < 11 CV				
	<p>Fraise à terre 80 cm Ø 350 mm, 16 couteaux, roue de transport, accouplement fixe (réduction de largeur à 65 cm)</p> <p>Fraise standard pour la BT417</p>	<p>3079884 Fr. 1100.–</p>		<p>Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter</p>
	<p>Fraise à terre 80 cm Ø 350 mm, 20 couteaux, roue de transport, accouplement fixe (réduction de largeur à 65 cm)</p> <p>Fraise standard pour la BT418</p>	<p>3079886 Fr. 1100.–</p>		
Fraises à terre > 11 CV				
	<p>Fraise à terre 70 cm, Ø 320 mm, 20 couteaux, roue de transport, Accouplement fixe (réduction de largeur à 50 cm avec le kit 69210229, augmentation de largeur à 80 cm avec le kit 3079875)</p>	<p>3079887 Fr. 1420.–</p>		<p>Butteur réglable en largeur, permet de faire un sillon pour planter</p>
	<p>Fraise à terre 80 cm Ø 320 mm, 24 couteaux, roue de transport, accouplement fixe (réduction de largeur à 50 cm avec le kit 3079874)</p>	<p>3078227 Fr. 1260.–</p>		

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION		
Roues				
	Paire de roues 5.00-10" Jantes fixes	3067442 Fr. 330.-		Poids de roues 15 kg (pour essieux standards) 3079868 Fr. 220.-
				Poids de roues 15 kg (pour demi-essieux réglables) 3079891 Fr. 415.-
				Demi-essieux réglables sur 5 positions 3079878 Fr. 360.-
				Elargisseurs (95 mm) par pièce 3079890 Fr. 130.-
				Chaînes à neige 3079602 Fr. 220.-
	Paire de roues 5.00-12" Jantes fixes	3079888 Fr. 390.-		Poids de roues 25 kg (pour demi-essieux réglables) 3079891 Fr. 415.-
				Demi-essieux réglables 3079877 Fr. 510.-
				Demi-essieux réglables sur 5 positions 3079878 Fr. 360.-
				Elargisseurs (95 mm) 2 pièces nécessaires 3079890 Fr. 130.-
	Paire de roues 6.5-80-12" Jantes fixes	3079889 Fr. 390.-		Poids de roues 25 kg (pour demi-essieux réglables) 3078264 Fr. 230.-
				Demi-essieux réglables sur 5 positions 3079878 Fr. 360.-
				Elargisseurs (95 mm) 2 pièces nécessaires 3079890 Fr. 130.-
				Chaînes à neige 6.50-80x12" 3078299 Fr. 197.-

# Accessoires BT417 / 418

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES EN OPTION			
Roues en métal					
	Paire de roues en métal Ø 480x100 mm (12")	3078259 Fr. 295.–		Elargisseurs pour roues (paire) 100 mm	3079892 Fr. 180.–
				Demi-essieux réglables	3079877 Fr. 510.–
				Demi-essieux réglables sur 5 positions	3079878 Fr. 360.–
				Elargisseurs (95 mm) 2 pièces nécessaires	3079890 Fr. 130.–
Support de fixation					
	Support pour outils	3078268 Fr. 150.–		Charrue monosoc	3078270 Fr. 250.–
				Charrue réversible	3078248 Fr. 350.–
				Butteur	4014051 Fr. 210.–
				Herse 3 dents	3078239 Fr. 460.–
				Charrue de récolte pour pommes de terre	3078272 Fr. 180.–
Entraînement de barre de coupe					
	Entraînement avec bain d'huile	3078172 Fr. 990.–		Barre de coupe à doigts 115 cm	3078274 Fr. 510.–
				Barre de coupe à doigts 127 cm	3078237 Fr. 610.–
				Barre de coupe à doigts 140 cm	3078275 Fr. 630.–
				Sabot extérieur pour barre de coupe à doigts	3078236 Fr. 220.–
				Barre de coupe «SP» 115 cm	3078277 Fr. 560.–
				Barre de coupe «SP» 127 cm	3078173 Fr. 580.–
				Barre de coupe «SP» 140 cm	3078278 Fr. 610.–
				Barre de coupe ESM Universal 122 cm (besoin de Kit 3078163)	3078166 Fr. 710.–
				Barre de coupe ESM Universal 142 cm (besoin de Kit 3078163)	3078228 Fr. 780.–
				Barre de coupe ESM Communal 122 cm (besoin de Kit 3078163)	3078214 Fr. 1350.–
	Barre de coupe ESM Communal 142 cm (besoin de Kit 3078163)	3078169 Fr. 1390.–			
	Poids frontal, 15 kg pour entraînement à bain d'huile	4015328 Fr. 170.–		Kit tête de lame (nécessaire pour ESM Universel et Communal)	3078163 Fr. 65.–

## ACCESSOIRES

Lame à neige		
	Lame à neige 100x40 cm, réglable horizontalement et verticalement besoin de accouplement rapide QuickFit 3079812	3078171 Fr. 640.–
Fraise à neige		
	Fraise à neige à 2 phases largeur: 60 cm Cheminée d'éjection réglable depuis le guidon besoin de accouplement rapide QuickFit 3079812	3079883 Fr. 2980.–
Brosse rotative		
	Brosse rotative 100 cm, Ø 50 cm, réglable horizontalement et verticalement, (3 Stufen) besoin de accouplement rapide QuickFit 3079812	3079792 Fr. 2600.–
Faucheuse à fléaux		
	Faucheuse à fléaux Largeur de travail: 65 cm, 24 couteaux en forme de Y, frein de sécurité intégré. nécessite une puissance minimale de 9.5 CV besoin de accouplement rapide QuickFit 3079812	3078279 Fr. 2780.–
Tondeuse		
	Tondeuse Largeur de travail: 62 cm avec frein de couteau nécessite une puissance minimale de 9.5 CV besoin de accouplement rapide QuickFit 3079812	3078295 Fr. 2160.–
Remorque		
	Remorque avec ridelles 125 x 95 cm, hauteur 30 cm, roues 145x70-8" avec pédale et levier de frein, pont basculant, ouverture de la ridelle arrière, non homologuées LCR. besoin de accouplement rapide QuickFit 3079812	3072490 Fr. 1600.–
QuickFit		
	accouplement rapide QuickFit	3079812 Fr. 248.–

# Accessoires BT316

## ACCESSOIRES

### Chariot de transport



Pont basculant  
avec direction et freins.  
Charge utile: 250 kg  
Dimensions: 115 x 55 x 35 cm  
Pont modulable aux dimensions: 135 x 90 x 35 cm  
besoin de accouplement rapide QuickFit 3079812

3080257

Fr. 2230.-

### Dessoucheuse



Dessoucheuse  
Largeur de travail: 60 mm  
8 dents en métal dur (4 x 2 pièces)  
Avec QuickFit et roue de transport  
Puissance minimum requise: 9,5 CV

3087126

Fr. 2430.-

### Brosse de désherbage mécanique



Largeur de travail: 75 cm,  
2 plaques avec brosses à tresse, en acier inox,  
avec 3 poids de roues à 12 kg  
Puissance minimum requise: 9,5 CV  
Pour cet accessoire il faut l'accouplement 3077143  
Fr. 960.-

3076580

Fr. 7900.-

### Herse



Largeur de travail: 75 cm  
Nombre de dents: 10  
Poids: 90 kg  
rouleau de cage, lame et broche de réglage incl.  
Puissance minimum requise: 12 CV  
Pour cet accessoire il faut l'accouplement 3077143  
Fr. 960.-

3076549

Fr. 6400.-

### Steine- et Pflanzenvergrabungsfräse



Largeur de travail: 70 cm  
5 disques avec chacun 2 couteaux  
Poids: 115 kg  
rouleau à grille incl.  
Puissance minimum requise: 12 CV  
Pour cet accessoire il faut l'accouplement 3077143  
Fr. 960.-

3076574

Fr. 7400.-

### Andaineur



Largeur de travail: 145 cm  
courroie double  
Puissance minimum requise: 9 CV  
Pour cet accessoire il faut l'accouplement 3077143  
Fr. 960.-

3088337

Fr. 3180.-



# MOTOBINEUSES

Éléments de commande ergonomiques

Moteur puissant

Roue de transport pivotante



Éléments de commande  
économique





# LES ATOUTS RÉUNIS POUR PLUS DE POLYVALENCE

Les nouveaux motoculteurs Bertolini ont été spécialement conçus pour des conditions de travail difficiles. Le travail sur des sols très durs ainsi que la préparation aux semis sont facilités par de puissants moteurs.

## Des détails convaincants



### Entraînement

Le système d'entraînement avec courroie et chaîne dans un bain d'huile garantit une fiabilité maximale.



### Boîte à vitesses

Cette motobineuse est dotée d'une boîte à vitesses avec plusieurs vitesses avant et arrière



### Roue de transport

La roue de transport avant pivote sans outil pour le travail.



### Moteur

Tous les modèles sont équipés de puissants moteurs consommant peu de carburant.



### Outil bineur

Celui-ci peut être démonté sans outil

# MOTOBINEUSES

## PERFORMANCES OPTIMALES POUR VOTRE JARDIN

Ces motoculteurs sont destinés aux plates-bandes, jardins potagers et surfaces de culture de taille moyenne. Ils sont caractérisés par une combinaison réunissant maniabilité, robustesse et performance.

### DES AVANTAGES CONVAINCANTS

- › outil bineur démontable sans outil
- › moteurs puissants
- › nombreux accessoires
- › lames de fraise forgées et vissées

### Baureihe MT Z



MTZ 205



MTZ 218

### MODÈLE

N° d'article	3107229	3107230
Moteur	Emak K800 OHV, 182 cm <sup>3</sup>	Emak K900 HR, 182 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,7 CV / 4,2 kW – 3.500 U/min	7,0 CV / 5,2 kW – 3.400 U/min
Vitesse	2 V / 1 R	3 V / 1 R
Largeur de travail	60 + 85 cm	100 cm
Outil bineur	3 + 3	3 + 3
Guidon	réglable en hauteur et latéralement,	réglable en hauteur et latéralement,
Poids	63 kg	96 kg
Prix de vente TTC	Fr. 960.–	Fr. 1360.–



# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES MTZ 205

<b>1 Attelage</b>	3106469	Fr. 34.–
<b>2 Butteur réglable</b>	3106483	Fr. 57.–
<b>3 Charrue de récolte pour pommes de terre</b>	3106486	Fr. 54.–
<b>4 Charrue réglable</b>	3106484	Fr. 59.–
<b>5 Roues 1 pair 3.50-8"</b>	3106480	Fr. 98.–
<b>6 Roues en métal</b>	3106506	Fr. 85.–

## ACCESSOIRES MTZ 218

<b>1 Attelage</b>	3106469	Fr. 34.–
<b>2 Butteur réglable</b>	3021325	Fr. 139.–
<b>3 Charrue de récolte pour pommes de terre</b>	3106486	Fr. 54.–
<b>4 Charrue réglable</b>	3106484	Fr. 59.–
<b>5 Roues pair 4.00-8"</b> (par paire, nécessite flasque 3021328)	3078253	Fr. 198.–
<b>6 Roues en métal</b>	3106506	Fr. 85.–
<b>Flasque</b>	3021328	Fr. 84.–



1 Attelage



2 Butteurs



3 Charrue de récolte pour pommes de terre




4 Charrue



5 Roues



6 Roues en métal





our **power**, your **passion**

Votre revendeur:

Distribution pour la Suisse :

Paul Forrer SA · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Téléphone 044 439 19 93 · efco @ paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch

No d'article.: 3102933