

solo
by **AL-KO**

Tondeuses robots 2019



Tondeuse robot Robolinho®: Entretien du gazon sans efforts

Réglage simple et continu de la hauteur de coupe avec affichage


Technologie de capteurs intégrés pour une sécurité maximale

Protection protégeant le carter contre les chocs



Parfait dans les moindres détails

Les tondeuses robots Robolinho® ne tondent pas uniquement votre gazon de façon entièrement automatique et fiable jusqu'à 2 000 m², mais elles séduisent également par leur design dynamique et leur fonctionnement silencieux. Développées en Allemagne par nos ingénieurs hautement qualifiés et fabriquées avec soin en Autriche, nos tondeuses embarquent également des technologies impressionnantes. La construction compacte, les puissantes batteries Lithium-Ion, les faibles rayons de braquage ou les entraînements puissants ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui garantissent un fonctionnement impeccable.

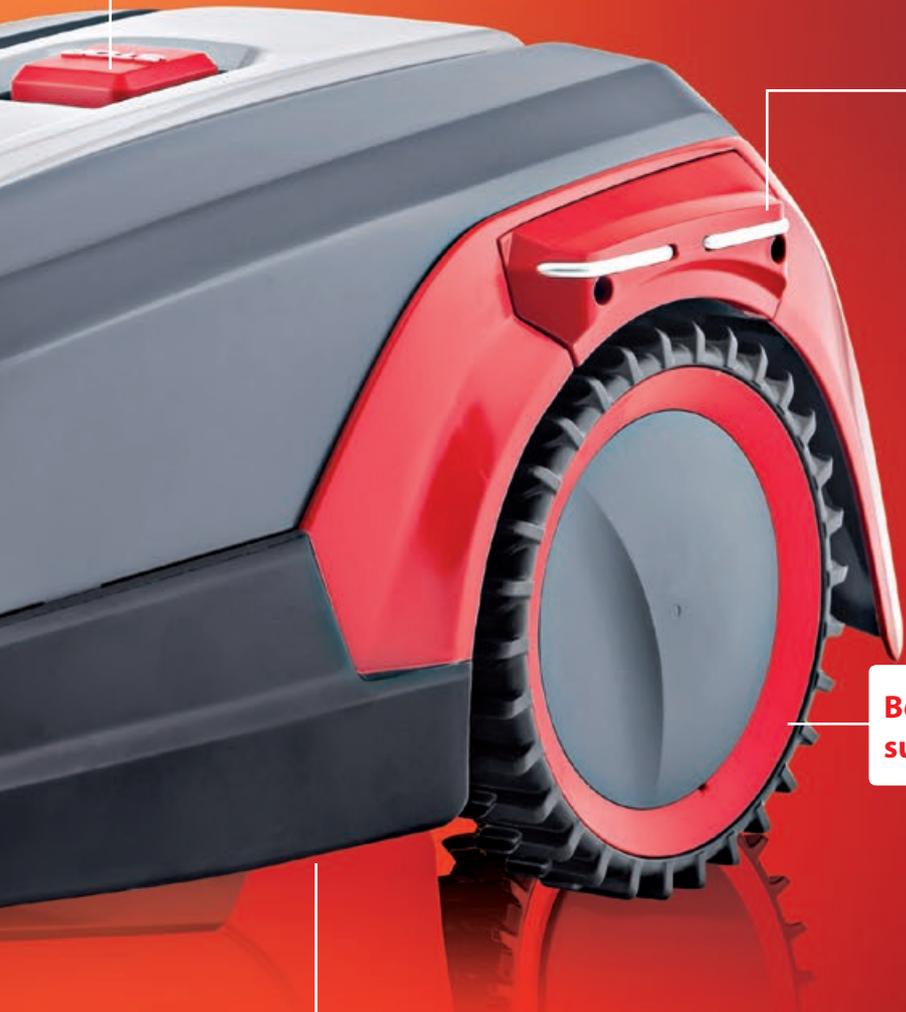

**Interrupteur «STOP»
pour plus de sécurité**

**Contacts fiables pour
une recharge rapide**

**Bonne adhérence permettant une utilisation
sur des pentes pouvant atteindre 45 %**

**Technologie unique à double
lame pour une tonte parfaite**

Tondeuses robots Robolinho®:

pour toutes les pelouses, pour toutes les exigences


Robolinho® 700 E

jusqu'à 700 m²



Petits, compacts et agiles. Le Robolinho 700 E vient à bout de pentes allant jusqu'à 45 % grâce à ses roues au fort profilé. La large garde au sol lui permet également de fonctionner dans les herbes hautes et denses. Le plateau de coupe à double lames tournantes offre une durée de vie 4 fois supérieure en rotation droite et gauche.

Art. 3102579

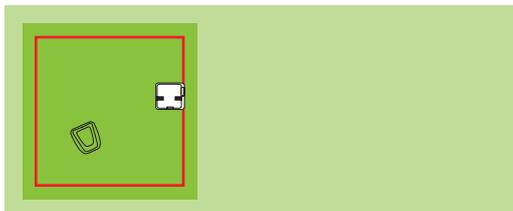


Robolinho® 1200 E

jusqu'à 1.200 m²



Le Robolinho 1200 est idéal pour entretenir une surface jusqu'à 1200 m². En plus de ses performances exceptionnelles il peut traiter les passages étroits une largeur de 60 cm sans installation supplémentaire. Six positions de réglage individuelles de mise en service garantissent de manière fiable l'accessibilité des zones reculées de jardins complexes. Un fonctionnement fiable et confortable est garanti grâce au capteur de pluie et aux autres possibilités de réglage.

Art. 3107171

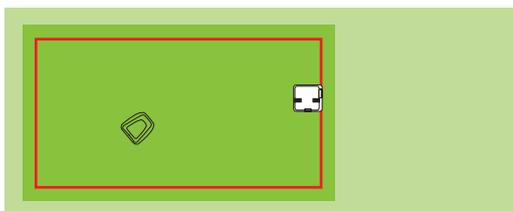


Robolinho® 2000 E

jusqu'à 2.000 m²



Le plus grand modèle de la famille Robolinho vous convaincra sans peine grâce à son efficacité et ses performances lui permettant de tondre de grandes surfaces allant jusqu'à 2000 m². Le fonctionnement entièrement automatique et silencieux est assuré par un entraînement puissant, une garde au sol élevée est un système de broyage éprouvé.

Art. 3107172

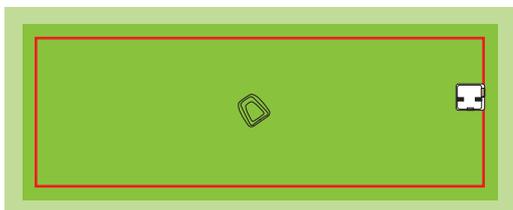



	Robolinho® 700 E	Robolinho® 1200 E	Robolinho® 2000 E
Surface de travail*	max. 700 m ²	max. 1.200 m ²	max. 2.000 m ²
Pente	45 %	45 %	45 %
Largeur de coupe	22 cm	23 cm	23 cm
Durée de tonte/ temps de charge (jusqu'à)	60 / 60 min	120 / 120 min	180 / 170 min
Dimensions (L x l x H)	600 x 400 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
Hauteur de coupe	25–55 mm, manuel	25–55 mm, manuel	25–55 mm, manuel
Batterie Li-Ion	2,25 Ah / 20 V	2,9 Ah / 25,2 V	4,4 Ah / 25,2 V
Volume sonore en mode tonte	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)
Technologie à double lame	✓	✓	✓
Capteur de pluie	✓	✓	✓
Points de départ librement programmables	3	6	9
Possibilité d'installation d'une 2ème station de base	-	✓	✓
Inclu station de charge	✓	✓	✓
No d'article	3102579	3107171	3107172
Prix de vente	1.590,-	1.990,-	2.290,-

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.


* La surface de travail maximal indiquée peut varier en fonction de la configuration de la pelouse ainsi que le nombre et la taille des obstacles.

Vos avantages en un coup d'œil

- | Les Robolinho® sont très silencieux
- | Les Robolinho® sont, grâce à leur consommation d'énergie très faible, respectueux de l'environnement
- | Les déchets de gazon ne doivent pas être évacués et servent d'engrais naturel.
- | La pelouse devient plus dense, plus résistante et a toujours une apparence soignée.
- | L'installation est simple, le fonctionnement fiable, les opérations faciles à programmer et il vous reste plus de temps libre.
- | Le concept de sécurité global impliquant plusieurs capteurs assurent une sécurité maximale dans toutes les situations.



Simple à installer, rapidement fonctionnel

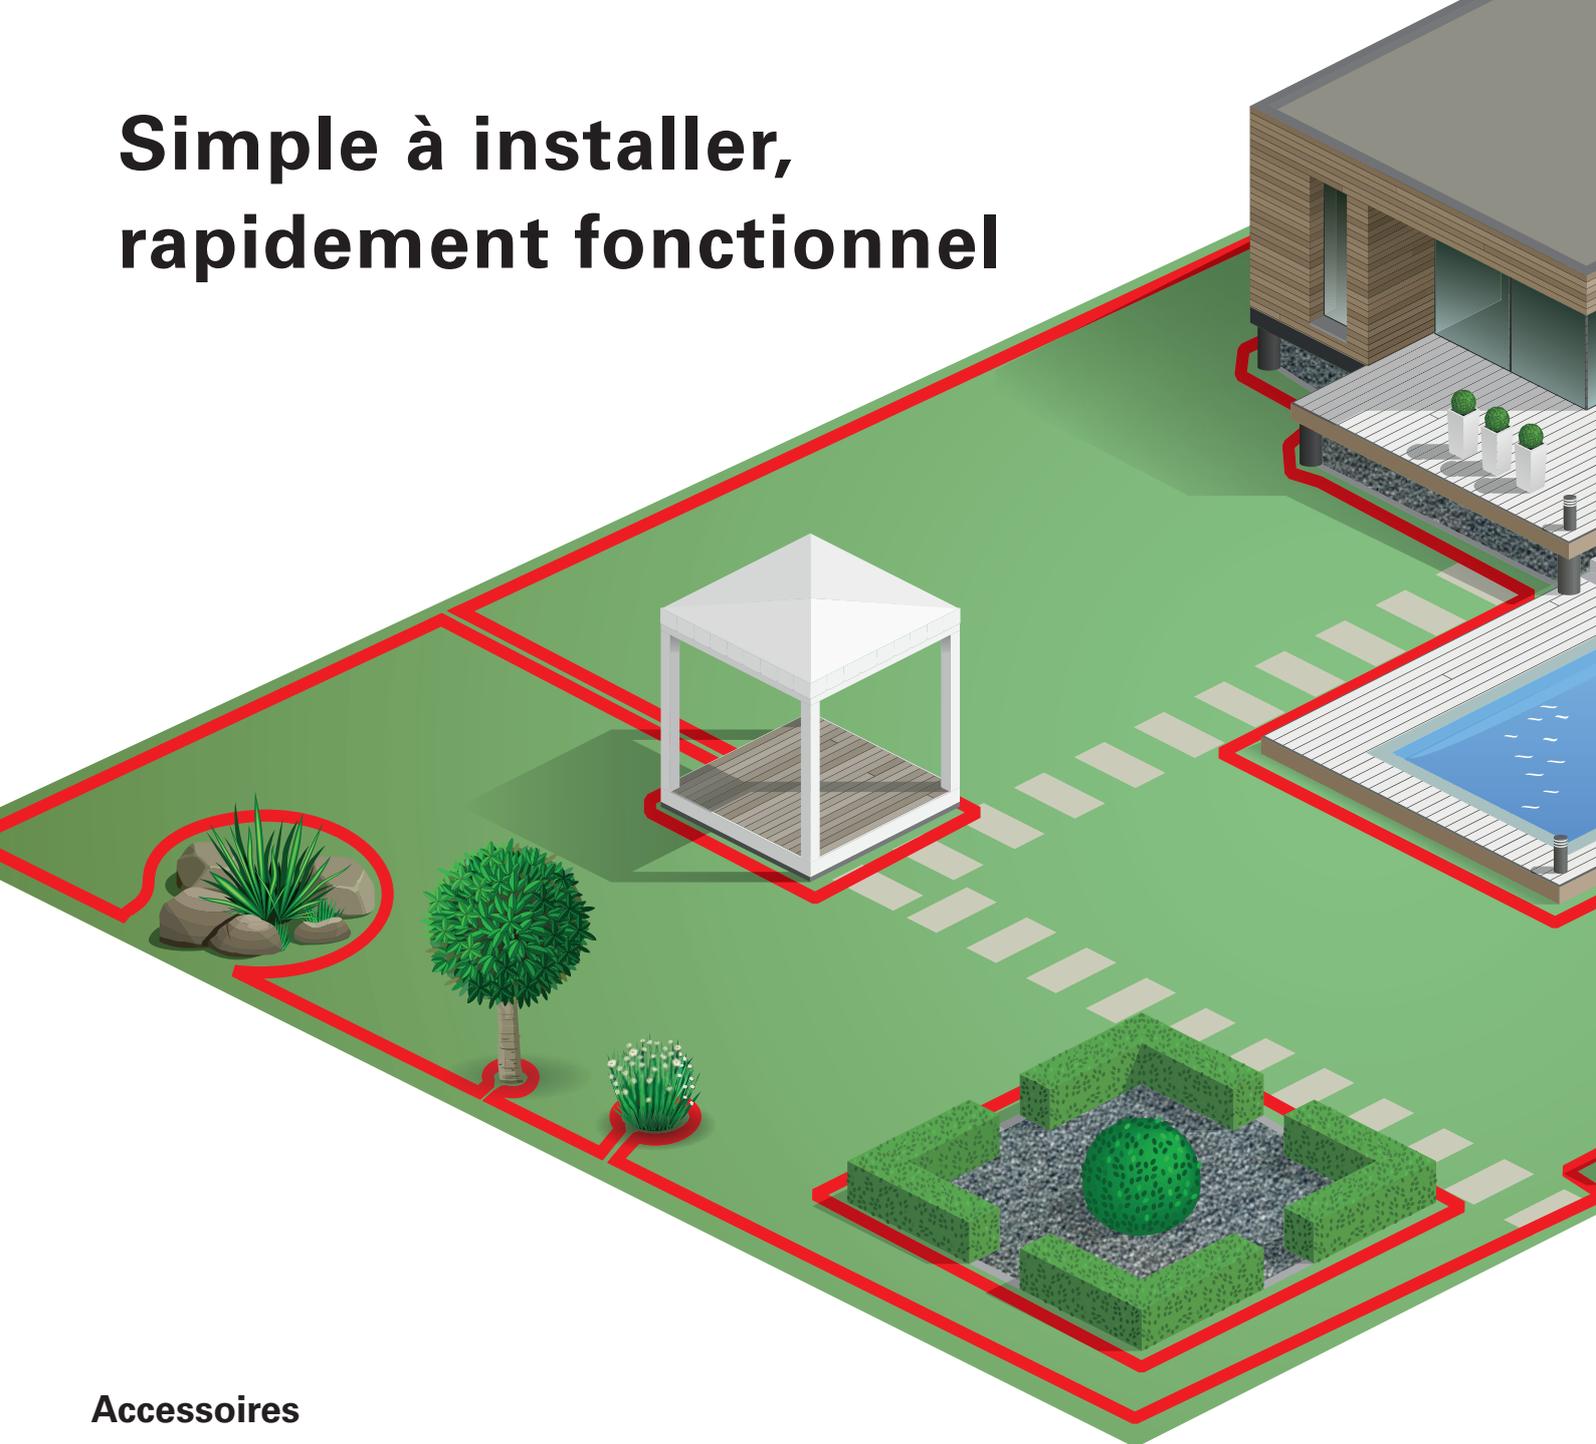

Accessoires

Disque avec lames

pour Robolinho **700**: 3102585

Prix de vente: **Fr. 59.–**

pour Robolinho **1200 E / 2000 E**: 3107585

Prix de vente: **Fr. 59.–**

Lames de rechange (3 x 2 pièces)

pour Robolinho **700 E / 1200 E / 2000 E**

No d'article: 3102586

Prix de vente: **Fr. 49.–**

Câble périphérique (100 m)

No d'article: 3064797

Prix de vente: **Fr. 34.–**

Câble périphérique renforcé sur rouleau (300 m)

No d'article: 3102584

Prix de vente: **Fr. 189.–**

Station de base avec plaque de fond

No d'article: 3107584

Prix de vente: **Fr. 390.–**

Tiges d'ancrage (90 pièces)


No d'article: 3064634

Prix de vente: **Fr. 29.–**

Connecteurs pour câble / pièce

No d'article: 3065796

Prix de vente: **Fr. 2.50**

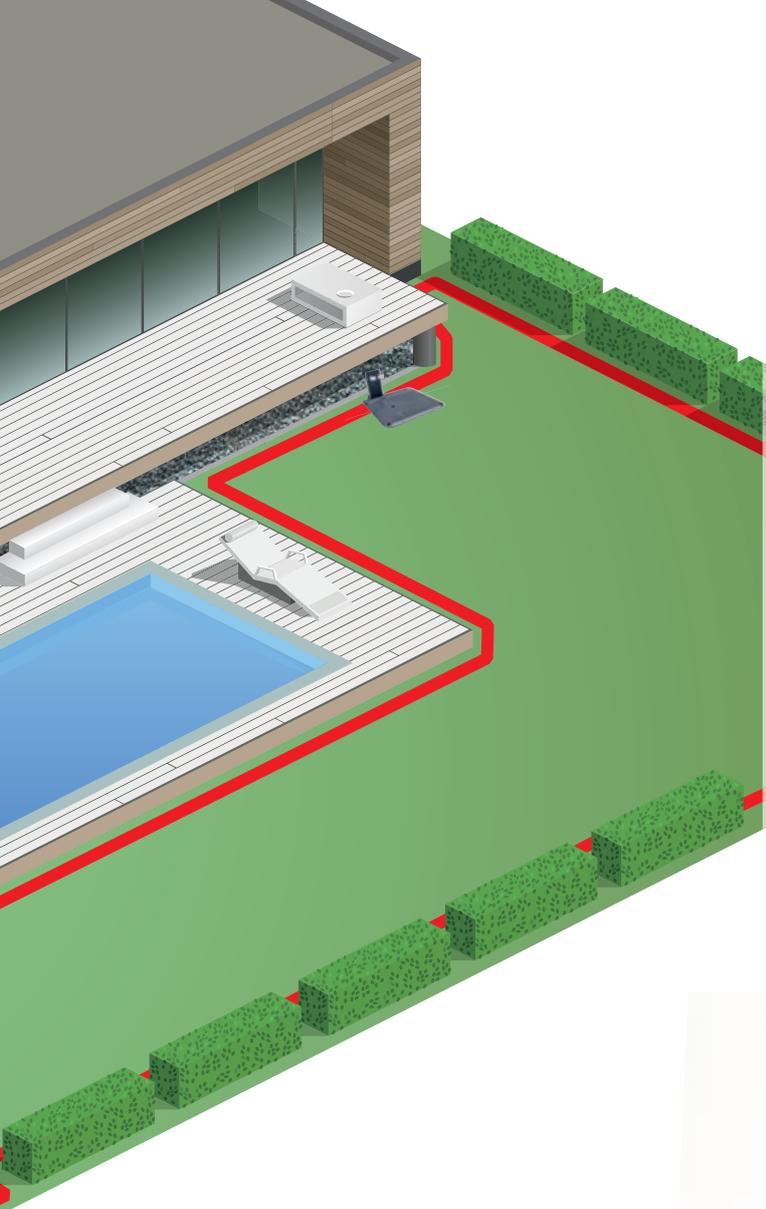

Mise en service simplifiée pour un fonctionnement rapide

Les tondeuses Robolinho sont opérationnelles en quelques étapes :

assembler la station de charge et la fixer, poser le câble de délimitation dans l'herbe et le fixer avec les piquets d'ancrage, régler les temps de tonte, c'est tout.

L'installation est encore plus confortable si votre distributeur spécialisé Robolinho s'en charge pour vous sur place. Il vous conseillera volontiers sur demande.

- | Installation de la station de base dans un endroit protégé des intempéries
- | Poser le câble périphérique autour de la zone à tondre
- | Délimiter les obstacles comme les plates-bandes ou les piscines à l'aide du câble de délimitation
- | Tonte près des bordures: distance minimale entre le câble de délimitation et les murs, env. 20 cm
- | Passage de couloirs étroits jusqu'à 60 cm



Robogarage, rabattable

Le toit transparent protège idéalement toutes les tondeuses robots Robolinho des intempéries pendant la recharge de la batterie ou les temps d'attente et ce, sans empêcher la mise en marche de l'appareil. Grâce au mécanisme rabattable très pratique, le tableau de commande reste facilement accessible.

No d'article: 3102583
Prix de vente: **Fr. 259.-**





Votre revendeur:

No d'article.: 3008149