

kränzle®

2019



■ Made
■ in
■ Germany

Hochdruckreiniger

Kaltwasser

Heisswasser

mit Benzinmotor

Industriestaubsauger

Kehrmaschinen

www.paul-forrer.ch

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Inhalt

Technische Vorteile	4 – 5
---------------------	-------

Serie 1050 «light line»	6 – 7
-------------------------	-------

Die Tragbaren	8 – 9
---------------	-------

Die kleinen Kraftpakete	10 – 11
-------------------------	---------

Die X-Serie	12 – 13
-------------	---------

Die 2000er-Serie	14 – 15
------------------	---------

Die Profi-Serie	16 – 17
-----------------	---------

Die kleinen quadro	18 – 19
--------------------	---------

Die mittleren quadro	20 – 21
----------------------	---------

Die grossen quadro	22 – 25
--------------------	---------

Der bully	26 – 27
-----------	---------

Die neue LX-Serie	28 – 29
-------------------	---------

Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

Die Profi-Jet-Serie	30 – 31
---------------------	---------

Die Kompakten mit Honda-Motor	32 – 33
-------------------------------	---------

Hochdruckreiniger Heisswasser

Technische Vorteile Kränzle therm	34 – 35
-----------------------------------	---------

Die therm CA-Serie	36 – 37
--------------------	---------

Die therm C-Serie	38 – 39
-------------------	---------

Die therm 1017-Serie	40 – 41
----------------------	---------

Die therm-1-Serie	42 – 43
-------------------	---------

Die therm RP-Serie	44 – 45
--------------------	---------

Industriestaubsauger

Die stationäre Kaltwasser-Serie W	46 – 47
-----------------------------------	---------

Kehrmaschinen

Die Trockensauger Ventos	50 – 51
--------------------------	---------

Die Nass- und Trockensauger Ventos	52 – 56
------------------------------------	---------

Scheuermaschinen	60 – 65
------------------	---------

Die Kränzle 2 + 2	66 – 67
-------------------	---------

Die Kränzle 1 + 1	68 – 69
-------------------	---------

Zubehör für Hochdruckreiniger	70 – 85
-------------------------------	---------

Qualität made in Germany:

Warum sich für einen Kränzle entscheiden?

Wer sich für die Marke Kränzle entscheidet, erhält immer ausgereifte Hochdruckreiniger mit technischen Vorteilen, die auf der ganzen Linie überzeugen. Viele dieser technischen Details sind Innovationen, die im Kränzle Entwicklungszentrum in Illertissen ihren Ursprung haben. Im Ergebnis profitieren Anwender von höchster Qualität made in Germany, souveräner Reinigungskraft und besonders langer Lebensdauer.

Pumpenkopf aus Sondermessing

Der Pumpenkopf wird von Kränzle in Deutschland aus geschmiedetem Sondermessing gefertigt und garantiert eine sehr lange Lebensdauer.



Langsamläufer

Die Maschinen - mit Ausnahme der Modelle HD 10/122, K 1132 und K 1152 TS T - sind mit langsam laufenden, leisen und langlebigen 4-poligen Elektromotoren (1.400 U/min) ausgerüstet. Geringere Drehzahlen reduzieren den Anlaufstrom, die Geräuschentwicklung und den Verschleiss.



Druck- und Mengenregulierung stufenlos

Bei allen Hochdruckreinigern kann der Arbeitsdruck und somit die Wassermenge genau auf die jeweilige Reinigungsaufgabe eingestellt werden.



Edelstahlmanometer

Alle Hochdruckreiniger sind mit grossen, übersichtlichen und mit Glycerin gedämpften Edelstahlmanometern ausgerüstet.



Kränzle-Qualität auch im Detail.



Edelstahlplunger (Kolben) mit Keramikbeschichtung

Alle Hochdruckreiniger sind mit keramikbeschichteten Edelstahlplungern ausgerüstet. Die positiven Eigenschaften des Edelstahlplungers (gute Wärmeleitfähigkeit) werden mit den positiven Eigenschaften einer Keramikbeschichtung (extrem verschleissarme Oberfläche) vereint. Das erhöht die Lebensdauer der Maschinen ganz beträchtlich.



Trockenlaufsicherheit und Leckage-Rückführungssystem

Alle Hochdruckreiniger sind mit einer Gewebemanschette und einem Teflon-Graphit-Backring pro Plunger ausgerüstet. Die exzellenten Gleiteigenschaften von Teflon-Graphit verringern die Reibungswiderstände und somit die Temperaturen in der Maschine. Deshalb können die Maschinen längere Zeit schadlos ohne Wasser laufen = Trockenlaufsicherheit. Ein Wasserpolster zwischen den Dichtsystemen der Plunger verhindert, dass angesaugte Luft an die Pumpendichtung gelangen kann. Die Lebensdauer von Plungern und Pumpe erhöht sich dadurch erheblich.



Bypass-Betrieb

Alle Hochdruckreiniger schalten beim Schliessen der Sicherheits-Abschaltpistole in den druckreduzierten Bypass-Betrieb um. Das Wasser wird mit einem Restdruck von ca. 10 bar im Kreislauf gefördert. Modelle mit der Zusatzbezeichnung TS (Totalstop) schalten in diesem Fall den Motor ab. Die Pumpe und der Antrieb werden entlastet, was zu einer wesentlichen Erhöhung der Lebensdauer und zu einer Energieeinsparung führt.



Korrosionsfreiheit und Langlebigkeit

Funktionsstörungen durch Korrosion können nicht auftreten. Die wasserführenden Komponenten der Pumpe und der Sicherheitseinrichtungen sind aus Edelstahl oder Sondermessing.



Mobil, kompakt und handlich

«light line»

1050 P

- Sehr handliche, platzsparende und kompakte Bauform
- Praktische Halterungen für Lanze und Pistole auch bei der tragbaren Version.
- Cleveres Schnellwechsel-Stecksystem
- Langlebiger Hochleistungsmotor
- Hochwertige Messingpumpe



1050-P

1050 TS / 1050 TST

- Sehr handliche, platzsparende und kompakte Bauform
- Rückseitig integriertes, platzsparendes Ordnungsmodul für Lanzen und Pistole
- Cleveres Schnellwechsel-Stecksystem
- Langlebiger Hochleistungsmotor
- Hochwertige Messingpumpe



1050 TST (mit Schlauchtrommel)



1050 TS (ohne Schlauchtrommel)

Zubehör «light line» zur 1050-Serie

Round Cleaner UFO light, Ø 260 mm  - max. 10 l/min. - max. 160 bar - max. 40 °C - Düsensystem 03 3079705 (41870) Fr. 101.–	Lanzenverlängerung light, 400 mm  3079707 (12870) Fr. 76.–	Schmutzkillerlanze light, 400 mm  Düsensystem 03 3076628 (42403-03) Fr. 92.–
Waschbürste BRUSH light, rotierend  - Bürstenkopf Ø 180 mm 210 mm Edelstahlverlängerung - max. 15 l/min. - max. 20 bar - max. 35 °C - Düsengrösse 2,5 mm 3079703 (12800) Fr. 87.–	Rohrreinigungsschlauch light, 10 m  - max. 10 l/min. - max. 160 bar (16 MPa) - max. 40 °C - Düsensystem 03 3079704 (12850) Fr. 96.–	Schauminjektor light mit Behälter, 1 Liter  - Dosierung in 5 Stufen - max. Volumenstrom 10 l/min - max. 160 bar (16 MPa) - max. 40 °C - Düsengrösse 1,25 serienmässig 3079706 (133991) Fr. 109.–

Technische Daten	1050 P	1050 TS	1050 TST
Art.-Nr.	3074888 (49501)	3074889 (495051)	3074893 (495101)
Preis	Fr. 549.–	Fr. 649.–	Fr. 829.–
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa	130 bar / 13 MPa	130 bar / 13 MPa
Max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa	160 bar / 16 MPa	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)	7,5 l/min (450 l/h)	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 9,6 A, 50 Hz	230 V, 9,6 A, 50 Hz	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW	2,2 kW / 1,65 kW	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	19 kg	21 kg	24 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	8 m (410541)	8 m (410541)	12 m (49116)
Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem	12475	12475	12475
Schmutzkillerlanze, Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem	–	42403-03	42403-03
Jet-Lanze mit Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem (Düsengr. 25030)	12900-03	12900-03	12900-03

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Mobil, kompakt und handlich

Die Tragbaren

7-122 / 10-122 TS

- Sehr handliche, platzsparende und kompakte Bauform
- Unempfindlich gegen Spannungsschwankungen bis ca. 10 % (7-122)
- Easy-Start
- Langsam laufender, leiser und langlebiger 4-poliger Elektromotor (1400 U/min. für 7-122)
- **Neu: mit Totalstop**

10-122: TESTURTEIL GUT!

Im Test: 11 Geräte, davon 2 mit GUT (2,0) bewertet.

STIFTUNG WARENTEST AUSGABE 05 / 2014



Mit Schmutzkiller



Technische Daten

mit Schmutzkiller **TS SK**
ohne Schmutzkiller **TS**

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar
Max. zulässiger Überdruck
Wasserleistung
Motordrehzahl
Elektrischer Anschlusswert
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe
Gewicht

7-122 TS

3073727 (417321) **Fr. 849.–**
3069645 (41732) **Fr. 789.–**

30-120 bar / 3-12 MPa
135 bar / 13,5 MPa
7 l/min (420 l/h)
1400 U/min
230 V, 7,5 A, 50 Hz
1,6 kW / 1,0 kW
22 kg

10-122 TS

3073730 (417331) **Fr. 849.–**
3073728 (41733) **Fr. 789.–**

30-120 bar / 3-12 MPa
135 bar / 13,5 MPa
10 l/min (600 l/h)
2800 U/min
230 V, 10 A, 50 Hz
2,3 kW / 1,7 kW
23 kg

Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 6
Sicherheits-Abschaltpistole M2000
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
Edstahlranze mit Flachstrahldüse

Art.-Nr.

43416
12480
41570-028 / –
12393-M20028

Art.-Nr.

43416
12480
41570-042 / –
12393-M20042

* Nicht lagergeführt. Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Kraftvoll und geländegängig

Die kleinen Kraftpakete

1152 TST

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Easy-Start
- Totalstop-System
- Reinigungsmittelansaugung





Aktionspreis
Fr. 1090.-

Technische Daten

Art.-Nr.	3054997 (412181)
Preis	Fr. 1298.-
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-115 bar / 3-11,5 MPa
Max. zulässiger Überdruck	135 bar / 11,5 MPa
Wasserleistung	9,1 l/min (546 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,3 kW / 1,7 kW
Gewicht	31,5 kg

1152 TST

Lieferumfang

Art.-Nr.	
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	15 m 48015
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	12480
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	41570-042
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr	411568-042

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Neue Generation der Hochdruckreiniger

Die neue **X** Serie

A15 TST

- Kränzle Schnellwechsel-Klick-System
- Zubehörbox zur praktischen Aufbewahrung von Wechsel-Düsen
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- Totalstop-System, zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
- Ordnungssystem, praktisches Verstauen von Zubehör
- Schlauchtrommel mit 12 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung



NEU



Technische Daten

Art.-Nr.

Preis

Arbeitsdruck, regelbar

Max. zulässiger Überdruck

Wasserleistung

Motordrehzahl

Elektrischer Anschlusswert

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe

Gewicht

A15 TST

3106979

Fr. 1040.–

30-130 bar / 3-13 MPa

150 bar / 15 MPa

8 l/min (480 l/h)

1.400 U/min (4-polig Langsamläufer)

230 V, 9,8 A, 50 Hz

2,25 kW / 1,7 kW

30,6 kg

Lieferumfang

Art.-Nr.

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 12m

Sicherheits-Abschaltpistole M2000

Klick-System mit Flachstrahldüse

Klick-System mit Schmutzkiller

3076655

3107639

3107642

3107640

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Leistungsstark und robust

Die 2000er-Serie

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Reinigungsmittelansaugung





Technische Daten

	2160 TST	2195 TST	2175 TST
Art.-Nr.	3036369 (417811)	3036371 (417851)	3036373 (417831)
Preis	Fr. 1590.-	Fr. 1590.-	Fr. 1560.-
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-100 bar / 3-14 MPa	30-145 bar / 3-18 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa
Max. zulässiger Überdruck	115 bar / 13,5 MPa	160 bar / 16 MPa	175 bar / 17,5 MPa
Wasserleistung	9,5 l/min (570 l/h)	7 l/min (420 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz	230 V, 10 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,3 kW / 1,7 kW	2,3 kW / 1,7 kW	3,3 kW / 2,6 kW
Gewicht	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	15 m 48015	15 m 48015	15 m 48015
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	12480	12480	12480
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	41570-042	41570-03	41570-042
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr	411568-042	411568-03	411568-042

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Leistung ohne Grenzen

Die Profi-Serie

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Wasserkasten, abnehmbar
- Reinigungsmittelansaugung





Technische Daten	profi 160 TST	profi 195 TST	profi 175 TST	profi 15-120 TST
Art.-Nr.	3019985 (412301)	3020686 (412311)	3020009 (412321)	3020687 (412331)
Preis	Fr. 1799.–	Fr. 1799.–	Fr. 1859.–	Fr. 1859.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-100 bar / 3-10 MPa	30-135 bar / 3-11,5 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa	30-120 bar / 3-12 MPa
Max. zulässiger Überdruck	115 bar / 11,5 MPa	195 bar / 13 MPa	175 bar / 17,5 MPa	135 bar / 13,5 MPa
Wasserleistung	10,5 l/min (630 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz	230 V, 10 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,3 kW / 1,7 kW	2,3 kW / 1,7 kW	3,8 kW / 3,0 kW	3,8 kW / 3,0 kW
Gewicht	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg

Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m NW 6	43829	43829	43829	43829
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	12480	12480	12480	12480
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	41570-055	41570-42	41570-042	41570-07
Edstahllanze mit Flachstrahldüse	12393-D25055	12393-M20042	12393-M20042	12393-M2007

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Kompakt und geländegängig

Die kleinen quadro

- Geländegängiges Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (quadro 12-150 TST: 7,5 m)
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse





Technische Daten

	quadro 10-130 TST	quadro 12-150 TST
Art.-Nr.	3006760 (404411)	3008635 (404421)
Preis	Fr. 1879.-	Fr. 1988.-
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-115 bar / 3-14 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
Max. zulässiger Überdruck	135 bar / 13,5 MPa	165 bar / 16,5 MPa
Wasserleistung	10 l/min (600 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Volumen Wasserkasten	7 l	7 l
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,3 kW / 1,7 kW	3,5 kW / 2,8 kW
Gewicht	46 kg	46 kg

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m NW 6	40170	40170
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	12480	12480
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	41570-045	41570-045
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	12393-M20045	12393-M20045

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Leistungsstark und robust

Die mittleren quadro

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (quadro 599 TST: 5 m)
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse





Technische Daten	quadro 599 TST	quadro 799 TST	quadro 899 TST
Art.-Nr.	3510848 (40431)	3511848 (40432)	3031673 (40434)
Preis	Fr. 1998.–	Fr. 2260.–	Fr. 2370.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-115 bar / 3-15 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
Max. zulässiger Überdruck	135 bar / 16,5 MPa	200 bar / 20 MPa	170 bar / 17 MPa
Wasserleistung	10 l/min (600 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Volumen Wasserkasten	10 l	10 l	10 l
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	1,7 kW / 2,4 kW	5,5 kW / 4,0 kW	5,5 kW / 4,0 kW
Gewicht	62 kg	62 kg	62 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	20 m NW 6 / 43416 1	20 m NW 6 / 43416 1	15 m NW 8 / 44879
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	12480	12480	12480
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	461501	461501	461502
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	123922-M20045	123922-M20045	123922-D2506

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Leistung ohne Grenzen

Die grossen quadro TS

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Fahrgestell optional auch in Edelstahlausführung lieferbar
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ergonomischer, abnehmbarer Fahrbügel, optional auch in Edelstahlausführung lieferbar
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse





Technische Daten	quadro 1000 TS	quadro 1200 TS	quadro 1500 TS
Art.-Nr. mit Standardfahrwerk	3011732 (404211)	3010976 (404221)	3038519 (404261)
Preis	Fr. 2780.–	Fr. 2780.–	Fr. 2980.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa
Max. zulässiger Überdruck	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1140 l/h)	25 l/min (1500 l/h)
Volumen Wasserkasten	16 l	16 l	16 l
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	82 kg	82 kg	82 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	41081	41081	41081
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	123202	123202	123202
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	–	–	–
Edelstahlranze mit Flachstrahldüse	123922-D2505	123922-D2507	123922-M2010
Wasserfilter	–	–	13310

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Leistung ohne Grenzen

Die grossen quadro TST

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Fahrgestell optional auch in Edelstahlausführung lieferbar
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ergonomischer, abnehmbarer Fahrbügel, optional auch in Edelstahlausführung lieferbar
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse





Technische Daten	quadro 800 TST	quadro 1000 TST	quadro 1200 TST	quadro 1500 TST
Art.-Nr. mit Standardfahrwerk	5010848 (40423)	5009632 (40421)	5009634 (40422)	3032809 (40426)
Preis	Fr. 3150.–	Fr. 3150.–	Fr. 3150.–	Fr. 3260.–
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrwerk Inox	3042688 (404230)	3042701 (404210)	3042703 (404220)	3042705 (404260)
Preis	Fr. 3260.–	Fr. 3260.–	Fr. 3260.–	Fr. 3450.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-250 bar / 3-25 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa
Max. zulässiger Überdruck	270 bar / 27 MPa	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	13,3 l/min (798 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Volumen Wasserkasten	16 l	16 l	16 l	16 l
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	89 kg	89 kg	89 kg	89 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m NW 8	41083	41083	41083	41083
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	123202	123202	123202	123202
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	41072	41580-05	410727	41580-11
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	123922-D2504	123922-D2505	123922-D2507	123922-M2011
Wasserfilter	–	–	–	13310

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Power im Kompaktformat

Der bully!

- Platzsparende, kompakte und servicefreundliche Bauform
- Extrem stabiles und robustes Roto-Mold-Chassis
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Einfaches und angenehmes Handling
- Korrosionsbetändiges Material
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (TST)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplungssystem
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Rammschutz



bully ohne Schlauchtrommel





Technische Daten		bully 980	bully 1180
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel (TST, mit 15 m Schlauch)		3066034 (40350)	3066202 (40351)
Preis		Fr. 2830.–	Fr. 2830.–
ohne Schlauchtrommel (TS, mit 10 m Schlauch)		3074730 (403501)	3074732 (403511)
Preis		Fr. 2680.–	Fr. 2680.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar		30-180 bar (3-18 MPa)	30-160 bar (3-16 MPa)
max. zulässiger Überdruck		200 bar (20 MPa)	180 bar (18 MPa)
Wasserleistung		16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Motordrehzahl		1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert		400 V, 11,5 A, 50 Hz	400 V, 11,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe		7,0 kW / 5,0 kW	7,0 kW / 5,0 kW
Gewicht		65 / 68 kg	65 / 68 kg

Lieferumfang		bully 980	bully 1180
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, NW 8		15 m 44879 / 10 m 44878	15 m 44879 / 10 m 44878
Sicherheits-Abschalt pistole M2000		12492	12492
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr		12425-055	12425-075
Edelstahl lance mit Flachstrahldüse		12420-D25055	12420-D25075

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Besonders robust und leistungsstark:

Die LX-Serie setzt Massstäbe in Reinigungskraft und Langlebigkeit!



Stahlrohrrahmen

Besonders robuster, stabiler Stahlrohrrahmen für höchste Stabilität im täglichen Einsatz.



- Fahrgestell aus robustem Stahlrohrrahmen
- Geländegängiges Fahrwerk
- Grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierter Rammschutz
- Elektro-Schaltkasten, geschützt durch Abdeckblech aus Edelstahl
- Überhitzungsschutz
- Spezial-Elektromotor für Betrieb mit 16 A Absicherung
- Überstrom-Auslöser
- Exzenter-Feststellbremse
- Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10, lose auf Trommel
- Lanze, Pistole und Schlauch mit Stecksystem





Hochwertige Industrie-Kurbelwellenpumpe

Mit Keramikkolben und Leckagerückführung.



Standssicherheit

Die grosse Exzenter-Feststellbremse sorgt für hohe Sicherheit und absolut stabilen Stand in jeder Situation.

Technische Daten

	LX 2000 TS	LX 2500 TS
Art.-Nr. mit Standardausstattung	3079235 (40830)	3079237 (40840)
Preis	Fr. 4850.–	Fr. 5150.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 150 bar / 3 - 15 MPa	30 - 130 bar / 3 - 13 MPa
Max. zulässiger Überdruck	175 bar	150 bar
Wasserleistung	32 l/min (1920 l/h)	41,5 l/min (2490 l/h)
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 14 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	9,6 kW / 7,8 kW	9,6 kW / 7,8 kW
Gewicht ohne Zubehör	125 kg	125 kg

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10	20 m (477021)	20 m (477021)
Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplung	Starlet 123273	Starlet 123273
Edelstahlanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel	12420-D40125	12420-D40175

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Das Baukasten-System

Die Profi-Jet-Serie

- Geländegängiges Fahrwerk mit pannensicheren Rädern (Ausnahme tragbare Ausführung)
- Fahrgestell aus Edelstahl (Ausnahme tragbare Ausführung)
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (bei Art.-Nr. 411702, 411822, 411733, 411862, 411872)
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr (Profi-Jet B 10/200), Edelstahllanze mit Regeldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze (Ausnahme tragbare Ausführung)
- Servicefreundlicher Hondamotor
- Drehzahlregulierung (bei Art.-Nr. 41173, 411733, 411861, 411862, 411871, 411872)

Mit Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel und Drehzahlregulierung



Technische Daten

Art.-Nr. tragbar	
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell EF	
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel T EF	
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung EF DR	
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung, Schlauchtrommel T EF DR	
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	
Max. zulässiger Überdruck	
Wasserleistung	
Leistungsdaten Motor	
Gewicht (tragbare Ausführung bzw. mit Edelstahlfahrgestell)	

Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 für:	
■ tragbar	
■ mit Edelstahlfahrgestell	
■ mit Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel	
■ mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung	
■ mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung, Schlauchtrommel	
Sicherheits-Abschaltpistole	
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	
Edelstahllanze mit Regeldüse	
Wassereingangsfilter	



Tragbare Ausführung



Mit Edelstahlfahrgestell, ohne Schlauchtrommel



B13-150	B10-200	B16-220	B16-250	B20-220
5007497 (41170) Fr. 2720.–	* 3044604 (41182) Fr. 2880.–	–	–	–
* 5008059 (411701) Fr. 2950.–	* 3044605 (411821) Fr. 3120.–	* 5008060 (411732) Fr. 4390.–	* 3044627 (41186) Fr. 4770.–	* 3044630 (41187) Fr. 4770.–
5007498 (411702) Fr. 3720.–	* 3044603 (411822) Fr. 3450.–	–	–	–
–	–	* 3044606 (41173) Fr. 4560.–	* 3044628 (411861) Fr. 4950.–	* 3044631 (411871) Fr. 4950.–
–	–	3044607 (411733) Fr. 4890.–	* 3044629 (411862) Fr. 5270.–	* 3044632 (411872) Fr. 5270.–
30-150 bar / 3-15 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-250 bar / 3-25 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa
170 bar / 17 MPa	220 bar / 22 MPa	220 bar / 22 MPa	250 bar / 25 MPa	220 bar / 22 MPa
13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1200 l/h)
5,5 PS Benzin Honda	6,5 PS Benzin Honda	11 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda
33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
10 m 41081	10 m 41081	–	–	–
10 m 41081	10 m 41081	10 m 41081	10 m 41081	10 m 41081
20 m 41083	20 m 41083	–	–	–
–	–	10 m 41081	10 m 41081	10 m 41081
–	–	20 m 41083	20 m 41083	20 m 41083
M2000 12480	M2000 12480	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202
–	41570-03	–	–	–
12395-D2505	411568-03 Vario-Jet	12395-D2505	12395-D25045	12395-D2507
13310	13310	13310	13310	13310

* Nicht lagergeführt. Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Unabhängig und kraftvoll

Die Kompakten mit Honda-Motor

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Regeldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Grosse Auspuff-Schutzabdeckung
- Rammschutz vorn und hinten
- Drehzahlregulierung (Ausnahme B170 T und B200 T)
- Exzenter-Feststellbremse



Technische Daten

Art.-Nr.

Preis

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar

Max. zulässiger Überdruck

Wasserleistung

Leistungsdaten Motor

Gewicht

Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m NW 8

Sicherheits-Abschaltpistole

Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr

Edelstahllanze mit Regeldüse

WassereingangsfILTER



B170 T	B240 T	B270 T	B230 T
5007865 (411901) Fr. 3480.–	5008055 (411921) Fr. 5280.–	5008056 (411931) Fr. 5560.–	5008057 (411941) Fr. 5560.–
30-150 bar / 3-15 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-250 bar / 3-25 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa
170 bar / 17 MPa	240 bar / 24 MPa	270 bar / 27 MPa	230 bar / 23 MPa
12,5 l/min (750 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1200 l/h)
5,5 PS Benzin Honda	11 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda
68 kg	93 kg	93 kg	93 kg
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
41083	41083	41083	41083
M2000 12480	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202
41580-05	41580-05	410723	410727
12395-D2505	12395-D2505	12395-D25045	12395-D2507
13310	13310	13310	13310

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Qualität made in Germany:

Kränzle-therm setzen mit ihren technischen Vorteilen neue Massstäbe!

Die Heisswasser-Hochdruckreiniger Kränzle-therm vereinen eine Vielzahl von Kränzle erarbeiteter technischer Innovationen, welche dem zuverlässigen Betrieb, der Sicherheit der Maschine und nicht zuletzt der Bedienung und dem Service zugute kommen.

Die Kränzle-therm arbeiten äusserst betriebssicher, umweltfreundlich, sauber, geräuscharm und verkörpern den neuesten Stand der Technik und Sicherheit.

Optische Flammüberwachung

Die ölbeheizten Kränzle-therm (Ausnahme therm CA) sind mit einer optischen Flammüberwachung ausgestattet. Oberhalb der Brennkammer befindet sich eine Fotozelle, die mit der zentralen Steuerelektronik verbunden ist. Registriert die Fotozelle ein Erlöschen der Brennerflamme trotz erfolgter Brennstoffzufuhr, so wird innerhalb kurzer Zeit die Brennstoffzufuhr abgeschaltet und eine Fehlermeldung erscheint auf dem Display (Ausnahme therm CA/C) des Thermostats.



Betriebsstundenzähler


In den digitalen Thermostaten der Kränzle-therm Heisswasser-Hochdruckreiniger (Ausnahme therm CA/C/1017) ist ein Betriebsstundenzähler integriert. Wird entweder die Taste °C oder die Taste % länger als 2 Sekunden gedrückt, so wird nacheinander jeweils die Betriebsstundenzahl der Pumpe und die Betriebsstundenzahl des Brenners für jeweils 5 Sekunden im Display angezeigt. Dies erleichtert z.B. die Ermittlung der Service-Intervalle.



Sicherheitseinrichtungen

- Ein Druckregelventil zum stufenlosen Regeln von Wassermenge und -druck. Dieses Ventil ermöglicht auch den drucklosen Bypass-Betrieb.
- Ein Sicherheitsventil, das die Maschine vor unzulässig hohem Überdruck schützt.
- Ein Strömungswächter, der bei Wassermangel den Ölbrenner abschaltet und so ein Überhitzen der Heizkammer verhindert.
- Ein Druckschalter, der die Brennerfreigabe steuert und die Verbrennung nur bei vorhandenem Arbeitsdruck zulässt.
- Ein zweiter, spezieller Differenz-Druckschalter, der das automatische Abschalten der Maschine ermöglicht, wenn die Sicherheits-Abschalt pistole länger als 30 Sekunden geschlossen ist.
- Ein Überstromauslöser, der den Hochdruckreiniger bei überhöhter Stromaufnahme abschaltet.

Sämtliche Komponenten haben sich in anderen Maschinen bereits bestens bewährt.

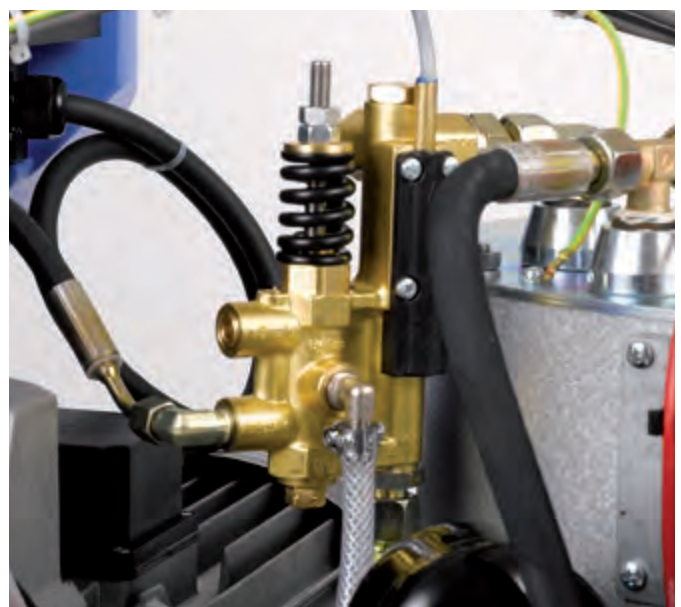



Einstellbare Brennerleistung

Die ölbeheizten Kränzle-therm (Ausnahme therm CA/C) sind mit einem digitalen Thermostat ausgestattet, der 2 Betriebsarten ermöglicht.

Betriebsart 1: Thermostatregelung °C

Der Temperatur-Sollwert in °C kann über die Tasten (+ -) vorgewählt werden. Der Thermostat misst die Wassertemperatur am Ausgang der Heizschlange und schaltet den Brenner auf Grund der Sollwert-Vorgaben ein und aus. Die gemessene Wassertemperatur wird in °C in der Anzeige (Ist) ausgewiesen.


Betriebsart 2: Brennerleistung in %

Die Brennerleistung in % kann über die Tasten (+ -) vorgewählt werden. Der Brenner wird auf Grund der Sollwert-Vorgaben mit einer entsprechenden Taktfrequenz ein- und ausgeschaltet.

Die Wassertemperatur am Ausgang der Heizschlange wird gemessen und in °C in der Anzeige (Ist) ausgewiesen. Die Temperatur ergibt sich dabei aus der gerade eingestellten Förderleistung (Druck) und der im Display angegebenen Brennerleistung.

Betriebsart 2 hat gegenüber Betriebsart 1 den Vorteil, dass Temperaturen, wenn einmal die Parameter ermittelt wurden, auf +/- 1 °C gehalten werden. Und dies selbst bei Betrieb mit Teilmengen und niedrigen Temperaturen, wie dies z.B. in der Tierwäsche erforderlich ist. Alle zuletzt angewählten Werte bleiben in dem Thermostat gespeichert.

Die Modelle der Serie therm CA und C sind mit einem analogen Drehthermostat (Regelbereich 30 - 155 °C) ausgestattet.

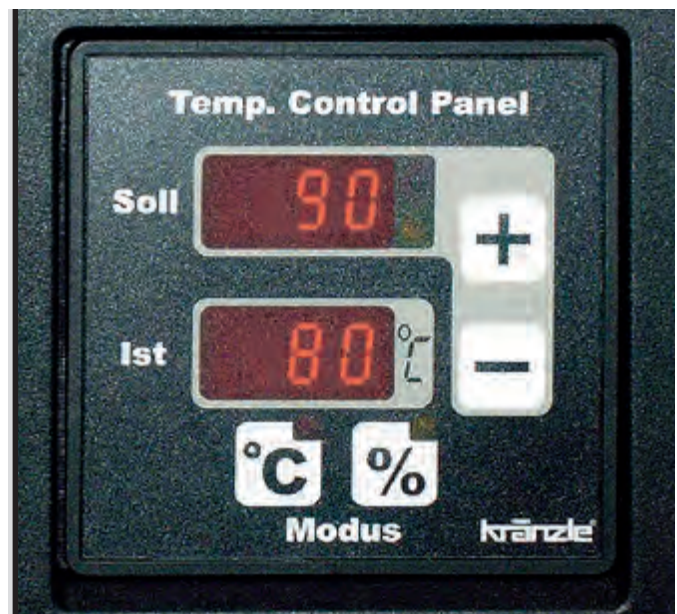

Ölbeheizt, kompakt und leistungsstark

Die therm CA-Serie

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (CA9-110: 5 m)
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehend mit Edelstahllanze und Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse



therm-CA ohne Schlauchtrommel



therm-CA mit Schlauchtrommel



Technische Daten	therm CA9-110*	therm CA12-150	therm CA15-120
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	3010289 (414601)	3009610 (414611)	3042712 (414621)
Preis	Fr. 4850.–	Fr. 4850.–	Fr. 4850.–
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	3010291 (41460)	3010290 (41461)	3042711 (41462)
Preis	Fr. 4570.–	Fr. 4570.–	Fr. 4570.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-110 bar / 3-13 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa	30-120 bar / 3-12 MPa
Max. zulässiger Überdruck	135 bar / 15,5 MPa	170 bar / 17 MPa	135 bar / 13,5 MPa
Wasserleistung	9 l/min (540 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heisswasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12 - 82 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 150 °C
Heizleistung	55 kW	58 kW	65 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	25 l	25 l	25 l
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,3 kW / 1,7 kW	3,8 kW / 3,0 kW	3,8 kW / 3,0 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	171 kg	172 kg	181 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 mit Schlauchtrommel	15 m 44879	15 m 44879	15 m 44879
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 ohne Schlauchtrommel	10 m 44878	10 m 44878	10 m 44878
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	12480	12480	12480
Edelstahl lance mit Flachstrahldüse	123922-M20045	123922-M20045	12393-D2507
WassereingangsfILTER	13310	13310	13310

* Nicht lagergeführt, Lieferfrist auf Anfrage. Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Ölbeheizt und kompakt mit maximaler Sicherheit

Die therm C-Serie

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (C9-110: 5 m)
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehend mit Edelstahllanze und Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse



therm-C ohne Schlauchtrommel



therm-C mit Schlauchtrommel



Technische Daten

	therm C9-110 *	therm C13-180	therm C15-150
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	3011279 (414421)	3008560 (414411)	3007105 (414401)
Preis	Fr. 5390.–	Fr. 5390.–	Fr. 5390.–
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	3035556 (41442)	3011630 (41441)	3012982 (41440)
Preis	Fr. 5150.–	Fr. 5150.–	Fr. 5150.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-110 bar / 3-13 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
Max. zulässiger Überdruck	145 bar / 14,5 MPa	200 bar / 20 MPa	170 bar / 17 MPa
Wasserleistung	9 l/min (540 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heisswasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C	max. 150 °C	max. 150 °C
Heizleistung	55 kW	60 kW	65 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	25 l	25 l	25 l
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,3 kW / 1,7 kW	4,8 kW / 4,0 kW	4,8 kW / 4,0 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	179 kg	179 kg	179 kg

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 mit Schlauchtrommel	15 m 44879	15 m 44879	15 m 44879
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 ohne Schlauchtrommel	10 m 44878	10 m 44878	10 m 44878
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	12480	12480	12480
Edelstahl lance mit Flachstrahl düse	123922-M20045	123922-M20045	123922-D25055
Wassereingangsfilter	13310	13310	13310

* Lieferfrist auf Anfrage. Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Die therm-1017 Serie: guter Preis, gute Leistung!

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Exzenter-Feststellbremse
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplungssystem
- 1100 mm Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, mit Abgastemperaturüberwachung
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Reinigungsmittelansaugung



therm-1017 ohne Schlauchtrommel



therm-1017 mit Schlauchtrommel



Technische Daten		Therm 1017
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel		3084543 (414701)
Preis		Fr. 5650.–
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel		3084542 (41470)
Preis		Fr. 5350.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar		30-150 bar (3-15 MPa)
max. zulässiger Überdruck		170 bar (17 MPa)
Wasserleistung		5-16,7 l/min (300-1000 l/h)
Heisswasserabgabe (Zulauf 12° C) stufenlos regelbar		12 - 80° C
Dampfstufe		max. 30 bar/max. 140° C
Heizleistung		68 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung		35 l
Motordrehzahl		1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert		400 V, 8,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe		5,5 kW / 4,0 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel		195 kg
Lieferumfang		
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, NW 8		20 m 44877 / 10 m 41081
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet mit Schnellkupplung		123273
1100 mm Edelstahl lance mit Flachstrahldüse und Stecknippel		12420-D4006
Optional		
Turbokiller mit 1100 mm Edelstahl lance		12430-070
WassereingangsfILTER		5007122

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Ölbeheizt und Vollausrüstung für maximalen Anspruch

Die therm-1-Serie

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (Option)
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanze
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennerstopp bei Heizöl-mangel
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse



therm-1 ohne Schlauchtrommel



therm-1 mit Schlauchtrommel



Technische Daten	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	3029254 (413421)	3029255 (413521)	3029258 (413531)	3032812 (413481)
Preis	Fr. 6200.–	Fr. 6890.–	Fr. 6890.–	Fr. 6890.–
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	3029253 (41342)	3029256 (41352)	3029257 (41353)	3032810 (41348)
Preis	Fr. 5890.–	Fr. 6499.–	Fr. 6499.–	Fr. 6499.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-175 bar / 3-17,5 MPa	30-195 bar / 3-19,5 MPa	30-165 bar / 3-16,5 MPa	30-125 bar / 3-12,5 MPa
Max. zulässiger Überdruck	190 bar / 19 MPa	215 bar / 21,5 MPa	180 bar / 18 MPa	140 bar / 14 MPa
Wasserleistung	14,6 l/min (875 l/h)	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Heisswasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12 - 87 °C	12 - 86 °C	12 - 82 °C	12 - 65 °C
Dampfstufe	max. 155 °C	max. 155 °C	max. 155 °C	max. 140 °C
Heizleistung	60 kW	65 kW	78 kW	84 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	35 l	35 l	35 l	35 l
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	4,8 kW / 4,0 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	218 kg	223 kg	223 kg	228 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 mit Schlauchtrommel	20 m 443812	20 m 443812	20 m 443812	20 m 443812
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 ohne Schlauchtrommel	10 m 41081	10 m 41081	10 m 41081	10 m 41081
Sicherheits-Abschaltpistole Starlet	123202	123202	123202	123202
Edelstahlanze mit Flachstrahldüse	123922-D25045	123922-D25045	123922-D2507	123922-M20125
WassereingangsfILTER	13310	13310	13310	13310

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Neu mit Reihenpumpe

DIE therm-RP-SERIE

- **NEU:** Kränzle Reihenpumpe mit integriertem Unloaderventil und Druckschalter
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- Schnellwechsel-Stecksystem, für einen einfachen und schnellen Lanzenwechsel
- Digitales Bedienpanel, zur Regelung der Wassertemperatur
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung, zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- Ordnungssystem, praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- 32 Ampere Netzstecker



therm 1400-RP T mit Schlauchtrommel



Technische Daten Daten

Art.-Nr. Preis	therm 1400-RP	therm 1400-RP T
	3106980 Fr. 6879.–	3106981 Fr. 7270.–
Arbeitsdruck, regelbar	30-170 bar / 3-17 MPa	
Max. zulässiger Überdruck	190 bar / 19 MPa	
Wasserleistung	22 l/min (1320 l/h)	
Motordrehzahl	1.400 U/min	
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 14,3 A, 50 Hz	
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	8,0 kW / 6,3 kW	
Maße (LxBxH) mm	1050 / 800 / 1300	
Gewicht	228 kg	

Lieferumfang

Stahgewebe-Hochdruckschlauch	10 m	20 m
Schlauchtrommel	–	Ja
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Starlet	Modell Starlet
Edelstahl lance mit Flachstrahldüse	Düsengröße 25085	Düsengröße 25085
Pumpe	Kränzle Reihpumpe	

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Neu mit Reihenpumpe

DIE **WS-RP-SERIE**

- **NEU:** Kränzle Reihenpumpe mit integriertem Unloaderventil und Druckschalter
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- Schnellwechsel-Stecksystem, für einen einfachen und schnellen Lanzenwechsel
- Digitales Bedienpanel, zur Regelung der Wassertemperatur
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung, zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- Ordnungssystem, praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- 32 Ampere Netzstecker

NEU



WS RP-Serie mit Reihenpumpe



Technische Daten

	W1000 TS	WS RP-1200 TS	WS RP-1400 TS
Art.-Nr.	3089730 (4131310)	3106983	3106984
Preis	Fr. 3290.–	Fr. 3790.–	Fr. 3790.–
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-200 bar / 3-20 MPa	30-190 bar / 3-19 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa
Max. zulässiger Überdruck	230 bar / 23 MPa	210 bar / 21 MPa	200 bar / 20 MPa
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1140 l/h)	22 l/min (1320 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 3 ~, 50 Hz, 14,4 A	
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW	8 kW / 6,3 kW	
Gewicht	62 kg	62 kg	

Lieferumfang

	Art.-Nr.		
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	5006387	5006387	5006387
Sicherheits-Abschaltpistole Starlet	5008852	3108067	3108067
Edelstahlanze mit Flachstrahldüse	123922-D25045	D40065	D25080
Pumpe	–	Kränzle Reihenumpe	

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten. * Nicht lagergeführt.

Qualität made in Germany:

Kränzle-Ventos überzeugen mit technischen Highlights beim Nass- und Trockensaugen!


Die Nass- und Trockensauger Kränzle-Ventos sind bestes Beispiel der Innovationskraft von Kränzle. Denn das durchdachte Konstruktionsprinzip maximiert nicht nur den Raum für den Einsatz mit Filtersack, sondern bietet dank vieler technischer Details höchste Funktionalität, Saugkraft und Standsicherheit.

Damit wird die Reinigung in Industrie, Handwerk, Haus und Hof ganz professionell gelöst.

Optimal nutzbares Volumen beim Trockensaugen (Ventos 20E, 30E)

Das innovative Konstruktionsprinzip maximiert den zur Verfügung stehenden Raum für das Saugen mit Filtersack.

Der Filtersack kann im Behälter einen deutlich grösseren Raum einnehmen als Filtersäcke in vergleichbaren Modellen.

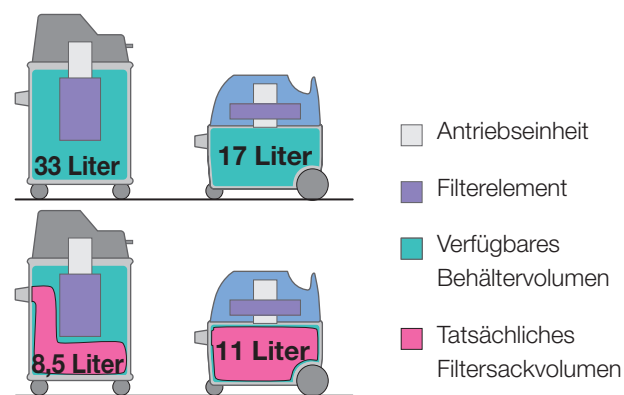

Herkömmlicher Industriesauger (pink)
Kränzle-Sauger (grün)

Gerätesteckdose mit Anlauf- und Abschaltautomatik (Ventos 20E, 30E, 35)

Die Gerätesteckdose ermöglicht den direkten Anschluss von absaugbaren Elektrowerkzeugen. Die Anlaufverzögerung schaltet Turbine und angeschlossenes Elektrogerät zeitverzögert an und verhindert damit Stromspitzen beim Einschalten und das mögliche Auslösen der Sicherung. Die Abschaltverzögerung sorgt dafür, dass durch den Nachlauf der Turbine Reststaub aus dem Saugschlauch gesaugt wird und der Schlauch immer sauber abgelegt werden kann.



Elektronische Saugkraftregulierung (Ventos 20E, 30E, 35)

Die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird. Zusätzlich wird verhindert, dass angeschlossene Saugdüsen oder Schleifwerkzeuge durch zu hohe Saugleistung an glatten Untergründen «kleben» bleiben.





**Filterelemente aus PES-Vlies / Elektronische
Niveauekontrolle
(Ventos 20 E, 30 E, 35, 50, 80, 80 Pump)**

Die Filterelemente sind schmutzabweisend, waschbar und extrem langlebig. Sie können ohne Werkzeug problemlos ausgetauscht werden. Wassersaugen ist ohne Austausch der Hauptfilterpatrone möglich. Beim Saugen von Flüssigkeiten schalten 2 Elektroden bei Erreichen des Flüssigkeitshöchststandes selbständig die Turbine ab.



**Blasluftanschluss
(Ventos 20 E, 30 E)**

Die Nass- und Trockensauger Ventos verfügen über eine serienmäßige Blasluftfunktion.



Zubehörboard

An der Gehäuserückseite befindet sich ein praktisches Aufnahmeboard für das Serienzubehör, welches damit immer mitgeführt werden kann, stets griffbereit ist und bei Bedarf schnell gewechselt werden kann.



Hoher Bewegungskomfort und hohe Standsicherheit

Durch das äusserst kompakte und abgerundete Design können die Ventos selbst auf Treppen und Gerüsten bequem getragen und bewegt werden. Die kompakte Bauform mit niedrigem Schwerpunkt garantiert einen sicheren Stand selbst auf unebenen Untergründen sowie beim Transport in Fahrzeugen.



Kompakt, wendig und leistungsstark

Trockensauger Ventos



Ventos 12

Der ideale Industriesauger speziell für kleine und mittelgrosse Flächen. Der wendige und handliche Trockensauger hat die nötige Saugkraft, um Flächen in Wohnungen, Büros und Geschäften, aber auch in Kliniken und Hotels schnell und gründlich zu reinigen. Er ist mit umfangreichem Zubehör ausgestattet. Mit dem kräftigen 1300-Watt-2-Stufen-Motor erreicht er eine hohe Saugleistung bei vergleichsweise niedrigem Schalldruckpegel.



Ventos 35E

Neu entwickelt und gestaltet für den härtesten Dauereinsatz. Durch Permanent Clean, die permanente elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, ermöglicht der Ventos 35 kontinuierliches Saugen ohne Unterbrechung der Saugleistung während der Filterreinigung.

Technische Daten	Ventos 12	Ventos 35E
Art. Nr.	3076722 (58370)	3076724 (58372)
Preis	Fr. 429.–	Fr. 799.–
Kesselinhalt	12 l	35 l
Vakuum	250 mbar	248 mbar
Luftmenge	3420 l / min.	3660 l / min.
Motorleistung	1,3 kW / 230 Volt	1,4 kW / 230 Volt
Gewicht	7 kg	15 kg
Abmessungen L/B/H	350 x 450 x 375 mm	550 x 400 x 550 mm
Elektrokabellänge	15 m	8 m
Schalldruckpegel	59 dbA	69 dbA

Lieferumfang	Ventos 12	Ventos 35E
1 Saugschlauch kpl.	3087248 (6010667)	3081943 (413235)
2 Verlängerung Edelstahlrohr à 500 mm	–	3081940 (424842)
1 Teleskopsaugrohr	3082514 (MK-022)	–
1 Bodendüse, trocken	3082518 (2511538)	3081944 (429090)
1 Saugpinsel	3082530 (856000061)	–
1 Polsterdüse	3082528 (856000101)	–
1 Staubbeutel	✓	✓
1 Fugendüse	3082529 (856000071)	3087245 (430690)
1 Handrohr, gebogen	–	3104574 (429168)
1 Teppichdüse, nicht umschaltbar	3087245 (2511523)	–
1 Kartuschenfilter	3087251 (2512750)	–
2 Faltenfilter Polyester	–	3081981 (423159)
1 Ansaugmuffe, abgestuft	–	3081942 (430669)

Produktvorteile Ventos 35E:

- Doppelwandiger Spezial-Kunststoffbehälter mit glatten Innenwänden für ein optimales Reinigungsergebnis
- Saugen ohne Unterbrechung und ohne verstopfte Filter
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose für Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik
- Volumenstromanzeige
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken sowie Schlauchaufwicklung
- Zubehördepot und Ablagefläche für Zubehör und Kleinteile
- Grosse Laufräder und bündige, stabile Verschlüsse
- 2 Polyester-Faltenfilter-Kassetten mit 8600 cm² Filteroberfläche und 99,9 % Staubrückhaltevermögen

Zubehör für Ventos 12

	Bodendüse trocken für Ventos 12 3087245 (2511523) Fr. 28.–
	Teppichdüse für Ventos 12 3082518 (2511538) Fr. 31.60
	Fugendüse für Ventos 12 3082529 (856000071) Fr. 6.–
	Polsterdüse für Ventos 12 3082528 (856000101) Fr. 5.60
	Saugpinsel für Ventos 12 3082530 (856000061) Fr. 5.30
	Teleskopsaugrohr für Ventos 12 3082519 (MK-022) Fr. 37.30
	Saugschlauch Ø 32 mm für Ventos 12 3087248 (6010667) Fr. 48.80
	Papier-Staubbeutel, 10 Stück für Ventos 12 3076728 (6582030) Fr. 35.–
	Filter-Kartusche für Ventos 12 3087251 (2512750) Fr. 27.50
	Motorenschutzfilter für Ventos 12 3087252 (3000617) Fr. 5.10

Zubehör für Ventos 35E

	Bodendüse mit Hartbodeneinsatz 3081944 (429090) Fr. 62.–
	Wassereinsatz Gummilippe 3080845 (414546) Fr. 47.–
	Fugendüse 3087254 (430690) Fr. 8.80
	Handrohr, gebogen 3081941 (429168) Fr. 45.–
	Saugrohr, 50 cm 2 Stück 3081940 (424842) Fr. 77.–
	Rohranschluss 3087255 (425733) Fr. 29.50
	Turbobürste, 280 mm Mit angetriebener Bürstenwalze 3044977 (584024) Fr. 160.–
	Breitdüse, 245 x 65 mm 3037730 (584012) Fr. 9.–
	Saugschlauch, Ø 36 mm 5 m 3081943 (413235) Fr. 145.–
	Abgestufte Ansaugmuffe 3081942 (430669) Fr. 33.–
	Vlies-Staubbeutel 5 Stück 3078326 (435305) Fr. 75.–
	Faltenfilter Polyester 2 Stück 3081981 (423159) Fr. 292.–
	Bohrfixx 3087256 (015989) Fr. 28.–
	Schubbügel 3077357 (012834) Fr. 66.–
	Universal-Bürstendüse, 130 mm 5007801 (584017) Fr. 21.–
	Saug-Striegel, 175 mm für die Tierpflege 5007796 (584019) Fr. 52.–
	Saug-Bürste, 175 mm 5007797 (584020) Fr. 52.–

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Die Ventos Nass- und Trockensauger



Ventos 20

Der Nass- und Trockensauger Ventos 20 ist bestes Beispiel der Innovationskraft von Kränzle. Denn das durchdachte Konstruktionsprinzip maximiert nicht nur den Raum für den Einsatz mit Filtersack, sondern bietet dank vieler technischer Details höchste Funktionalität, Saugkraft und Standsicherheit. Damit wird die Reinigung in Industrie, Handwerk, Haus und Hof ganz professionell gelöst.



Ventos 30

Mit allen Vorteilen seines kleineren Bruders Ventos 20 ausgestattet, überzeugt der Ventos 30 mit einem deutlich höheren Fassungsvermögen von 32 l. Die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird. Zusätzlich wird verhindert, dass angeschlossene Saugdüsen oder Schleifwerkzeuge durch zu hohe Saugleistung an glatten Untergründen «kleben» bleiben.

Technische Daten	Ventos 20E	Ventos 30E
Art. Nr.	3020800 (583910)	3020801 (583931)
Preis	Fr. 736.–	Fr. 842.–
Kesselinhalt	17 l	32 l
Vakuum	240 mbar	240 mbar
Luftmenge	3700 l / min.	3700 l / min.
Motorleistung	400-1200 W / 230 V	400-1200 W / 230 V
Gewicht	9,4 kg	9,9 kg
Abmessungen L/B/H	485 x 380 x 445 mm	485 x 380 x 550 mm
Elektrokabellänge	7,5 m	7,5 m
Schalldruckpegel	72 dB (A)	72 dB (A)

Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Saugschlauch Ø 36 mm, 3,5 m	5007800 (452819)	5007800 (452819)
1 Bodendüse, nass & trocken	5007806 (584021)	5007806 (584021)
2 Verlängerungen Edelstahl à 500 mm	3044978 (584030)	3044978 (584030)
1 Papier-Staubbeutel	✓	✓
1 Handrohr, gebogen	3044979 (584029)	3044979 (584029)
1 Fugendüse	5007710 (584023)	5007710 (584023)
1 Polsterdüse 145 mm	5007804 (584009)	5007804 (584009)
1 Saugpinself	5007805 (584008)	5007805 (584008)

Solange Vorrat.




Gerätesteckdose mit Anlauf- und Abschaltautomatik.



Filterelemente aus PES-Vlies / Elektronische Niveauekontrolle.

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Zubehör für Ventos 20, Ventos 30

	Bodendüse, 300 mm Mit separaten Gummilippen 5007806 (584021) Fr. 55.–		Saugpinsel, Ø 65 mm 5007805 (584008) Fr. 13.–
	Einsatz für Bodendüse, 300 mm Bürste vorn, Gummi hinten 3045464 (584016) Fr. 19.55		Saug-Striegel, 175 mm für die Tierpflege 5007796 (584019) Fr. 70.–
	Bodendüse, 450 mm, Aluminium 3005865 (584028) Fr. 225.–		Saug-Bürste, 175 mm für die Tierpflege 5007797 (584020) Fr. 70.–
	Bürsteneinsatz, 450 mm für Bodendüse 3074810 (584027) Fr. 37.25		Verlängerung Edelstahl 2 x 500 mm 3044978 (584030) Fr. 71.–
	Gummilippeneinsatz für Bodendüse 3074811 (584026) Fr. 42.90		Verlängerung Kunststoff 1 x 500 mm 5007811 (584011) Fr. 17.70
	Teppichdüse, 295 mm 5007736 (584018) Fr. 75.–		Handrohr gebogen Kunststoff 370 mm 3044979 (584029) Fr. 22.–
	Schrägrohrdüse, 190 mm, Gummi 5007795 (584022) Fr. 40.–		Saugschlauch, DN 36 3,5 m 5007809 (452819) Fr. 113.–
	Turbobürste, 280 mm Mit angetriebener Bürstenwalze 3044977 (584024) Fr. 218.–		Adapter, 170 mm 45 mm auf 35 mm 5007807 (584006) Fr. 10.50
	Fugendüse, 300 mm 5007710 (584023) Fr. 13.–		Saugschlauch, DN 27 3,5 m 3044980 (584080) Fr. 108.–
	Breitdüse, 245 x 65 mm 3037730 (584012) Fr. 13.–		Schlauchverbinder, DN 36 3005690 (584043) Fr. 49.–
	Polsterdüse, 145 mm 5007804 (584009) Fr. 10.–		Staubbeutel 5 Stück, für Ventos 20 E/L 3024127 (454400) Fr. 48.–
	Universal-Bürstendüse, 130 mm 5007801 (584017) Fr. 29.–		Staubbeutel 5 Stück, für Ventos 30 E/L 3024129 (454401) Fr. 61.–
			Hauptfilterpatrone PES-Vlies 3024130 (454403) Fr. 48.–

Die Ventos Nass- und Trockensauger



Ventos 22

- Besonders wendig für beengte Raumverhältnisse
- Robuster Edelstahltank
- Ergonomischer Griff
- Leichte Reinigung



Ventos 36

- Robuster Edelstahltank
- Hohe Effizienz und Leistung
- Optionale Patronenfilter (normal und HEPA)
- Abluftfilter

Technische Daten	Ventos 22	Ventos 36
Art. Nr.	3102930	3102931
Preis	Fr. 490.–	Fr. 540.–
Kesselinhalt	22 l	36 l
Vakuum	235 mbar	235 mbar
Luftmenge	4260 l / min.	4260 l / min.
Motorleistung	1,1 kW / 230 Volt	1,1 kW / 230 Volt
Gewicht	9,3 kg	9,3 kg
Abmessungen L/B/H	500 x 380 x 485 mm	500x380x 685mm
Elektrokabellänge	10 m	10 m

Lieferumfang	Ventos 22	Ventos 36
1 Saugschlauch	✓	✓
2x Saugrohr Edelstahl	✓	–
Saugrohr «S»	–	✓
Bodendüse, trocken	✓	–
Bodendüse, nass	✓	✓
Bürstendüse	–	✓
Polsterdüse	✓	–
Pinselfüse	✓	✓
Fugendüse	✓	✓
Nylon Motorschutzfilter	✓	✓
Textilfilter	–	✓





Enorm robust mit grossem Fassungsvermögen

Die Ventos Nass- und Trockensauger aus Metall



Ventos 50

Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit gutem Fassungsvermögen und hoher Leistung. Robustes Metallfahrwerk und Behälter aus INOX-Material. Die optimale Lösung für alle, die einen soliden und leistungsstarken Sauger benötigen.



Ventos 80

Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit 2 leistungsstarken Motoren. Massives Metallfahrwerk mit Kipp-Behälter aus INOX-Material. Grosse Hinterräder und robuste vordere Lenkrollen. Der Ventos 80 ist die ideale Lösung für Anwender, die Wert auf hohe Kapazität und eine enorme Saugleistung legen.

Technische Daten	Ventos 50	Ventos 80
Art. Nr.	3076725 (58373)	3076726 (58374)
Preis	Fr. 689.–	Fr. 950.–
Kesselinhalt	50 l	80 l
Vakuum	210 mbar	225 mbar
Luftmenge	3480 l / min.	8520 l / min.
Motorleistung	1,35 kW / 230 Volt	2,2 kW / 230 Volt
Gewicht	15 kg	20 kg
Abmessungen L/B/H	590 x 590 x 790 mm	610 x 520 x 920 mm
Elektrokabellänge	10 m	10 m
Schalldruckpegel	63 dbA	62 dbA

Lieferumfang	Ventos 50	Ventos 80
1 Saugschlauch (Ø 38 mm)	(4 m) 3082246 (6010514)	(2,5 m) 3078256 (6010500)
1 Bodendüse mit Hartbodeneinsatz	–	3087258 (6010000)
1 Bodendüse, nass	3087257 (6010011)	3087257 (6010011)
Saugrohr Edelstahl à 500 mm	3083224 (2511600)	3083224 (2511600)
1 Papier-Staubbeutel	✓	–
1 Fugendüse	3087261 (2511611)	3087261 (2511611)
1 Schnabdüse	3087264 (2511613)	–
1 Bürste Nylon	3087263 (2511612)	3087262 (2511615)
1 Baumwollfilter	3087267 (6730015)	3087269 (6830000)



Ventos 50/80: Filterkorb mit Schwimmer für hohe Sicherheit.



Ventos 80: Kippbarer Behälter für leichtes Handling.

Wassersauger mit eingebauter Tauchpumpe

Ventos 80 Pump

EFür schnelles und problemloses Aufsaugen wie zum Beispiel von Schmutzwasser aus überfluteten Räumen, oder für andere Abpumpenanwendungen. Ideales Gerät für Gewerbe- und Industriebetriebe, Liegenschaftsverwaltungen, Feuerwehren, Zivilschutz, Baugeschäfte etc.

Weitere Produktvorteile:

- Grossvolumiger Schmutzbehälter 80 Liter für lange Saugzeiten ohne Unterbrechung
- Robustes Chassis mit grossen Hinterrädern, daher treppentauglich
- Besonders saugstark dank zwei Motoren
- Hohes Saugvolumen mit automatischer Entleerung des Behälters
- Der leicht zu reinigende Filterschutz verhindert das Eindringen von Schmutz in die Motoren.
- Angenehme Arbeitsbedingungen dank geräuscharmen Saugmotoren



Technische Daten

Ventos 80 Pump

Art. Nr.	3077074 (58375)
Preis	Fr. 1990.-
Kesselinhalt	80 l
Vakuum	230 mbar
Luftmenge	6900 l/min.
Motorleistung	2,4 kW / 230 Volt
Gewicht (ohne Zubehör)	29 kg
Abmessungen (L x B x H)	620 x 1115 x 960 mm
Elektrokabellänge	10 m
Tauchpumpe Leistung	370 W
Pumpleistung	max. 220 l/min.
Förderhöhe	max. 8 m (20 l/min.)

Lieferumfang

1 Handrohr, 2-teilig	3083224 (2511600)
1 Bodendüse, nass	3087257 (6010011)
1 Bodendüse, trocken	3087258 (6010000)
1 Baumwollfilter	3087268 (6610030)
1 Fugendüse	3087260 (2511610)
1 Saugschlauch, Ø 40 mm, kpl.	3078256 (6010500)



Leistungsfähige Entleerungspumpe



Solides Schwimmer-System

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Zubehör für Ventos 50, Ventos 80, Ventos 80 Pump

	Bodendüse, nass für Ventos 50, 80 3087257 (6010011) Fr. 40.–		Saugschlauch Ø 38 mm, pro Meter für Ventos 50, 80 3087108 (2511210) Fr. 9.50
	Bodendüse, trocken für Ventos 50, 80 3087258 (6010000) Fr. 30.–		Saugschlauch, Ø 38 mm, 4 m für Ventos 50 3082246 (6010514) Fr. 64.–
	Gummilippen für Ventos 50, 80 3087259 (2502255) Fr. 14.–		Saugschlauch, Ø 38 mm, 2,5 m für Ventos 80, 80P 3078256 (6010500) Fr. 42.–
	Fugendüse für Ventos 50 3087261 (2511611) Fr. 18.20		Saugrohr, S-Form für Ventos 50, 80 3083224 (2511600) Fr. 35.–
	Fugendüse für Ventos 80 3087260 (2511610) Fr. 7.40		Papier-Staubbeutel, 10 Stück für Ventos 50, 80, 80P 3079562 (6830030) Fr. 127.–
	Saugpinsel für Ventos 80 3087262 (2511615) Fr. 9.20		Baumwoll-Filter für Ventos 50 3087267 (6730015) Fr. 36.–
	Saugbürste, Nylon für Ventos 50 3087263 (2511612) Fr. 47.–		Filtereinsatz für Ventos 80 3087268 (6610030) Fr. 68.–
	Schnabeldüse für Ventos 50 3087264 (2511613) Fr. 43.–		Baumwoll-Filter für Ventos 80 3087269 (6830000) Fr. 43.–

Zubehör für Ventos RS1

	Teppichdüse für Ventos RS1 3082527 (2512594) Fr. 49.20		Vlies-Staubbeutel, 10 Stück für Ventos RS1 3087250 (6588060) Fr. 29.–
	Saugschlauch Ø 36 mm für Ventos RS1 3082565 (6010609) Fr. 43.–		Mikrofilter für Ventos RS1 3082630 (2512749) Fr. 30.–
	Papier-Staubbeutel, 10 Stück für Ventos RS1 3082517 (6588035) Fr. 27.–		HEPA-Filter für Ventos RS1 3082504 (2512751) Fr. 69.–

Rückensauger Ventos (mit Kabel oder Akku)

Produktvorteile:

- Grosse Bewegungsfreiheit
- Arbeitszeit mit einer Batterie bis 55 Min.
- Aufladen der Batterie in 1 Stunde
- Extrem einfacher Austausch der Batterie.

Das Gerät ist mit dem kompletten Zubehör ausgerüstet:

- alle wichtigen Zubehörteile gehören zu der Standardausrüstung
- Die Bürste RD 285 – eine flache Düse – ist ideal zum Reinigen unter Möbeln. Die Düse lässt sich mit leichter Handbewegung einfach führen
- Die Fugendüse, die Rundbürste und die Polsterdüse können am Gurt befestigt werden und sind dadurch immer gleich verfügbar
- Die Staubdüse mit Beborstung D 320 ist universal einsetzbar auch für grössere Flächen.



Technische Daten

Ventos RS1E (mit Kabel)

Ventos RS1A (mit Akku)

Art. Nr.	3075874	3075886
Preis	Fr. 525.–	Fr. 2100.–
Füllvermögen	5 l	3,3 l
Vakuum	290 mbar	125 mbar
Luftmenge	3060 l / min.	1800 l / min.
Motorleistung	800 W / 230 Volt	330 W
Ladegerät	–	11 Ah /1500Zyklen
Betriebszeit max.	–	55 min.
Gewicht	4,8 kg	7,5 kg
Abmessungen L/B/H	230 x 170 x 540 mm	240 x 240 x 600 mm
Elektrokabellänge	15 m	–

Lieferumfang

Saugschlauch (1,5 m)	3104575 (6 010609)	3104575 (6 010609)
Teleskoprohr	3082519 (MK-022)	3082519 (MK-022)
Verlängerungsrohr	3082526 (01-341)	3082526 (01-341)
Teppichdüse	3082527 (2512594)	3082527 (2512594)
Bodendüse	3087245 (2511523)	3087245 (2511523)
Polsterdüse	3082528 (856000101)	3082528 (856000101)
Fugendüse	3082529 (856000071)	3082529 (856000071)
Pinseldüse	3082530 (856000061)	3082530 (856000061)
1 Staubbeutel	✓	✓
Batterie, Ladegerät	–	✓



Scheuersaugmaschine SSM 385

Die kompakte und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine SSM 385 für den universellen Einsatz!

Sie wurde speziell für die Reinigung in kleineren und beengten Räumen konzipiert und erzielt optimale und streifenfreie Reinigungsergebnisse.

- Sofort einsatzbereit, kompakt und wendig
- Stabile Tanks aus Polyäthylen mit Ablaufsystem
- Komplett ausgestattet mit Schrubbürste, Batterie und integriertem Ladegerät
- Einfacher Transport und treppentauglich durch grosse Räder
- Bequemer Griff mit flexibler Höhenverstellung
- Hoher Arbeitskomfort und beste Ergonomie
- Leichte Befüllung, Entleerung und Reinigung der Tanks
- Mit der Fahrbewegung schwenkender Saugbalken garantiert optimale Absaugung
- Platzsparende Aufbewahrung durch abklappbaren Lenkholm
- Treibteller und Pads sind optional erhältlich



Technische Daten		SSM 385
Art. Nr.		3078773
Preis		Fr. 3550.-
Flächenleistung theor./effekt.		1520/920 m²/Std.
Arbeitsbreite		385 mm
Absaugbreite		450 mm
Frischwassertank		15 l
Schmutzwassertank		17 l
Batterie-System		24 V / 50 Ah
Batterieautonomie		bis ca. 90 Minuten
Abmessungen (L x B x H)		855 x 430 x 1160 mm
Gewicht (ohne Batterie)		40 kg

Lieferumfang	
Bodenbürste Standard, blau	3084419 (40000800)
Trichter mit Einfüllschlauch	3087119 (30002400)
2 Gel-Batterien, 12 V / 50 Ah	3087115 (18001701)
Batterieladegerät, eingebaut	3087116 (18003200)

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.



Auch schwer zugängliche Bereiche sind durch die kompakte Bauweise kinderleicht zu reinigen.



Leicht abnehmbarer Tank zur gründlichen Reinigung und vollständigen Entleerung.



Ergonomischer Bügelgriff mit integrierten Tasten für Bürstenfunktion und Saugturbine.

Scheuersaugmaschine SSM 385

SSM 385 (Batterieversion), mit Batterien, integriertem Ladegerät und Standardbürste	3078773 (3078773)	Fr. 3350.– (inkl. vRG Fr. 12.–)
2 Gel-Batterien, 12 V / 50 Ah	3087115 (18001701)	Fr. 271.–
Batterieladegerät	3087116 (18003200)	Fr. 398.–
Sicherung 30 A	3087117 (34003100)	Fr. 14.70
Halter für Pads	3082443 (40100800)	Fr. 111.–
Sauglippe hinten	3085919 (39007100)	Fr. 23.–
Sauglippe vorne	3085917 (39007000)	Fr. 34.–
Kohlen für Saugmotor	3087118 (34031800)	Fr. 68.50
Trichter mit Einfüllschlauch	3087119 (30002400)	Fr. 23.–

Bürsten zu SSM 385

Bodenbürste, Polypropylen sehr soft, weiss 0.5		3087120 (40040800)	Fr. 96.–
Bodenbürste, Polypropylen soft, blau 0.7		3084419 (40000800)	Fr. 95.80
Bodenbürste, Polypropylen medium standard, blau 0.9		3087124 (40010800)	Fr. 96.–
Bodenbürste, Polypropylen hart, schwarz 1.2		3087127 (40030500)	Fr. 117.–



Halter für Pads

Scheuersaugmaschine SSM 430

Die leistungsfähige und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine SSM 430 mit starker Reinigungs- und Trockenleistung ist die beste Lösung für die anspruchsvollen Reinigungsaufgaben in Werkstätten, Ausstellungsräumen, Verkaufsflächen und öffentlichen Einrichtungen.

- Einfaches und bequemes Touch-Bedienungssystem
- Sehr solide Tanks aus schockresistentem Polyäthylen
- Ausgestattet mit Schrubbürste und integriertem Ladegerät
- Leichte Befüllung, Entleerung und Reinigung der Tanks
- Fein justierbarer Saugbalken
- Servicefreundlich dank schnellem Zugang zu allen Komponenten
- Hohe Manövrierbarkeit dank der zwei Lenkrollen unter dem Chassis
- Funktionales Design mit optimaler Sicht auf die Reinigungsfläche
- Niedriger Geräuschepegel durch die «silent mode» Funktion
- Treibteller und Pads sind optional erhältlich



Technische Daten		SSM 430
Art. Nr.		3079711
Preis		Fr. 4690.–
Flächenleistung theor./effekt.		1720/1030 m²/Std.
Arbeitsbreite		430 mm
Absaugbreite		650 mm
Frischwassertank		30 l
Schmutzwassertank		33 l
Batteriesystem		24 V / 110 Ah
Batterieautonomie		bis ca. 135 Minuten
Abmessungen (L x B x H)		1210 x 560 x 1020 mm
Gewicht (ohne Batterie)		68 kg

Lieferumfang	
Bodenbürste Standard	3085954 (40010200)
Trichter mit Einfüllschlauch	3087119 (30002400)
2 Gel-Batterien, 12V / 110Ah	3087135 (0405031)
Batterieladegerät, eingebaut	3087121 (180049009)

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.



Innovatives Touch-Display für bequemes und einfaches bedienen der Maschine.



Der Schmutzwassertank ist leicht zu öffnen und zu reinigen.



Grosser, integrierter Schmutzfilter schützt vor Verstopfungen des Zufuhrsystems.

Scheuersaugmaschine SSM 430

SSM 430 (Batterieversion), inklusive Batterien, mit integriertem Ladegerät und Standardbürste	3079711	4690.– (inkl. VRG Fr. 12.–)
2x Batterien, 12V / 110Ah	3087135 (0405031)	Fr. 888.–
Batterieladegerät	3087121 (18004900)	Fr. 535.–
Sicherung 5 A	3087128 (34040500)	Fr. 2.20
Sicherung 75 A	3087129 (34000300)	Fr. 23.–
Trichter mit Einfüllschlauch	3087119 (30002400)	Fr. 23.–
Bodenbürste Standard 	3085954 (40010200)	Fr. 132.–
Batteriestandsanzeige	3087130 (34024000)	Fr. 65.–
Gummilippen-Set, Standard	3085955 (96001000)	Fr. 41.50
Gummilippen-Set, Silikon	3087123 (96001100)	Fr. 87.–
Kohlen für Saugmotor	3087131 (34042200)	Fr. 47.–
Halter für Pads 	3087122 (40100700)	Fr. 206.–

Bürsten zu SSM 430

Bodenbürste, Tynex medium standard, weiss 0.9 	3085954 (40010200)	Fr. 132.–
Bodenbürste, Polypropylen hart, schwarz 1.2 	3087132 (40030200)	Fr. 117.–
Bodenbürste, Polypropylen soft, blau 0.7 	3087133 (40000200)	Fr. 117.–



Halter für Pads


Pads zu SSM 385

Pad 380 / 20 mm - braun	3087458 (03-114135)	Fr. 24.50
Pad 380 / 20 mm - weiss	3087459 (03-115049)	Fr. 24.50
Pad 380 / 20 mm - schwarz	3082447 (03-78112)	Fr. 24.50
Pad 380 / 20 mm - grün	3082446 (03-78129)	Fr. 24.50
Pad 380 / 20 mm - rot	3082445 (03-78220)	Fr. 24.50
Pad 380 / 20 mm - weiss	3082444 (03-78234)	Fr. 24.50

Pads zu SSM 430

Pad 430 / 20 mm - braun	3087460 (03-114048)	Fr. 24.50
Pad 430 / 20 mm - grau	3087465 (03-114082)	Fr. 24.50
Pad 430 / 20 mm - beige	3087466 (03-114084)	Fr. 24.50
Pad 430 / 20 mm - schwarz	3087461 (03-78114)	Fr. 24.50
Pad 430 / 20 mm - grün	3087462 (03-78131)	Fr. 24.50
Pad 430 / 20 mm - rot	3087463 (03-78222)	Fr. 24.50
Pad 430 / 20 mm - weiss	3087464 (03-78236)	Fr. 24.50

Pads Einsatzbeschreibung

Pad-Farbe		Einsatz bei
braun		Zum Entfernen alter Beschichtungen bzw. Bodenbeläge durch nasses Ablösen auf PVC, Marmor, Terrazzo und unebenen Steinböden. Maschinen-Geschwindigkeit: 150 - 275 U/min
schwarz		Hochaggressives Pad mit hoher Chemiebeständigkeit und Quadratmeterleistung zur schnellen Entfernung alter Bodenbeläge bzw. Beschichtungen auf allen Arten von Böden mit Ausnahme von Linoleum und Kunststoffböden. Maschinen-Geschwindigkeit: 150 - 275 U/min
grün		Zum Grundreinigen empfindlicher Bodenbeläge wie Linoleum sowie zum effizienten Nassscheuern oder schnellen Entfernen von Abnutzungs-Erscheinungen und hartnäckigem Schmutz auf resistenten Bodenbelägen empfohlen. Maschinen-Geschwindigkeit: 150 - 275 U/min
rot		Für das Spray- und Trocken-Polieren und den Erhalt aller Böden geeignet. Erzeugt Hochglanz beim Spray-Polieren! Maschinen-Geschwindigkeit: 150 - 1000 U/min
weiss		Zum Trocken-Polieren aller Böden, auch mit High-Speed-Maschinen, geeignet. Erzeugt in kurzer Zeit einen strahlenden Glanz! Maschinen-Geschwindigkeit: 275 - 1000 U/min
grau - SSM 430		Mit sehr feinem Schleifkorn für die optimale Reinigung von metallhaltigen Sicherheitsbodenbelägen und zur Pflegefilmsanierung. Maschinen-Geschwindigkeit: 150-275 U/min
beige - SSM 430		Schnelles Hochglanzpolieren durch weiche Fasern. Polieren mit Normal-Läufem (150 - 275 U/min) oder Schnell-Läufem (275 - 1000 U/min)

Bürsten und Pads	Bürsten	Pads
Linoleum		
PVC, Vinyl, synthetische Harz-Beschichtungen	  	
Dunkler Marmor, Granit, glatter Bodenbelag	  	 
Hell coloriert, weisser Marmor	 	
Granit, Porphyr, Steinboden strukturiert		
Fliessen glasiert	  	 
Steinböden	  	 
Gummibeläge		
Teppiche		
Betonboden, Harz beschichtet	  	  
Sicherheitsbodenbeläge		Grau – SSM 430
Hochglanzpolieren		Beige – SSM 430

Reinigungsmittel

Reinigungs- und Entfettungsmittel (entfernt tierische/ pflanzliche Fette, Öle/Eiweiss etc.) 10 Liter	3082335 (202-10)	Fr. 73.–
Alkalischer materialschonender Reiniger (für Fliesen/Kunststoff-Flächen, Sanitärräume, Bäder etc.) 10 Liter	3083492 (105-10)	Fr. 73.–
Entschäumer, 10 Liter	3087467 (01-G478010)	Fr. 99.–
Entschäumer, 1 Liter	3087468 (01-G478001)	Fr. 10.70
Universalreiniger «Alfa Neutral», 5 Liter	3599802 (412589)	Fr. 50.–
Spezialreiniger «Alfa Marine», 5 Liter	3044961 (412584)	Fr. 50.–
Schaumreiniger «Alfa Plus», 5 Liter	3044957 (412700)	Fr. 54.–



Alfa Neutral



Alfa Marine



Alfa Plus

Perfekte Sauberkeit mit dem Allrounder

Die Kränzle 2 + 2

- Arbeitsbreite 800 mm
- Gegenläufig rotierende Seitenbesen
- Sammelbehälter und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 40 l Sammelbehälter
- Extra grosse Laufräder mit Naturgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
- Beidseitige Entlüftungsschlitze mit Staubfilter
- Seitenbesen und Walzenbürsten aus hochverschleissfestem Nylon
- Stufenlose Höhenverstellung der Seitenbesen
- Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Fahrbügel



Doppelwalzen-Überwurfprinzip





Technische Daten	
Art. Nr.	5006748
Preis	Fr. 590.-
Arbeitsbreite	800 mm
Volumen Sammelbehälter	40 l
Gewicht	16 kg

2+2	
Art. Nr.	5006748
Preis	Fr. 590.-
Arbeitsbreite	800 mm
Volumen Sammelbehälter	40 l
Gewicht	16 kg

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Der Profi - nicht nur für Haus und Hof

Die Kränzle 1 + 1

- Arbeitsbreite 670 mm
- Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 40 l Sammelbehälter
- Extra grosse Laufräder mit Vollgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
- Rotierender Seitenbesen
- Seitenbesen und Walzenbürste aus hochverschleissfestem Nylon
- Stufenlose Höhenverstellung des Seitenbesens und der Walzenbürste



Kehrschaufel-Prinzip





Technische Daten

Art. Nr.	3042639
Preis	Fr. 990.-
Arbeitsbreite	670 mm
Volumen Sammelbehälter	40 l
Gewicht	24 kg

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Praktisch und vielseitig einsetzbar

Zubehör für Hochdruckreiniger



Effektives Reinigen ohne Spritzwasser

Bodenwäscher

Round Cleaner UFO kurz Ø 300 mm  ■ Leichte Ausführung ■ min. 10 l/min ■ max. 12 l/min ■ max. 180 bar (18 MPa) ■ max. 60 °C Düsensystem 045 3043307 (41855) Fr. 221.–	Round Cleaner UFO lang Ø 300 mm  ■ Leichte Ausführung ■ min. 10 l/min ■ max. 12 l/min ■ max. 180 bar (18 MPa) ■ max. 60 °C Düsensystem 045 3025907 (41850) Fr. 241.–	Round Cleaner UFO lang Edelstahl Ø 350 mm  ■ Edelstahl ■ min. 10 l/min ■ max. 15 l/min ■ max. 210 bar (21 MPa) ■ max. 60 °C Düsensystem 045 3103825 (41861) Fr. 382.– Düsensystem 055 3064482 (41860) Fr. 382.–
Round Cleaner Edelstahl Ø 300 mm  ■ Edelstahl ■ min. 10 l/min ■ max. 15 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 60 °C Düsensystem 055 serienmässig 3010115 (41105) Fr. 634.–	Round Cleaner Edelstahl Ø 420 mm  ■ Edelstahl ■ min. 10 l/min ■ max. 19 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 60 °C Düsensystem 055 serienmässig 3005207 (41106) Fr. 966.–	Round Cleaner Edelstahl Ø 520 mm  ■ Edelstahl ■ min. 10 l/min ■ max. 19 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 60 °C Düsensystem 055 serienmässig 3015414 (41107) Fr. 2003.–

Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp)
angeben.

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.



Nicht nur für Heim und Garten

Rohrreinigung,
Sandstrahlen,
Saug-Sets



Rohrreinigungsschläuche		mit Frontbohrung
10 m	5008635 (410581) Fr. 151.–	3044770 (410581-F) Fr. 151.–
15 m	5006213 (41058) Fr. 188.–	3044771 (41058-F) Fr. 188.–
20 m	3043277 (410582) Fr. 230.–	3044772 (410582-F) Fr. 230.–
25 m	3043279 (410583) Fr. 278.–	3044773 (410583-F) Fr. 278.–
30 m	3043281 (410584) Fr. 350.–	3044774 (410584-F) Fr. 350.–
■ NW 5 ■ min. 10 l/min ■ max. 19 l/min ■ min. 120 bar (12 MPa) ■ max. 200 bar (20 MPa) ■ max. 60 °C Option: Kugelkopfdüse oder rotierende Rohrreinigungsdüse. Auf Anfrage 		
Düsengrösse 055 serienmässig		

Sandstrahlinjektor	
	■ min. 10 l/min ■ max. 19 l/min ■ min. 120 bar (12 MPa) ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ für Strahlgut von 0,2 - 2 mm Körnung
Düsengrösse D00055	
5006254 (41068) Fr. 176.–	

Universal-Wandhalterung für Zubehör «Butler»

Lieferung ohne Zubehör
3065047 (41262) Fr. 175.–

Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers
(Gerätetyp) angeben.

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG,
Modell- und Preisänderungen vorbehalten.



Schlammsauger



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C
- max. Saughöhe 3 m
- Schlauchlänge 3,5 m
- Saugleistung 10.000 l/h bei ca. 130 bar (13 MPa) 17.500 l/h bei ca. 220 bar (22 MPa)

Düsengrösse M20055 serienmässig

5005422 (41104)
Fr. 229.–

Schlammsauger Edelstahl



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C
- max. Saughöhe 3 m
- Länge 2
- Saugleistung 10.000 l/h bei ca. 130 bar (13 MPa) 17.500 l/h bei ca. 220 bar (22 MPa)

Düsengrösse D00045 serienmässig

Schlammsauger Edelstahl	3039046 (41801) Fr. 393.–
Aufsatz zur Poolreinigung	3039047 (41802) Fr. 114.–

Staub- und Wassersaug-Set



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. Saughöhe 3 m
- Schlauchlänge 3 m
- Saugleistung 10'000 l/h bei ca. 130 bar, bzw. 17'500 l/h bei ca. 220 bar

Düsengrösse D00045 serienmässig

3044776 (41096)
Fr. 188.–

Saugschlauch mit Ansaugfilter



- mit Rückschlagventil
- Schlauchlänge 3 m
- bei Hochdruckreinigern unter 10 l/min muss der Schlauch auf 1,5 m gekürzt werden

für selbstansaugende Hochdruckreiniger mit 1.400 U/min (Ansaughöhe beachten)

5007407 (150383)
Fr. 86.–

Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Unser Rezept für effiziente Reinigungsergebnisse: Aufsprühen, einwirken lassen, absprühen!

Reinigungsmittel und Schauminjektoren

Schaumreiniger «Alfa Plus»		Kalklöser (Konzentrat)	
 ■ pH-Wert 13,2* ■ Spezialprodukt für die Reinigung und Entfettung von z.B. LKW, PKW, Wohnwagen, Bussen und Schiffen, in Hygieneräumen und in der Lebensmittelindustrie		 ■ pH-Wert 1,0* ■ Zur Entkalkung von Heiss- und Kaltwasserhochdruckreinigern; auch für die Entfernung von Kalkablagerungen in Waschhallen und deren Glasflächen geeignet	
5 l	3044957 (412700) Fr. 54.–	1 l 12 x 1 l	3043710 (412580) Fr. 21.50 3044956 (412570) Fr. 237.–
Universalreiniger «Alfa Neutral»		Spezialreiniger «Alfa Marine»	
 ■ pH-Wert 10,9* ■ Universalreiniger für die Entfernung aller starken Verschmutzungen an Fahrzeugen, an Bau- und Landmaschinen, in Industrie- und Hygieneräumen, in Hotels, Gaststätten und in der Lebensmittelindustrie		 ■ pH-Wert 13,5* ■ Alkalischer, selbstwirkender, wasserverdünnbarer Flüssigreiniger zur Reinigung von Motoren, Chassis, Bau- und Landmaschinen; speziell geeignet bei der Brandschadensanierung	
5 l	3599802 (412589) Fr. 50.–	5 l	3044961 (412584) Fr. 50.–

Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln sind unbedingt die jeweiligen hygienischen Verordnungen, Vorschriften, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

***pH-Wert:** Die Werte beziehen sich auf den unverdünnten Zustand. Wir empfehlen vor jeder Anwendung einen Test durchzuführen, ob das jeweilige Mittel für die zu reinigende Oberfläche geeignet ist.



Schauminjektoren



- Dosierung in 5 Stufen
- max. Volumenstrom 12 l/min (Düse 125)
- max. Volumenstrom 27 l/min (Düse 180)
- min. 70 bar (7 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 30 °C

Düsengrösse 03 serienmässig

Schauminjektor, M 22 AG, 1 l	3070871 (133901) Fr. 150.–
Schauminjektor, M 22 AG, 2 l	3070872 (133902) Fr. 155.–
Schauminjektor, Stechnippel, 1 l	3070054 (133911) Fr. 172.–
Schauminjektor, Stechnippel, 2 l	3069281 (133912) Fr. 177.–

Drucksprüher CleanBoy 125



- Füllinhalt max. 1,25 l
- Arbeitsdruck max. 3 bar (0,3 MPa)
- Temperatur Füllinhalt max. 30 °C
- mit Sicherheits-/Druckentlastungsventil
- verstellbare Hohlkegeldüse
- zur Ausbringung von dünnflüssigen Reinigungsmitteln, soweit diese die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen (max. pH-Wert 14)

Drucksprüher CleanBoy 125	3052602 (412991) Fr. 64.–
Dichtungssatz für CleanBoy 125	3070873 (13660) Fr. 24.50
Ventilmembran für CleanBoy 125	3070874 (13661) Fr. 6.90

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Einschraubinjektoren



- mit Edelstahlkanne und Regeldüse

Düse 028 ●	3070875 (133767) Fr. 133.–
Düse 042 ●	3044943 (133766) Fr. 133.–

Für jede Aufgabe das passende Zubehör

Waschbürsten, Spritzschutz, WassereingangsfILTER



Waschbürste, rotierend



- Bürstenkopf Ø 180 mm
- 400 mm Edelstahl-Verlängerung
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C
- Düsengrösse 3,2 mm

Art. Nr.
Preis

3300060 (410501)
Fr. 115.–

Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers
(Gerätetyp) angeben.

Spritzschutz für Bedienpanel therm



- Zum Schutz des Bedienpanels vor Wassereindringung und Schmutz
- Abdeckung PVC transparent

Bauserie

Thermostat

therm-1 ab Baujahr 2012

Digital-Thermostat

3061743 (47015)
Fr. 22.50

therm CAC/C ab Baujahr 2012

Dreh-Thermostat

3061745 (470151)
Fr. 22.50

Waschbürste, flach



- Bürstenkopf L 180 x B hinten/vorne 65/40 mm
- max. 35 °C

Art. Nr.
Preis

5007388 (41073)
Fr. 37.50

Spritzschutz



- Ø unten 220 mm
- für alle Waschlanzen

Art. Nr.
Preis

5006128 (41052)
Fr. 59.–

Waschbürste, quer



- Bürstenkopf L 240 x B 90 mm
- max. 35 °C

Art. Nr.
Preis

5006536 (410500)
Fr. 97.–

WassereingangsfILTER 5"



- Wassereingang und -ausgang in Messingausführung
- für L-Serie, quadro gross, therm-Serie

Eingang

Ausgang

Art.-Nr.

3/4" IG

3/4" IG

3070365 (133200)
Fr. 79.–

3/4" AG

3/4" IG

3070879 (133201)
Fr. 82.–



Maschinen in Lebensmittelausführung (Aufpreis)

 ■ Räder mit weissem Reifengummi ■ Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau/blau ■ Aufpreis in Verbindung mit Maschinenbestellung ab Werk Nicht lagergeführt.	1152 TST, 2000er-Serie	3044949 (30004) Fr. 165.–
	Die Profi-Serie	3044951 (30013) Fr. 190.–
	Die kleinen quadro	3044952 (300031) Fr. 237.–
	599 - 799 TST	3044953 (30010) Fr. 283.–
	899 TST, bully, therm CAVC	3044954 (300101) Fr. 325.–
	Die grossen quadro, therm-1-Serie	3044955 (30003) Fr. 369.–

Bausatz zum Krantransport

 ■ Rahmen aus Aluminium ■ belastbar bis max. 280 kg	3074796 (44298) Fr. 815.–
--	-------------------------------------

Adapter für Kaminanschluss (Abgasrohr)

 ■ für Aufbauten von ölbeheizten Hochdruckreinigern in inneren Räumen ■ Ø 200 mm ■ für alle Maschinen der ölbeheizten therm-Serien geeignet	5010819 (44192) Fr. 128.–
--	-------------------------------------

WassereingangsfILTER

 ■ Wasserausgang in Messingausführung ■ Eingang: 3/4" AG ■ Ausgang: 3/4" IG	 ■ Wassereingang und -ausgang in Messingausführung ■ Eingang: 3/4" AG ■ Ausgang: 3/4" IG
3010583 (13310) Fr. 44.–	3044789 (133003) Fr. 58.–

Getriebeöl

 ■ Füllmenge 1 l ■ Weitere Angaben zur Verwendung siehe Produktdokumentation	
Getriebeöl speziell für Hochdruck-Pumpen (AZ, AP, APG)	Hochleistungs-Getriebeöl speziell für Hochdruck-Pumpen (AM, AQ)
5007764 (400922) Fr. 33.50	3070883 (400932) Fr. 38.–

Zwei starke Typen für grenzenlosen Einsatz

Sicherheits-Abschaltpistolen

M2000			Starlet		
■ max. 30 l/min ■ max. 270 bar (27 MPa) ■ max. 150 °C			■ max. 40 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 150 °C		
M2000, kurze Ausführung		Art.-Nr.	Starlet, kurze Ausführung		Art.-Nr.
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: R 1/4" IG	3065056 (12490) Fr. 84.–		Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: R 1/4" IG	3032948 (12326) Fr. 125.–
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	3065079 (12491) Fr. 95.–		Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	3044513 (123271) Fr. 130.–
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	3065058 (12492) Fr. 127.–		Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	3065049 (123272) Fr. 142.–
	Eingang: R 3/8" IG Ausgang: R 1/4" IG	3065080 (12493) Fr. 84.–		Eingang: R 3/8" IG Ausgang: R 1/4" IG	3040207 (12320) Fr. 116.–
M2000 mit Verlängerung		Art.-Nr.	Starlet mit Verlängerung		Art.-Nr.
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	3055775 (12480) Fr. 116.–		Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	5008852 (123202) Fr. 139.–
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	3065081 (12481) Fr. 137.–		Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	3085136 (12328) Fr. 155.–
M2000, durchgehende Ausführung		Art.-Nr.	Starlet, durchgehende Ausführung		Art.-Nr.
 mit Edelstahllanze gekröpft und Flachstrahldüse Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG	D25045 	3065082 (12486-D25045) Fr. 165.–	 mit Edelstahllanze gekröpft und Flachstrahldüse Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG	D2507 	3065055 (123203-D2507) Fr. 156.–
	D25055 	3065083 (12486-D25055) Fr. 165.–		M2008 	3044930 (123203-D2508) Fr. 156.–
	D2507 	3065084 (12486-D2507) Fr. 165.–		M20125 	3044931 (123203-M20125) Fr. 156.–

Bitte beachten Sie die Angaben in der Betriebsanleitung und geben Sie bei der Bestellung bitte den Gerätetyp an.

Reparatursatz M2000	Reparatursatz Starlet
3070884 (124541) Fr. 42.50	3599806 (12299) Fr. 29.50

O-Ringe für alle Kränzle-Handverschraubungen M 22			
10-er Satz	3070977 (132735) Fr. 13.40	100-er Satz	3070978 (132736) Fr. 133.–

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Erstklassige Qualität, immer sofort griffbereit



Stahlgewebe-Hochdruckschläuche Standardausführung (schwarz) und Lebensmittelausführung (grau/blau)

NW	Länge m	bar (MPa)	SN	Eingang	Ausgang	für Modell / Serie	Art.-Nr. Standardausführung	Art.-Nr. Lebensmittelausführung
6	10	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	–	5007628 (43416) Fr. 133.–	3043311 (434162) Fr. 212.–
6	15	210 (21)	1	M14 IG	M22 IG	K 1151 T, quadro klein	5007460 (40170) Fr. 165.–	3032971 (401701) Fr. 215.–
6	15	210 (21)	1	Nippel, drehbar	M22 IG	K 1152 TS T, K 2000	3043342 (48015) Fr. 210.–	3043343 (480151) Fr. 263.–
6	15	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	Profi-Serie	3036972 (43829) Fr. 210.–	3043408 (438291) Fr. 262.–
6	20	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	–	3010608 (434161) Fr. 212.–	3043416 (434163) Fr. 281.–
8	1	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	Verbindungsschlauch Trommel	5007767 (41265) Fr. 93.–	
8	2	400 (40)	1	M22 IG	M22 IG	Verbindungsschlauch Trommel	3071175 (412651) Fr. 126.–	
8	10	400 (40)	1	M22 IG	M22 IG	–	3043426 (44878) Fr. 205.–	
8	15	400 (40)	1	M22 IG	M22 IG	–	3016828 (44879) Fr. 248.–	
8	10	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	5006387 (41081) Fr. 196.–	2010502 (410811) Fr. 233.–
8	15	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–		5008993 (410821) Fr. 292.–
8	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	therm-1 mit Trommel	3043442 (443812) Fr. 233.–	3044667 (443813) Fr. 361.–
8	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	5007698 (41083) Fr. 280.–	3043444 (410831) Fr. 361.–
8	25	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	3039303 (41084) Fr. 307.–	3043487 (410841) Fr. 398.–
8	30	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	3043488 (41080) Fr. 326.–	3043490 (410801) Fr. 471.–
10	15	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	3072729 (47701) Fr. 198.–	–
10	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	3073634 (47702) Fr. 259.–	–
10	30	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	3072731 (47703) Fr. 278.–	–
10	40	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	3072732 (47704) Fr. 356.–	–
10	50	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	3072733 (47705) Fr. 419.–	–
10	60	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	3072734 (47706) Fr. 495.–	–

Schlauchtrommeln



Schlauchtrommeln (Nachrüstätze)
inklusive Schlauch und Verbindungsschlauch

			
3043494		3063244	
für Modell	Länge m	bar (MPa)	Art.-Nr.
für K 2000 TS-Serie	15	210 (21)	3043494 (481001) Fr. 414.–
für therm CA/C-Serie	15	220 (22)	3011634 (441521) Fr. 458.–
für therm-1-Serie	20	400 (40)	3043495 (443921) Fr. 706.–
für Profi-Jet-Serie	20	400 (40)	5007982 (412591) Fr. 706.–

Automatische Schlauchtrommeln

			
5007732		3070722	
	für m	NW	Art.-Nr.
Stahl lackiert, mit Wandhalterung mit 18 m Schlauch (DN8, max 400 bar, M22x1.5)	18	8	5007732 Fr. 895.–
Rostfreier Stahl, mit Wandhalterung mit 15 m Schlauch (DN8, max 400 bar, M22x1.5)	15	8	5007440 Fr. 1349.–
Rostfreier Stahl, mit schwenkbarer Wandhalterung mit 25 m Schlauch (DN10, max 400 bar, M22x1.5)	25	10	5007733 Fr. 1740.–
Schlauchtrommel (L-Serie) Edelstahl (ohne Schlauch)	40	10	3070722 (47750) Fr. 1692.–
Schlauchtrommel (L-Serie) Edelstahl (ohne Schlauch)	70	10	3072735 (47755) Fr. 1880.–

Schlauchverbinder	Verschraubung, drehbar	Adapter, drehbar	Rückflussverhinderer	Absperrhahn
				
3037513 (13286) Fr. 11.–	3037492 (133602) Fr. 32.–	3036507 (13250) Fr. 32.–	3027636 (410164) Fr. 90.–	5006524 (132912) Fr. 107.–

Für jeden Einsatz die richtige Lanze und Düse

Edelstahllanzen mit Flachstrahldüse / Regeldüse



Vario-Jet-Lanze



Lanze mit Regeldüse

Edelstahllanze mit Flachstrahldüse			
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
M20028	500	3065109 (12393-M20028)	Fr. 57.–
M2003	500	3044802 (12393-M2003)	Fr. 57.–
M20042	500	3044806 (12393-M20042)	Fr. 57.–
M20045	500	3065110 (12393-M20045)	Fr. 57.–
M2007	500	3040218 (12393-M2007)	Fr. 57.–
M20035	600	3044873 (123922-M20035)	Fr. 73.–
M20045	600	3044874 (123922-M20045)	Fr. 73.–
D2504	600	3044871 (123922-D2504)	Fr. 73.–
D25045	600	5008433 (123922-D25045)	Fr. 73.–
D2505	600	3044875 (123922-D2505)	Fr. 73.–
D2506	600	3044876 (123922-D2506)	Fr. 73.–
D2507	600	3044877 (123922-D2507)	Fr. 73.–
M2008	600	3044878 (123922-M2008)	Fr. 73.–
M2010	600	3044879 (123922-M2010)	Fr. 73.–
M2011	600	3044880 (123922-M2011)	Fr. 73.–
M20125	600	3044881 (123922-M20125)	Fr. 73.–

Edelstahllanze mit Regeldüse			
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
M20042	500	3065119 (12701-M20042)	Fr. 84.–
D2503	600	3065111 (12395-D2503)	Fr. 80.–
D2504	600	3065112 (12395-D2504)	Fr. 80.–
D25045	600	3065114 (12395-D25045)	Fr. 80.–
D2505	600	3064368 (12395-D2505)	Fr. 80.–
D25055	600	3065115 (12395-D25055)	Fr. 80.–
D2507	600	3065116 (12395-D2507)	Fr. 80.–

Edelstahllanze mit Regeldüse Vario-Jet			
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
Vario-Jet 03	500	3065117 (411568-03)	Fr. 84.–
Vario-Jet 042	500	3065044 (411568-042)	Fr. 84.–
Vario-Jet 055	500	3065118 (411568-055)	Fr. 84.–

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Für hartnäckige Verschmutzungen

Schmutzkillerlanzen und Turbokillerlanzen



Abb. Schmutzkillerlanze



Abb. Turbokillerlanze

Schmutzkillerlanzen mit Edelstahlrohr			
 ■ max. 20 l/min ■ max. 220 bar (22 MPa) ■ max. 70 °C			
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
028	500	3065121 (41570-028)	Fr. 157.–
03	500	3044891 (41570-03)	Fr. 157.–
042	500	3044892 (41570-042)	Fr. 157.–
045	500	3065122 (41570-045)	Fr. 157.–
055	500	3065123 (41570-055)	Fr. 157.–
07	500	3044893 (41570-07)	Fr. 157.–
035	600	3069674 (46150)	Fr. 164.–
045	600	3007078 (461501)	Fr. 164.–
055	600	3065124 (461503)	Fr. 164.–
06	600	3044894 (461502)	Fr. 164.–

Turbokillerlanzen mit Edelstahlrohr			
 ■ max. 30 l/min ■ max. 320 bar (32 MPa) ■ max. 80 °C			
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
04	600	5007691 (41072)	Fr. 239.–
045	600	5007105 (410723)	Fr. 239.–
05	600	3044361 (41580-05)	Fr. 239.–
055	600	5006780 (410724)	Fr. 239.–
07	600	5007247 (410727)	Fr. 239.–
08	600	5007488 (410728)	Fr. 239.–
10	600	3044896 (41580-10)	Fr. 239.–
11	600	3044897 (41580-11)	Fr. 239.–

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Umrüstung der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze auf Schnellkupplungssystem / Verschraubung (Aufpreis)		
Aufpreis bei Lieferung eines Neugerätes		
Sicherheits-Abschaltpistole, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Schmutzkillerlanze passend zu Profi, kleine und mittlere Quadros	3074001 (3074001)	Fr. 119.–
Sicherheits-Abschaltpistole, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Turbokillerlanze passend zu grossen Quadros, B-Serie	3074004 (3074004)	Fr. 119.–
Sicherheits-Abschaltpistole und Edelstahllanze mit Flachstrahldüse passend zu CA-Therm, C-Therm und Therm	3074005 (3074005)	Fr. 119.–
Sicherheits-Abschaltpistole, Lanze mit Variodüse und Schmutzkillerlanze passend zu Tragbaren, 1152 und 2000er-Serie	3074006 (3074006)	Fr. 119.–

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Für ganz Eilige

Edelstahllanzen für Schnellkupplungen

Edelstahllanze mit Griffschalen und Flachstrahldüse



■ mit Stecknippel

■ gekröpft

Bei Bestellung Gerätetyp angeben.
Weitere Düsengrößen auf Anfrage.

Düse	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
 D2503	1000	3069611 (12420-D2503)	Fr. 117.–
 D25045	1000	3065143 (12420-D25045)	Fr. 117.–
 D25055	1000	3065144 (12420-D25055)	Fr. 117.–
 D2507	1000	3072765 (12420-D2507)	Fr. 117.–
 D25075	1000	3074707 (12420-D25075)	Fr. 117.–
 D4011	1000	3072766 (12420-D4011)	Fr. 117.–
 D40125	1000	3072770 (12420-D40125)	Fr. 117.–
D4015	1000	3072771 (12420-D4015)	Fr. 117.–
D40175	1000	3072773 (12420-D40175)	Fr. 117.–
D4020	1000	3072772 (12420-D4020)	Fr. 117.–
ohne Düse, R 1/4" IG	1000	3064328 (12420)	Fr. 96.–

Schutzkiller mit Edelstahllanze und Griffschalen



■ mit Stecknippel

Bei Bestellung Gerätetyp angeben.
Weitere Düsengrößen auf Anfrage.

Düse	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
 045	1000	3071004 (12425-045)	Fr. 170.–
 055	1000	3072737 (12425-055)	Fr. 170.–
 07	1000	3072739 (12425-07)	Fr. 170.–
 075	1000	3074807 (12425-075)	Fr. 170.–
ohne Düse, R 1/4" AG	1000	3065127 (12442)	Fr. 91.–

Edelstahllanzen für Schnellkupplungen

Turbokiller mit Edelstahllanze und Griffschalen			
		■ mit Stecknippel Bei Bestellung Gerätetyp angeben. Weitere Düsendrößen auf Anfrage	
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	
 04	1000	3074809 (12430-04)	Fr. 233.–
 045	1000	3069634 (12430-045)	Fr. 233.–
 055	1000	3069636 (12430-055)	Fr. 233.–
 07	1000	3069638 (12430-07)	Fr. 233.–
 10	1000	3069639 (12430-10)	Fr. 233.–
 11	1000	3069631 (12430-11)	Fr. 233.–
12	1000	3069644 (12430-12)	Fr. 331.–
15	1000	3069283 (12430-15)	Fr. 331.–
18	1000	3069646 (12430-18)	Fr. 331.–
20	1000	3069648 (12430-20)	Fr. 331.–
ohne Düse, R 1/4" AG	1000	3065127 (12442)	Fr. 91.–

Adapter mit Griffschalen 400 mm Verlängerung	Adapter	Steckkupplungen	Nippel für Steckkupplungen DN 12
 ■ Stecknippel ■ ST 30 Verschraubung M 22 IGx 3065320 (12440) Fr. 64.–	 ■ Stecknippel ■ ST 30 Verschraubung M 22 IGx ■ DN 10 zu Light Line 3077045 (13430) Fr. 19,40.– 3063554 (12441) Fr. 32.–	 ■ DN 12 R 1/4" IG – 3063586 (13450) Fr. 43.– R 3/4" AG – 3063587 (13451) Fr. 43.–	 ■ Stecknippel R 1/4" IG – 3069666 (13470) Fr. 21.– M 22 AG – 3087440 (13471) Fr. 21.– M 12 x 1 IG – 3069671 (13474) Fr. 21.– R 1/4" AG – 3069667 (13475) Fr. 21.–

Unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. und VRG, Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Geht nicht, gibt's nicht
Sonderlanzen



Doppellanze kurz

- zur stufenlosen Druckregulierung an der Lanze
- 1. Düse geöffnet = Hochdruck
- 1. + 2. Düse geöffnet = Niederdruck mit grosser Schwemmwirkung



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.
Niederdruckdüse serienmässig, Hochdruckdüse separat bestellen.

Kurze Ausführung	3044913 (121315) Fr. 83.–
------------------	-------------------------------------

Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr

- mit Verlängerung 1000 mm



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.
Düsengrösse 4007 serienmässig

(41075) Fr. 99.–

Doppellanzen mit ISO-Handgriff



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.
Niederdruckdüse serienmässig, Hochdruckdüse separat bestellen.

660 mm mit ISO-Handgriff	3040215 (121311) Fr. 116.–
1000 mm mit ISO-Handgriff, (400 mm isolierte Verlängerung)	3044912 (12131) Fr. 160.–
1000 mm mit ISO-Handgriff und Stecknippel, (400 mm isolierte Verlängerung)	3069607 (12133) Fr. 136.–

WC-Reinigungslanze mit Edelstahlrohr



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.
Düsengrösse D25055 serienmässig

5006376 (41076) Fr. 68.–

Doppellanzen ohne ISO-Handgriff



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.
Niederdruckdüse serienmässig, Hochdruckdüse separat bestellen.

660 mm ohne ISO-Handgriff	3053648 (121316) Fr. 116.–
1000 mm ohne ISO-Handgriff	3044925 (121317) Fr. 125.–

Lanzenverlängerungen mit Edelstahlrohr



500 mm	3065035 (150048) Fr. 32.–
500 mm (isoliert)	3072775 (150048IS) Fr. 46.–
1000 mm	5007412 (41154) Fr. 53.–

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Die Tragbaren, S. 8 – 9

1152, S. 10 – 11

X-Serie, S. 12 – 13

**7-122****10-122****1152 TST****A15 TST**

Technische Daten

Art.-Nr. ohne Schmutzkiller	3069645 (41732)	3073728 (41733)	–	
Art.-Nr. mit Schmutzkiller	3073727 (417321)	3073730 (417331)	3054997 (412181)	
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-120 (3-12)	30-115 (3-11,5)	30-115 (3-11,5)	30-130 (3-13)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	135 (13,5)	130 (13)	135 (13,5)	150 (15)
Wasserleistung l/min (l/h)	7 (420)	10 (600)	10 (600)	8 (480)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60
Ansaughöhe m	1,5	-	-	2,5
Düsengrösse Schmutzkiller	● 028	● 042	● 042	● 035
Düsengrösse Flachstrahl	● 20028	● 20042	● 042 Vario-Jet	● 035
Motordrehzahl U/min	1.400	2.800	2.800	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 7,5 / 50	230 / 10 / 50	230 / 10 / 50	230 / 9,8 / 50
Leistungsaufnahme kW	1,6	2,3	2,3	2,25
Leistungsabgabe kW	1,0	1,7	1,7	1,7
Gewicht kg	22	23	31,5	31
Masse in mm L x B x H	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330	360 x 365 x 870	470 x 360 x 875

Produktausstattung / Lieferumfang

Roto-Mold-Chassis	–	–	✓	✓
Easy-Start	✓	✓	✓	✓
Totalstop-System	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	–	–	✓	–
Schlauchtrommel	–	–	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruck- schlauch NW 6	10 m (43416)	10 m (43416)	15 m (48015)	12 m
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	12480	12480	12480	12487
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	– 41570-028	– 41570-042	– 41570-042	42404-03
Edelstahlanze mit Flachstrahldüse	12393-20028	12393-20042	411568-042	130100-D25034
Preis ohne Schmutzkiller	Fr. 789.–	Fr. 789.–	–	–
Preis mit Schmutzkiller	Fr. 849.–	Fr. 849.–	Fr. 1090.–	Fr. 1040.–

Die 2000er-Serie, S. 12 – 13
Die Profi-Serie, S. 14 – 15


Technische Daten	2160 TST	2195 TST	2175 TST	Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST	Profi 15-120 TST
Art.-Nr.	3036369 (417811)	3036371 (417851)	3036373 (417831)	3019985 (412301)	3020686 (412311)	3020009 (412321)	3020687 (412331)
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-100 (3-12)	30-145 (3-14,5)	30-160 (3-16)	30-100 (3-10)	30-135 (3-11,5)	30-150 (3-15)	30-120 (3-12)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	115 (13,5)	160 (16)	175 (17,5)	115 (11,5)	195 (13)	175 (17,5)	135 (13,5)
Wasserleistung l/min (l/h)	11 (660)	7,5 (480)	12 (720)	11 (660)	8 (480)	12 (720)	15 (900)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengrösse Schmutzkiller	● 042	○ 03	● 042	● 042	○ 03	● 042	● 07
Düsengrösse Flachstrahl	● 042 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 20042	○ 2003	● 20042	● 2007
Motordrehzahl U/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 10 / 50	230 / 10 / 50	400 / 6,7 / 50	230 / 10 / 50	230 / 10 / 50	400 / 7,2 / 50	400 / 7,2 / 50
Leistungsaufnahme kW	2,3	2,3	3,3	2,3	2,3	3,8	3,8
Leistungsabgabe kW	1,65	1,65	2,6	1,7	1,7	3,0	3,0
Gewicht kg	39,5	39,5	39,5	45	45	45	45
Masse in mm L x B x H	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980

**Produktausstattung /
Lieferumfang**

Roto-Mold-Chassis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Totalstop-System	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserkasten, abnehmbar	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruck- schlauch NW 6	15 m (48015)	15 m (48015)	15 m (48015)	15 m (43829)	15 m (43829)	15 m (43829)	15 m (43829)
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	(12480)	(12480)	(12480)	(12480)	(12480)	(12480)	(12480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	– / (41570-042)	(41570-03)	(41570-042)	(41570-042)	(41570-03)	(41570-042)	(41570-07)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	(41156 8-042)	(41156 8-03)	(41156 8-042)	(12393- M20042)	(12393-M2003)	(12393- M20042)	(12393- D2507)
Preis	Fr. 1590.–	Fr. 1590.–	Fr. 1560.–	Fr. 1799.–	Fr. 1799.–	Fr. 1859.–	Fr. 1859.–

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Die kleinen quadro, S. 16 – 17

Die mittleren quadro, S. 18 – 19



Technische Daten	10-130 TST	12-150 TST	599 TST	799 TST	899 TST
Art.-Nr. m. Standardfahrgestell	3006760 (404411)	3008635 (404421)	3510848 (40431)	3511848 (40432)	3031673 (40434)
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-130 (3-13)	30-150 (3-15)	30-130 (3-13)	30-180 (3-18)	30-150 (3-15)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	135 (13,5)	165 (16,5)	150 (15)	200 (20)	170 (17)
Wasserleistung l/min (l/h)	10 (600)	12 (720)	9 (600)	13 (780)	15 (900)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60
Volumen Wasserkasten l	7	7	10	10	10
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengrösse Schmutz-/Turbokiller	● 045	● 045	● 035	● 045	● 06
Düsengrösse Flachstrahl	● 20045	● 20045	● 20035	● 20045	● 2506
Motordrehzahl U/min	1400	1400	1400	1400	1400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 10 / 50	400 / 6,8 / 50	230 / 10 / 50	400 / 8,5 / 50	400 / 8,5 / 50
Leistungsaufnahme kW	2,3	3,5	2,3	5,5	5,5
Leistungsabgabe kW	1,7	2,8	1,8	4,0	4,0
Gewicht kg	46	46	62	62	62
Masse in mm L x B x H	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870

Produktausstattung / Lieferumfang

Totalstop-System	✓	✓	–	–	–
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	–	–	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	–	–	✓	✓	✓
Wasserkasten	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch / NW	15 m 40170 / 6	15 m 40170 / 6	20 m 43416 1 / 6	20 m 43416 1 / 6	15 m 44879 / 8
Sicherheits-Abschaltpistole	M2000 (12480)	M2000 (12480)	M2000 (12480)	M2000 (12480)	M2000 (12480)
Schmutz-, Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	41570-045	41570-045	46150	461501	461502
Edelstahlranze mit Flachstrahldüse	12393-M20045	12393-M20045	123922-M20035	123922-M20045	123922-D2506
Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓
WassereingangsfILTER	–	–	–	–	–
Preis	Fr. 1879.–	Fr. 1988.–	Fr. 1998.–	Fr. 2260.–	Fr. 2370.–

Die grossen quadro, S. 20 – 23



Technische Daten	800 TST	1000 TS	1000 TST	1200 TS	1200 TST	1500 TS	1500 TST
Art.-Nr. m. Standardfahrgestell	5010848	3011732	5009632	3010976	5009634	3038519	3032809
Art.-Nr. m. Edelstahlfahrgestell	3042688	–	3042701	–	3042703	–	3042705
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-250 (3-25)	30-220 (3-22)	30-220 (3-22)	30-180 (3-18)	30-180 (3-18)	30-140 (3-14)	30-140 (3-14)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	270 (27)	250 (25)	250 (25)	200 (20)	200 (20)	160 (16)	160 (16)
Wasserleistung l/min (l/h)	13,3 (798)	16 (960)	16 (960)	19 (1140)	19 (1140)	25 (1500)	25 (1500)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60
Volumen Wasserkasten l	16	16	16	16	16	16	16
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengrösse Schmutz-/Turbokiller	● 04	● 05	● 05	● 07	● 07	● 10	● 11
Düsengrösse Flachstrahl	● 2504	● 2505	● 2505	● 2507	● 2507	● 2010	● 2011
Motordrehzahl U/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50
Leistungsaufnahme kW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Leistungsabgabe kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Gewicht kg	89	82	89	82	89	82	89
Masse in mm L x B x H	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990

Produktausstattung / Lieferumfang

Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserkasten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	–	✓	–	✓	–	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch / NW	20 m (41083) / 8	10 m (41081) / 8	20 m (41083) / 8	10 m (41081) / 8	20 m (41083) / 8	10 m (41081) / 8	20 m (41083) / 8
Sicherheits-Abschalt pistole	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202
Schmutz-, Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	41072	–	41580-05	–	410727	41580-10	41580-11
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	123922-D2504	123922-D2505	123922-D2505	123922-D2507	123922-D2507	123922-M2010	123922-M2011
Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WassereingangsfILTER	–	–	–	–	–	✓	✓
Preis mit Standardfahrgestell	Fr. 3150.–	Fr. 2780.–	Fr. 3150.–	Fr. 2780.–	Fr. 3150.–	Fr. 2980.–	Fr. 3260.–
Preis mit Edelstahlfahrgestell	Fr. 3260.–	–	Fr. 3260.–	–	Fr. 3260.–	–	Fr. 3450.–

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Der bully, S. 24 – 25



Technische Daten	bully 980 TS	bully 980 TST	bully 1180 TS	bully 1180 TST
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	3074730 (403501)	–	3074732 (403511)	–
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	–	3066034 (40350)	–	3066202 (40351)
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-180 (3-18)	30-180 (3-18)	30-160 (3-16)	30-160 (3-16)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	200 (20)	200 (20)	180 (18)	180 (18)
Wasserleistung l/min (l/h)	16 (960)	16 (960)	19 (1140)	19 (1140)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60
Ansaughöhe, m	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengrösse Schmutzkiller	● 055	● 055	● 075	● 075
Düsengrösse Flachstrahl	● 25055	● 25055	● 25075	● 25075
Motordrehzahl U/min	1400	1400	1400	1400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 11,5 / 50	400 / 11,5 / 50	400 / 11,5 / 50	400 / 11,5 / 50
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW	7,0 / 5,0	7,0 / 5,0	7,0 / 5,0	7,0 / 5,0
Gewicht kg	65	68	65	68
Masse in mm L x B x H	730 x 425 x 970	730 x 425 x 970	730 x 425 x 970	730 x 425 x 970

Produktausstattung / Lieferumfang

Totalstop-System	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellkupplung	12492	12492	12492	12492
Wasserkasten	–	–	–	–
Reinigungsmittelansaugung	–	–	–	–
Schlauchtrommel	–	✓	–	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, NW 8	10 m (44878)	15 m (44879)	10 m (44878)	15 m (44879)
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel	12425-055	12425-055	12425-075	12425-075
Edelstahllanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel	12420-D25055	12420-D25055	12420-D25075	12420-D25075
Feststellbremse	–	–	–	–
WassereingangsfILTER	–	–	–	–
Preis ohne Schlauchtrommel	Fr. 2680.–	–	Fr. 2680.–	–
Preis mit Schlauchtrommel	–	Fr. 2830.–	–	Fr. 2830.–

Die LX-Serie, S. 26 – 27



LX 2000



LX 2500

Technische Daten

Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	3079235 (40830)	3079237 (40840)
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-130 (3-13)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	175 (17,5)	150 (15)
Wasserleistung l/min (l/h)	32 (1920)	41,5 (2490)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60
Ansaughöhe, m	3	3
Düsengrösse Turbokiller	12	18
Düsengrösse Flachstrahl	D40125	D40175
Motordrehzahl U/min	1400	1400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 14 / 50	400 / 14 / 50
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW	9,6 / 7,8	9,6 / 7,8
Gewicht ohne Zubehör kg	125	125
Masse in mm L x B x H	735 x 586 x 990	735 x 586 x 990

Produktausstattung / Lieferumfang

Totalstop-System	–	–
Wasserkasten	–	–
Reinigungsmittelansaugung	–	–
Schlauchtrommel	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, NW 10	20 m (477021)	20 m (477021)
Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplung	Starlet (123273)	Starlet (123273)
Edelstahlanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel	(12420-D40125)	(12420-D40175)
Turbokiller mit Edelstahlanze 1000 mm, mit Griffschalen und Stecknippel	(12430-12)	(12430-18)
Feststellbremse	✓	✓
WassereingangsfILTER	–	–
Preis	Fr. 4850.–	Fr. 5150.–



Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

Die Profi-Jet-Serie, S. 28 – 29



Technische Daten	B13-150	B13-150	B13-150	B10-200	B10-200	B10-200
Art.-Nr.	5007497 (41170)	5008059 (411701)	5007498 (411702)	3044604 (41182)	3044605 (411821)	3044603 (411822)
Ausführung	tragbar	Edelstahl-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell, Schlauchtrommel	tragbar	Edelstahl-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell, Schlauchtrommel
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-150 (3-15)	30-150 (3-15)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	170 (17)	170 (17)	170 (17)	220 (22)	220 (22)	220 (22)
Wasserleistung l/min (l/h)	13 (780)	13 (780)	13 (780)	10 (600)	10 (600)	10 (600)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengrösse Schmutz-/Turbokiller	● 055	● 055	● 055	○ 03	○ 03	○ 03
Düsengrösse Flachstrahl	● 2505	● 2505	● 2505	○ 03 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet
Motor	Benzinmotor Honda GX160	Benzinmotor Honda GX160	Benzinmotor Honda GX160	Benzinmotor Honda GX200	Benzinmotor Honda GX200	Benzinmotor Honda GX200
Gewicht kg	33	37	42	35	38	44
Masse in mm (L x B x H)	520 x 360 x 420	770 x 570 x 990	770 x 570 x 1005	520 x 360 x 420	770 x 570 x 990	770 x 570 x 1005

Produktausstattung / Lieferumfang

Fahrgestell aus Edelstahl	–	✓	✓	–	✓	✓
Drehzahlregulierung	–	–	–	–	–	–
Schlauchtrommel	–	–	✓	–	–	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	10 m (41081)	10 m (41081)	20 m (41083)	10 m (41081)	10 m (41081)	20 m (41083)
Sicherheits-Abschaltpistole	M2000 12480	M2000 12480	M2000 12480	M2000 12480	M2000 12480	M2000 12480
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	–	–	–	41570-03	41570-03	41570-03
Edelstahl-lanze mit Regeldüse	12395-D2505	12395-D2505	12395-D2505	411568-03	411568-03	411568-03
WassereingangsfILTER	13310	13310	13310	13310	13310	13310
Preis	Fr. 2720.–	Fr. 2950.–	Fr. 3720.–	Fr. 2880.–	Fr. 3120.–	Fr. 3450.–

Die Profi-Jet-Serie, S. 28 – 29



B16-220

B16-220

B16-220

B20-220

B20-220

B20-220

B16-250

B16-250

B16-250

5008060 (411732)	3044606 (41173)	3044607 (411733)	3044630 (41187)	3044631 (411871)	3044632 (411872)	3044627 (41186)	3044628 (411861)	3044629 (411862)
Edelstahl- fahrgestell	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung, Schlauchtrommel	Edelstahl- fahrgestell	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung, Schlauchtrommel	Edelstahl- fahrgestell	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung, Schlauchtrommel
30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-230 (3-23)	30-230 (3-23)	30-230 (3-23)
220 (22)	220 (22)	220 (22)	220 (22)	220 (22)	220 (22)	250 (25)	250 (25)	250 (25)
16 (960)	16 (960)	16 (960)	20 (1200)	20 (1200)	20 (1200)	16 (960)	16 (960)	16 (960)
60	60	60	60	60	60	60	60	60
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
● 05	● 05	● 05	● 07	● 07	● 07	● 045	● 045	● 045
● 2505	● 2505	● 2505	● 2507	● 2507	● 2507	● 25045	● 25045	● 25045
Benzinmotor Honda GX340	Benzinmotor Honda GX340	Benzinmotor Honda GX340	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390
64	65	71	64	65	71	64	65	71
785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005	785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005	785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓
–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓
10 m (41081)	10 m (41081)	20 m (41083)	10 m (41081)	10 m (41081)	20 m (41083)	10 m (41081)	10 m (41081)	20 m (41083)
Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202	Starlet 123202
–	–	–	–	–	–	–	–	–
12395-D2505	12395-D2505	12395-D2505	12395-D2507	12395-D2507	12395-D2507	12395-D25045	12395-D25045	12395-D25045
13310	13310	13310	13310	13310	13310	13310	13310	13310
Fr. 4390.–	Fr. 4560.–	Fr. 4890.–	Fr. 4770.–	Fr. 4950.–	Fr. 5270.–	Fr. 4770.–	Fr. 4950.–	Fr. 5270.–

Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

Die Kompakten mit Honda-Motor, Seite 30 – 31



B170 T



B230 T



B240 T



B270 T

Technische Daten				
Art.-Nr.	5007865 (411901)	5008057 (411941)	5008055 (411921)	5008056 (411931)
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-200 (3-20)	30-220 (3-22)	30-240 (3-24)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	170 (17)	230 (23)	240 (24)	270 (27)
Wasserleistung l/min (l/h)	12,5 (750)	20 (1.200)	16 (960)	16 (960)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengrösse Schmutz-/ Turbokiller	05	07	05	045
Düsengrösse Flachstrahl	2505	2507	2505	25045
Motor	Benzinmotor Honda GX160	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX340	Benzinmotor Honda GX390
Gewicht kg	68	93	93	93
Masse in mm (L x B x H)	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Drehzahlregulierung	–	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 NW 8	41083	41083	41083	41083
Sicherheits-Abschaltpistole	M2000 (12489)	Starlet (12320 2)	Starlet (12320 2)	Starlet (12320 2)
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	41580-05	410727	41580-05	410723
Edelstahllanze mit Regeldüse	12395-D2505	12395-D2507	12395-D2505	12395-D25045
WassereingangsfILTER	13310	13310	13310	13310
Preis	Fr. 3480.–	Fr. 5560.–	Fr. 5280.–	Fr. 5560.–



Hochdruckreiniger Heisswasser

therm CA (ölbeheizt), S. 34 – 35

therm C (ölbeheizt), S. 36 – 37



Technische Daten	therm CA9-110	therm CA12-150	therm CA15-120	therm C9-110	therm C13-180	therm C15-150
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	3010291 (41460)	3010290 (41461)	3042711 (41462)	3035556 (41442)	3011630 (41441)	3012982 (41440)
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	3010289 (414601)	3009610 (414611)	3042712 (414621)	3011279 (414421)	3008560 (414411)	3007105 (414401)
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-110 (3-11)	30-150 (3-15)	30-120 (3-12)	30-110 (3-11)	30-180 (3-18)	30-150 (3-15)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	130 (13)	170 (17)	135 (13,5)	135 (13,5)	200 (20)	170 (17)
Wasserleistung l/min (l/h)	9 (540)	12 (720)	15 (900)	9 (540)	13 (780)	15 (900)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60
Heisswasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12-82	12-80	12-80	12-80	12-80	12-80
Dampfstufe max. °C	140	140	150	140	150	150
Düsengrösse Schmutz-/ Turbokiller	● 045	● 045	● 07	● 045	● 045	● 055
Düsengrösse Flachstrahl	● 25045	● 25045	● 2507	● 25045	● 25045	● 25055
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung kg/h (l/h)	5,1 (6,1)	5,4 (6,4)	6,0 (7,1)	5,1 (6,1)	5,8 (6,8)	6,0 (7,1)
Heizölverbrauch bei ΔT 45 ° kg/h (l/h)	3,2 (3,8)	3,5 (4,1)	4,3 (5,1)	3,2 (3,8)	3,8 (4,5)	4,3 (5,1)
Heizleistung kW	55	58	65	55	60	65
Brennstofftank l mit Vorratsüberwachung	25	25	25	25	25	25
Motordrehzahl U/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 10 / 50	400 / 7,2 / 50	400 / 7,2 / 50	230 / 10 / 50	400 / 8,7 / 50	400 / 8,7 / 50
Leistungsaufnahme kW	2,3	3,8	3,8	2,3	4,8	4,8
Leistungsabgabe kW	1,7	3,0	3,0	1,7	4,0	4,0
Gewicht mit Schlauchtrommel in kg	171	171	181	179	179	179
Masse ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Produktausstattung / Lieferumfang

Totalstop-System	P	P	P	–	–	–
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	–	–	–	P	P	P
Sicherheitsabschaltung	–	–	–	P	P	P
Durchflussüberwachung	P	P	P	P	P	P
Brennkammervorbelüftung	P	P	P	P	P	P
Optische Flammüberwachung	–	–	–	P	P	P
Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus	–	–	–	P	P	P
4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz	–	–	–	P	P	P
Brennerstopp bei Heizölmangel	–	–	–	P	P	P
Reinigungsmittelansaugung	P	P	P	P	P	P
Schlauchtrommel	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 ohne Schlauchtrommel / mit Schlauchtrommel	10 m (44878) / 15 m (44879)	10 m (44878) / 15 m (44879)	10 m (44878) / 15 m (44879)	10 m (44878) / 15 m (44879)	10 m (44878) / 15 m (44879)	10 m (44878) / 15 m (44879)
Sicherheits-Abschaltipistole M2000, durchgehend mit Edelstahl-lanze und Flachstrahldüse	12486-D25045	12486-D25045	12486-D2507	12486-D25045	12486-D25045	12486-D25055
Feststellbremse	P	P	P	P	P	P
WassereingangsfILTER	13310	13310	13310	13310	13310	13310
Preis ohne Schlauchtrommel	Fr. 4570.–	Fr. 4570.–	Fr. 4570.–	Fr. 5150.–	Fr. 5150.–	Fr. 5150.–
Preis mit Schlauchtrommel	Fr. 4850.–	Fr. 4850.–	Fr. 4850.–	Fr. 5390.–	Fr. 5390.–	Fr. 5390.–

Hochdruckreiniger Heisswasser

therm 1017
S. 40 – 41

therm-1
S. 42 – 43

therm RP
S. 44 – 45


Technische Daten	therm 1017	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1	therm 1400 RP
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	3084542 (41470)	3029253 (41342)	3029256 (41352)	3029257 (41353)	3032810 (41348)	3106980 (468041)
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	3084543 (414701)	3029254 (413421)	3029255 (413521)	3029258 (413531)	3032812 (41348 1)	3106981 (468040)
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-175 (3-17,5)	30-195 (3-19,5)	30-165 (3-16,5)	30-125 (3-12,5)	30-170 (3-17)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	170 (17)	190 (19)	215 (21,5)	180 (18)	140 (14)	190 (19)
Wasserleistung l/min (l/h)	5-16,7 (300-1000)	14,6 (875)	14,9 (895)	19,4 (1.165)	25 (1.500)	22 (1.320)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60
Heisswasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12-80	12-87	12-86	12-82	12-65	12-80
Dampfstufe max. °C	140	155	155	155	140	140
Düsengrösse Schmutz-/ Turbokiller	● 045	● 045	● 045	● 07	–	● 085
Düsengrösse Flachstrahl	● 25045	● 25045	● 25045	● 2507	● 20125	● 40085
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung kg/h (l/h)	5,8 (6,8)	5,8 (6,8)	6,0 (7,1)	7,1 (8,5)	7,7 (9,2)	7,7 (9,2)
Heizölverbrauch bei ΔT 45 ° kg/h (l/h)	4,2 (5,0)	4,2 (5,0)	4,3 (5,1)	5,6 (6,6)	7,2 (8,5)	7,2 (8,5)
Heizleistung kW	68	60	65	78	84	84
Brennstofftank l mit Vorratsüberwachung	35	35	35	35	35	25
Motordrehzahl U/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 8,5 / 50	400 / 8,7 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 14,3 / 50
Leistungsaufnahme kW	5,5	4,8	7,5	7,5	7,5	8,0
Leistungsabgabe kW	4,0	4,0	5,5	5,5	5,5	6,3
Gewicht mit Schlauchtrommel in kg	195	218	223	223	228	228
Masse ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H)	1050 x 800 x 1015	1050 x 800 x 1015	1050 x 800 x 1015	1050 x 800 x 1015	1050 x 800 x 1015	1050 x 800 x 1300

Produktausstattung / Lieferumfang

Totalstop-System	–	–	–	–	–	–
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchflussüberwachung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brennkammervorbelüftung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optische Flammüberwachung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brennerstopp bei Heizölmangel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betriebsstundenzähler	–	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 ohne Schlauchtrommel / mit Schlauchtrommel	10 m (41081) / 20 m (443812)	10 m (41081) / 20 m (443812)	10 m (41081) / 20 m (443812)	10 m (41081) / 20 m (443812)	10 m (41081) / 20 m (443812)	10 m (41081) / 20 m (443812)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	123273	123202	123202	123202	123202	123272
Edelstahl lance mit Flachstrahldüse	12420-D4006	123922-D25045	123922-D25045	123922-D2507	123922-M20125	12420-D25085
Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WassereingangsfILTER	–	13310	13310	13310	13310	13310
Preis ohne Schlauchtrommel	Fr. 5350.–	Fr. 5890.–	Fr. 6499.–	Fr. 6499.–	Fr. 6499.–	Fr. 6879.–
Preis mit Schlauchtrommel	Fr. 5650.–	Fr. 6200.–	Fr. 6890.–	Fr. 6890.–	Fr. 6890.–	Fr. 7270.–

Hochdruckreiniger stationär

Die stationäre Kaltwasser-Serie W, S. 46 – 47



Technische Daten	W1000 TS	WS RP-1200 TS	WS RP-1400 TS
Art.-Nr.	3089730	3106983	3106984
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-200 (3-20)	30-190 (3-19)	30-180 (3-18)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	230 (23)	210 (21)	200 (20)
Wasserleistung l/min (l/h)	16 (960)	19 (1140)	22 (1320)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60
Heisswasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	–	–	–
Düsengrösse Schmutz-/ Turbokiller	● 055	● 065	● 080
Düsengrösse Flachstrahl	● 055	● 065	● 080
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung kg (l/h)	–	–	–
Heizölverbrauch bei ΔT 45 ° kg (l/h)	–	–	–
Heizleistung kW	–	–	–
Brennstofftank l mit Vorratsüberwachung	–	–	–
Motordrehzahl U/min	1400	1440	1440
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 12 / 50	400 / 14,4 / 50	400 / 14,4 / 50
Anschlusswert kW	–	–	–
Sicherung A	–	–	–
Leistungsaufnahme kW	7,5	8,0	8,0
Leistungsabgabe kW	5,5	6,3	6,3
Gewicht kg	62	62	62
Masse in mm (L x B x H)	670 x 430 x 510	670 x 430 x 510	670 x 430 x 510

Produktausstattung / Lieferumfang

Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	41081	41081	41081
Sicherheits-Abschaltpistole Starlet	123202	123202	123202
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	1123922-D25045	D40065	D25080
WassereingangsfILTER	13310	13310	13310
Preis	Fr. 3290.–	Fr. 3790.–	Fr. 3790.–



Saugerprogramm

Die Ventos Trockensauger, S. 50–51

Die Ventos Nass- und Trockensauger, S. 52–55



Technische Daten	Ventos 12	Ventos 35E	Ventos 20E	Ventos 30E	Ventos 22	Ventos 36
Art. Nr.	3076722 (58370)	3076724 (58372)	3020800 (583910)	3020801 (583931)	3102930	3102931
Kesselinhalt	12 l	35 l	17 l	32 l	22 l	36 l
Vakuum	250 mbar	248 mbar	240 mbar	240 mbar	235 mbar	235 mbar
Luftmenge	3420 l / min.	3660 l / min.	3700 l / min.	3700 l / min.	4260 l / min.	4260 l / min.
Motorleistung	1,3 kW / 230 V	1,4 kW / 230 V	400-1200 W / 230 V	400-1200 W / 230 V	1,1 kW / 230 Volt	1,1 kW / 230 Volt
Gewicht	7 kg	15 kg	9,4 kg	9,9 kg	9,3 kg	9,3 kg
Masse in mm (L x B x H)	350 x 450 x 375	550 x 400 x 550	485 x 380 x 445	485 x 380 x 550	500 x 380 x 485	500 x 380 x 685
Elektrokabellänge	15 m	8 m	7,5 m	7,5 m	10 m	10 m
Schalldruckpegel	59 dbA	69 dbA	72 dB (A)	72 dB (A)	–	–

Lieferumfang

Saugschlauch	6010667 (Ø 32 mm)	3081943 (413235)	452819 (Ø 36 mm)	452819 (Ø 36 mm)	✓	✓
Verlängerung Edelstahlrohr 2x 500 mm	–	3081940 (424842)	584030	584030	✓	–
Teleskopsaugrohr	MK-022	–	–	–	–	–
Handrohr, gebogen	–	3104574 (429168)	584029	584029	–	✓
Bodendüse, trocken	2511538	3081944 (429090)	–	–	✓	–
Bodendüse, nass	–	–	584021	584021	✓	✓
Saugpinsel	856000061	–	584008	584008	✓	✓
Polsterdüse	856000101	–	584009	584009	✓	–
Papier-Staubbeutel	✓	✓	✓	✓	–	–
Fugendüse	856000071	3087245 (430690)	584023	584023	✓	✓
Teppichdüse	–	–	–	–	–	–
Preis	Fr. 429.–	Fr. 799.–	Fr. 736.–	Fr. 842.–	Fr. 490.–	Fr. 540.–

Die Scheuersaugmaschinen, S. 60–65

Die Handkehrmaschinen, S. 66–69



Technische Daten	SSM 385	SSM 430	2+2	1+1
Art.-Nr.	3078773 (3078773)	3079711 (3079711)	5006748 (50076)	3042639 (50077)
Flächenleistung	920 m²/Std.	1030 m²/Std.	–	–
Arbeitsbreite	385 mm	430 mm	800 mm	670 mm
Absaugbreite	450 mm	650 mm	–	–
Frischwassertank	15 l	30 l	–	–
Schmutzwassertank	17 l	33 l	–	–
Volumen Sammelbehälter	–	–	40 l	40 l
Batterie Kapazität	50 Ah	24 V	–	–
Batterieautonomie	bis ca. 90 Minuten	bis ca. 135 Minuten	–	–
Masse in mm (L x B x H)	855 x 430 x 1160 mm	1210 x 560 x 1020 mm	–	–
Gewicht (ohne Batterie)	40 kg	68 kg	16 kg	24 kg

Lieferumfang

Bodenbürste Standard, blau	40000800	40010200	–	–
Trichter mit Einfüllschlauch	30002400	30002400	–	–
2 Gel-Batterien, 12V / 25 Ah	18001701	0405031	–	–
Batterieladegerät, eingebaut	18003200	18004900	–	–
	Fr. 3550.–	Fr. 4690.–	Fr. 590.–	Fr. 990.–

Die Ventos Nass- und Trockensauger, S. 56–58

Die Ventos Rückensauger, S. 59



Ventos 50



Ventos 80



Ventos 80 Pump



Ventos RS1E (mit Kabel)



Ventos RS1A (mit Akku)

3076725 (58373)	3076726 (58374)	3077074 (58375)	3075874 (3075874)	3075886 (3075886)
50 l	80 l	80 l	5 l	3,3 l
210 mbar	225 mbar	230 mbar	290 mbar	125 mbar
3480 l / min.	8520 l / min.	6900 l/min.	3060 l / min.	1800 l / min.
1,35 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,4 kW / 230 V	1,35 kW / 230 V	330 W
15 kg	20 kg	29 kg	4,8 kg	7,5 kg
590 x 590 x 790	610 x 520 x 920	620 x 112 x 960	230 x 170 x 540	240 x 240 x 600
10 m	10 m	10 m	15 m	–
63 dbA	62 dbA			

6010514 (Ø 38 mm)	6010500 (Ø 40 mm)	6010500 (Ø 40 mm)	6010609 (Ø 35 mm)	6010609 (Ø 35 mm)
			MK-022	MK-022
2511600	2511600	2511600	2511523	2511523
6010011	6010000	6010000		
	6010011	6010011	856000061	856000061
			856000101	856000101
✓	✓		✓	✓
2511611	2511611	2511610	856000071	856000071
			2512594	2512594
Fr. 689.–	Fr. 950.–	Fr. 1990.–	Fr. 525.–	Fr. 2100.–



kränzle®

2019



Vertrieb:

Paul Forrer AG
Industriestrasse 27
8962 Bergdietikon

Telefon 044 439 19 93
Mail: kraenzle@paul-forrer.ch
www.paul-forrer.ch

Ihr Fachhändler:

■ Made
■ in
■ Germany

