





GAMME DE PRODUITS

ROBOT-TONDEUSES	5
Accessoires.....	8
MODÈLES À BATTERIE	11
DÉBROUSSAILLEUSES	15
Accessoires.....	26
TAILLE-HAIES	39
TONDEUSES	43
Accessoires.....	51
TONDEUSES AUTOPORTÉES	55
Accessoires.....	63
TONDEUSES DE PRAIRIES	62
TONDEUSE À FLÉAUX, ÉPAREUSES	65
MOTOBINEUSES	68
Accessoires.....	70
TRONÇONNEUSES	72
PERCHE ÉLAGUEUSE	79
Chaînes, guides.....	80
Accessoires.....	82
SOUFFLEURS, ASPIRATEURS	83
PULVÉRISATEURS À DOS ET SUR ROUES	86
MOTOPOMPES	94
TARIÈRES	96
DIVERSES ZUBEHÖR	98
TRANSPORTEURS À CHENILLES	100

Entretien du gazon sans efforts

Réglage simple et continu de la hauteur de coupe avec affichage

Technologie de capteurs intégrés pour une sécurité maximale

Circuit logique pour sites complexes, passages étroits et fonctionnement fiable



Parfait dans les moindres détails

Les tondeuses robots Robolinho® ne tondent pas uniquement votre gazon de façon entièrement automatique et fiable jusqu'à 2 000 m², mais elles séduisent également par leur design dynamique et leur fonctionnement silencieux. Développées en Allemagne par nos ingénieurs hautement qualifiés et fabriquées avec soin en Autriche, nos tondeuses embarquent également des technologies impressionnantes. La construction compacte, les puissantes batteries Lithium-Ion, les faibles rayons de braquage ou les entraînements puissants ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui garantissent un fonctionnement impeccable.

Batteries puissantes et durables lithium-ion

Points de départ fixes ou librement programmables pour atteindre les zones difficiles d'accès

Bonne adhérence permettant une utilisation sur des pentes pouvant atteindre 45 %

Technologie unique à double lame pour une tonte parfaite

Robot-tondeuses – intelligents, ils travaillent pour vous !



Petit, compact et agile

Le Robolinho 700 surmonte des pentes jusqu'à 45 % grâce à ses roues de traction profilées.

Sa garde au sol élevée permet de travailler également dans de l'herbe haute et dense. Ses couteaux doubles mobiles fonctionnant à gauche et à droite ont une résistance à l'usure 4 fois plus élevée.



Robolinho 700



Robolinho 4100

AL-KO



	Robolinho 700 E	Robolinho 1100	Robolinho 3100	Robolinho 4100
Surface max./pente max.	max. 700 m ² / 45 %	max. 700 m ² / 35%	max. 1200 m ² / 35%	max. 2000 m ² / 35 %
Largeur de coupe:	22 cm	28 cm	30 cm	32 cm
Hauteur de coupe:	25-55 mm, manuel	30-60 mm, manuel	30-60 mm, manuel	30-60 mm, électrique
Utilisable sur deux sites	–	–	oui, ou 2. stations de base en option	oui, ou 2. stations de base en option
Batterie:	Li-Ion (2,25 Ah/ 20 V)	Li-Ion (2,25 Ah/ 18 V)	Li-Ion (2,9 Ah/ 25,2 V)	Li-Ion (4,4 Ah/ 25,2 V)
Temps de coupe / charge:	60 / 60 min.	55 / 45 min.	120 / 120 min.	180 / 170 min.
Capteur de pluie	oui	–	oui	oui
Points de démarrage	oui, 3	oui, 9 (fixe)	oui, 9	oui, 9
Niveau sonore garanti:	60 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)
Dimensions (L x l x h):	600 x 400 x 290 mm	600 x 490 x 245 mm	600 x 490 x 245 mm	625 x 540 x 295 mm
N° d'article	3102579	3102582	3102581	3087074
Prix de vente	Fr. 1590.–	Fr. 1890.–	Fr. 2190.–	Fr. 2650.–



Sirius 700 / 1200

Caractéristiques Robolinho und Sirius:

- tourne sur lui-même
- moteurs d'entraînement puissants (sans brosses)
- fonction de retour
- Silencieux
- possibilité de tondre une surface annexe
- possibilité de tondre jusqu'à 15 cm au-delà de la surface délimité par le fil.

Largeur de passage de 60 cm

Comparé à d'autres robots de tonte qui ont besoin d'une largeur de passage de 100 cm, ce robot-tondeuse n'a besoin que de 60 cm de large pour relier deux surfaces entre elles.

La sécurité avant tout. Elle est le centre de notre technologie. Le robot travaille automatiquement selon votre programmation. Si vous désirez, pour une raison quelconque, interrompre son travail, il vous suffit de le soulever par la poignée et de le mettre de côté. Le capteur de sécurité déclenche instantanément le couteau.

L'introduction du code PIN **protège votre robot** efficacement contre le vol et toute manipulation par une personne indésirable.



	Sirius 700	Sirius 1200
Surface max./pente max.	max. 700 m ² / 35 %	max. 1200 m ² / 35 %
Largeur de coupe:	28 cm	30 cm
Hauteur de coupe:	30-60 mm, manuel	30-60 mm, manuel
Utilisable sur deux sites	–	oui, ou 2. stations de base en option
Batterie:	Li-Ion (2,25 Ah/ 18,5 V)	Li-Ion (3 Ah/ 25,2 V)
Temps de coupe/ charge:	70 / 70 min.	120 / 120 min.
Capteur de pluie	–	oui
Points de démarrage	oui, 9 (fixe)	oui, 9
Niveau sonore garanti:	65 dB (A)	65 dB (A)
Dimensions (L x l x h):	600 x 490 x 245 mm	600 x 490 x 245 mm
N° d'article	3066931	3060895



Prix de vente

Action Fr. 1590.– au lieu de Fr. 1790.–

Action Fr. 1990.– au lieu de Fr. 2190.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Offres valables jusqu'à épuisement du stock, mais au plus tard jusqu'au 31.7.2018

Mise en service simplifiée pour un fonctionnement rapide

Les tondeuses Robolinho sont opérationnelles en quelques étapes : assembler la station de charge et la fixer, poser le câble de délimitation dans l'herbe et le fixer avec les piquets d'ancrage, régler les temps de tonte, c'est tout. L'installation est encore plus confortable si votre distributeur spécialisé Robolinho s'en charge pour vous sur place. Il vous conseillera volontiers sur demande.

Délimiter les obstacles comme les plates-bandes ou les piscines à l'aide du câble de délimitation

Les capteurs de levage et d'inclinaison garantissent une sécurité maximale

Fonctionnement sûr pour des pentes allant jusqu'à 45 %

Passage de couloirs étroits jusqu'à 60 cm

Accessoires

Disque avec lames

pour Robolinho **700**: 3102585

Prix de vente: **Fr. 59.-**

pour Robolinho **1100**: 3069057

Prix de vente: **Fr. 59.-**

pour Robolinho **3100**: 3101198

Prix de vente: **Fr. 59.-**

pour Robolinho **4100**: 3088316

Prix de vente: **Fr. 59.-**

Lames de rechange (3 x 2 pièces)

Robolinho **1100 / 3100 / 4100**

No d'article: 3088318

Prix de vente: **Fr. 49.-**

Lames de rechange (3 x 2 pièces)

Robolinho **700**

No d'article: 3102586

Prix de vente: **Fr. 49.-**

Câble périphérique (150 m)

No d'article: 3064797

Prix de vente: **Fr. 49.-**

Câble périphérique renforcé sur rouleau (300 m)

No d'article: 3102584

Prix de vente: **Fr. 179.-**

Station de base avec plaque de fond

No d'article: 3064647

Prix de vente: **Fr. 490.-**

Tiges d'ancrage (90 pièces)


No d'article: 3064634

Prix de vente: **Fr. 29.-**

Connecteurs pour câble / pièce

No d'article: 3065796

Prix de vente: **Fr. 2.50**

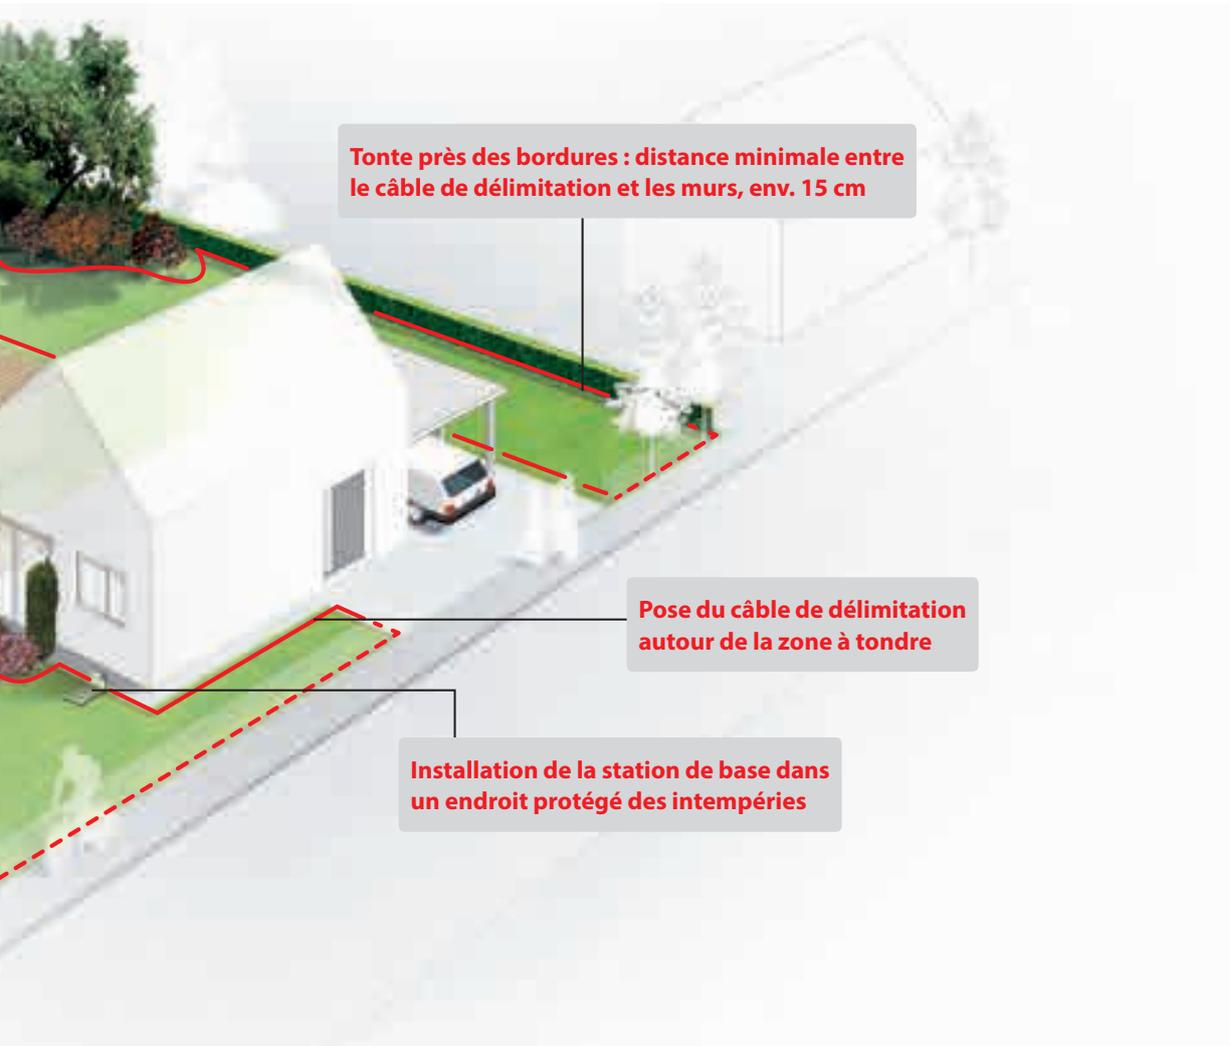

Tonte près des bordures : distance minimale entre le câble de délimitation et les murs, env. 15 cm

Pose du câble de délimitation autour de la zone à tondre

Installation de la station de base dans un endroit protégé des intempéries

Robogarage, rabattable

Le toit transparent protège idéalement toutes les tondeuses robots Robolinho des intempéries pendant la recharge de la batterie ou les temps d'attente et ce, sans empêcher la mise en marche de l'appareil. Grâce au mécanisme rabattable très pratique, le tableau de commande reste facilement accessible.

No d'article: 3102583
Prix de vente: **Fr. 249.-**



Capots interchangeables Robolinho 1100



Mettez de la couleur dans votre vie ! Les capots du Robolinho 1100 peuvent être changés facilement et rapidement.



Capot bleu
No d'article: 3104713
Prix de vente: **Fr. 69.-**



Capot orange
No d'article: 3104720
Prix de vente: **Fr. 69.-**



Capot blanc
No d'article: 3104721
Prix de vente: **Fr. 69.-**



MODÈLES À BATTERIE À USAGE DOMESTIQUE



**Facile à utiliser,
silencieux et sans
émissions nocives.**

Performance de 100% à 0% de l'essence!

- **Silencieux** : le tout nouveau moteur sans charbon et la puissante batterie assurent des performances de haut niveau pour le meilleur seuil acoustique de sa catégorie.
- **Simple à utiliser** : il suffit de vérifier le niveau de charge de la batterie à travers un dispositif intuitif (installé directement sur la batterie) avant de commencer à travailler en pleine autonomie, tout simplement, sans aucun fil électrique risquant de vous gêner.

- **Légers, pratiques à utiliser**: polyvalents, les modèles de la nouvelle gamme à batterie vont faire du jardinage un agréable moment.

Possibilité d'acheter des machines ensemble ou séparément, avec leur batterie et chargeur de batterie. La batterie peut alimenter toute la gamme des modèles à batterie.

Tondeuse à batterie

Est l'instrument idéal pour travailler aisément dans les petits jardins modernes, en mode écolo et en silence. Elle s'avère parfaite pour travailler dans des zones ne disposant pas d'électricité et où il est interdit d'utiliser des moteurs essence.

- Le nouveau moteur sans charbon et la puissante batterie permettent à la tondeuse d'évoluer sur des surfaces pouvant atteindre 150 m² avec une seule recharge.
- Simple à utiliser.
- Design compact et ergonomique pour une utilisation extrêmement confortable.
- Montage et réglage du guidon sans aucun outil.



4 appareils, 1 accu

La Batterie au lithium à puissance élevée est disponible en **deux versions**:
36 V, 2,6 Ah et **36 V 4,0 Ah**.

Elle assure plusieurs cycles de recharge rapide, n'a aucun effet mémoire, offre un meilleur rapport poids/puissance et est du type longue durée.

Temps de chargement complet d'environ 100 minutes.



4,0Ah

2,6Ah

Battery check:
Système de contrôle de la charge

Description	N° d'article		Prix de vente
Batterie 36 V, 2,6 Ah	3072389		Fr. 260.-
Batterie 36 V, 4,0 Ah	3074135		Fr. 290.-
Chargeur	3072390		Fr. 70.-

Guidon ergonomique



Les **clés de sécurité** présentes dans le logement de la batterie (Fig. a) et sur le guidon (Fig. b) assurent votre tranquillité même en présence d'enfants. Elles permettent en effet d'éviter que la tondeuse ne redémarre toute seule.

Bac de ramassage avec indicateur de bac plein



Consumer

Roues larges pour plus de stabilité durant le travail.

LR 38 P Li-Ion	
Moteur	sans brosse
Vitesse	3500 t/min.
Accumulateur	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Temps de recharge	100 min.
Zone de coupe avec 1 charge	150 m ²
Traction	non
Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	20-70 mm
Capacité du bac	35 litres
Carter	ABS
Roues Ø	150 cm avant, 210 cm arrière
Poids	15 kg

Description	N° d'article		Prix de vente
Tondeuse sans accessoires LR 38 P Li-Ion	3072387		Fr. 350.-
Tondeuse avec batterie 2,6 Ah et chargeur LR 38 P Li-Ion 36 V	3068830		Fr. 620.-
Tondeuse avec batterie 4 Ah et chargeur LR 38 P Li-Ion 36 V	3077050		Fr. 650.-

- Réglable
- Excellent rapport poids/puissance
- Silencieux
- Faibles vibrations
- Facile à utiliser



Télescopique



DS 2000 Li-Ion

Moteur	avec brosse
Vitesse	7500 t/min.
Accumulateur	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Temps de recharge	100 min.
Durée d'utilisation (batterie 2,6 Ah)	50 min.
Diamètre du tube	25,4 mm
Largeur de coupe max.	300 mm
Tête	automatique
Poids (accu inclu)	3,4 kg

Description	N° d'article	Prix de vente
Coupe bordures sans accessoires DS 2000 Li-Ion	3074134 	Fr. 150.-
Coupe bordures avec batterie 2,6 Ah et chargeur DS 2000 Li-Ion 36 V	3074137 	Fr. 430.-
Coupe bordures avec batterie 4 Ah et chargeur DS 2000 Li-Ion 36 V	3077048 	Fr. 450.-

Taille-haies à batterie

- Taille-haies maniable
- Faciles à utiliser
- Silencieux
- Plus de câble



TG 2000 Li-Ion

Moteur	avec brosse
Accumulateur	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Temps de recharge	100 min.
Durée d'utilisation (batterie 2,6 Ah)	50 min.
Type lame	double
Longueur de la lame	520 mm
Pas des lames	20 mm
Poids (accu inclu)	4,2 kg

Description	N° d'article	Prix de vente
Taille-haies sans accessoires TG 2000 Li-Ion	3074133 	Fr. 240.-
Taille-haies avec batterie 2,6 Ah et chargeur TG 2000 Li-Ion 36 V	3074136 	Fr. 520.-
Taille-haies avec batterie 4 Ah et chargeur TG 2000 Li-Ion 36 V	3077047 	Fr. 550.-

Tronçonneuse à batterie

La tronçonneuse à batterie MT 2200 Li-Ion est la solution idéale pour les jardiniers devant accomplir de petites et moyennes opérations d'élagage et la coupe du bois de chauffage.

Elle s'avère parfaite pour travailler dans des zones ne disposant pas d'électricité et où il est interdit d'utiliser des moteurs essence (y compris dans des lieux fermés).

- Simple à utiliser.
- Idéale pour couper le bois de chauffage.
- Design compact et ergonomique pour une utilisation extrêmement confortable.

- Moteur sans charbon de dernière génération.
- Poignée ergonomique («Soft-Touch»)
- Frein de chaîne électronique
- Pompe à huile automatique

Guide OREGON de 12" chain 3/8" x .050"



Système SDS:
Montage et réglage de la chaîne sans aucun outil grâce au système de réglage rapide



MT 2200 Li-Ion	
Moteur	Sans brosse
Vitesse	4600 t/min.
Accumulateur	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Temps de recharge	100 min.
Pompe à huile	Automatique
Capacité du réservoir d'huile	1 dl
Puissance sonore:	103 dB (A)
Longueur des barres	350 mm
Chaîne	3/8 x .050" (1,3 mm)
Vitesse de taille de chaîne:	11,6 m/s
Poids (sans batterie, avec bar et chaîne)	4,5 kg

Harpon métal



Capacité du réservoir d'huile 0.10 litres
Visualisation du niveau d'huile



Description	N° d'article	Prix de vente
Tronçonneuse sans accessoires MT2200-30 Li-Ion	3072388	Fr. 260.-
Tronçonneuse avec batterie 2,6Ah et chargeur MT2200-30 Li-Ion 36 V	3072699	Fr. 540.-
Tronçonneuse avec batterie 4Ah et chargeur MT2200-30 Li-Ion 36 V	3077049	Fr. 570.-

DÉBROUSSAILLEUSES



Coupe-bordures avec moteur électrique

Ces machines sont d'une aide précieuse pour la coupe des bordures et l'entretien des pelouses.

- Le moteur est protégé contre un échauffement du moteur par une sécurité thermique.

- L'utilisateur est protégé des projections de l'outil de coupe par une protection fixées à un angle de 135°
- Le câble de transmission flexible en acier est protégé par un tube autolubrifiant.

- Grâce à une conception simple et à des poignées confortables, les coupe-bordures électriques efco sont faciles à utiliser et bien adaptés à une utilisation dans les jardins privés. Les bordures, les haies et les arbres sont facilement dégagés avec cet outil pratique et économique.



Action de saison
Fr. 169.-



8091	
Moteur	électrique
Puissance	0,85 kW
Poids	3,5 kg
Poignée	simple
Tube de transmission Ø	22 mm, cintré
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go» bretelle
N° d'article	3085188
	
Prix de vente	Fr. 169.- TAR incl.



Graisse spéciale au lithium

Recommandé pour tout élément mécanique soumis à des charges élevées. Tube (125 g): **Fr. 9.-**

N° d'article 4012777



La débroussailleuse la plus légère de sa catégorie!

Si petite, si légère et pourtant si puissante! Ce sont les caractéristiques de la nouvelle débroussailleuse **DS 2200 S** qui offre la qualité et les avantages des modèles professionnels au service des particuliers. DS 2200 S est la débroussailleuse la plus compacte et la plus légère de sa catégorie sur le marché mondial.

Machine professionnelle conçue pour tous les genres d'utilisateurs, la débroussailleuse **DS 2400 S** représente un tournant sur le marché spécialisé en proposant, en ce qui concerne la puissance et le confort, un standard de qualité sur lequel personne n'a envie de renoncer. Le modèle DS 2400 S concerne des utilisateurs privés exigeants et des paysagistes qui utilisent intensivement ce type de machines.



«**EasyOn-Start**»: démarrage facile et sans effort grâce à un ressort supplémentaire placé entre le vilebrequin et la poulie du lanceur. Une traction modérée et régulière sur la corde du lanceur suffit pour lancer le moteur.



	DS 2200 S	DS 2400 S
Moteur	2-temps Euro 2 / 21.7 cm ³	2-temps Euro 2 / 21.7 cm ³
Puissance	1.1 CV / 0.8 kW	1.2 CV / 0.9 kW
Poids	4.2 kg	4.5 kg
Poignée	guidon	guidon
Tube de transmission Ø	24 mm	24 mm
Capacité du réservoir	0.40 litres	0.40 litres
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go», bretelle	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents, bretelle
N° d'article	3059002	3059003
Prix de vente	Fr. 380.-	Fr. 470.-

Débroussailleuses combinées: légères, puissantes et efficaces

Avec manchon permettant l'adaptation d'un taille-haies, d'une scie d'élagage et d'un souffleur à la place de la tête à fils (en option)

DS 2400 D	
Moteur	2-temps Euro 2 / 21.7 cm ³
Puissance	1.2 CV / 0.9 kW
Poids	4.6 kg
Poignée	guidon
Tube de transmission Ø	24 mm
Capacité du réservoir	0.40 litres
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents, bretelle
N° d'article	3067457
	
Prix de vente	Fr. 490.-



DS 3000 D	
Moteur	2-Takt, Euro 2
Cylindrée	30.0 cm ³
Puissance	1.5 CV / 1.1 kW
Poids	6.9 kg
Poignée	guidon
Tube de transmission Ø	26 mm
Capacité du réservoir	0.6 litres
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents, bretelle
N° d'article	3085166
	
Prix de vente	Fr. 650.-




Top-Seller
Fr. 650.-



Accessoires pour la débroussailleuse combinée DS 2400 D (Ø 24 mm)

Description	N° d'article	Prix de vente
Moteur seul DS2400D-PU <i>jusqu'à épuisement des stocks</i>	3072386 	Fr. 390.-
Tube avec scie élagueuse Longueur de coupe 25 cm, Longueur du tube 75 cm	3067458 	Fr. 460.-
Tube avec taille-haies Longueur de coupe 48 cm, Longueur du tube 12 cm	3067459 	Fr. 360.-
Souffleur Débit d'air 600 m ³ /h, Vitesse d'air 60 m/s	3067460 	Fr. 140.-
Extension avec PF-Cutter (coupe herbe)	3072058 	Fr. 735.-
Tube d'extension avec transmission et protection	3072054 	Fr. 130.-
Tube d'extension 75 cm	3067461 	Fr. 100.-

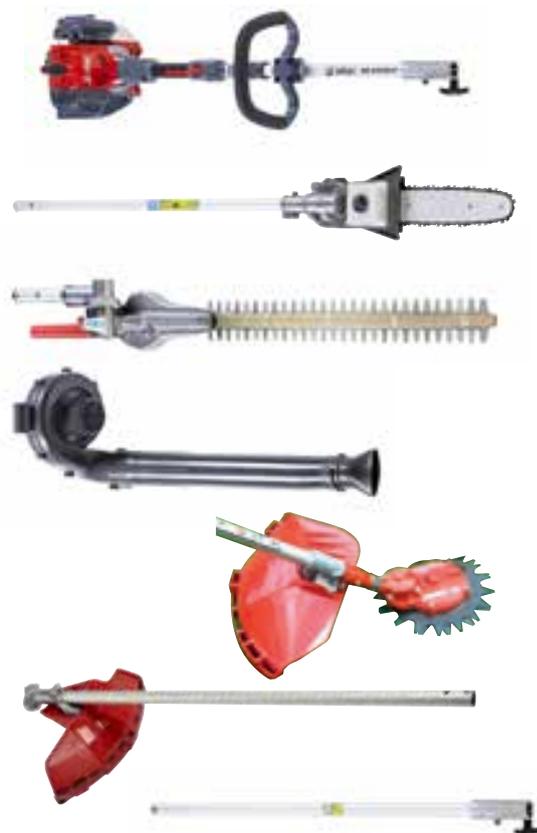

Accessoires pour la débroussailleuse combinée DS 3000 D (Ø 26 mm)

Description	N° d'article	Prix de vente
Moteur seul DS3000D-PU	3084903 	Fr. 550.-
Tube avec scie élagueuse Longueur de coupe 25 cm, Longueur du tube 75 cm	3085168 	Fr. 460.-
Tube avec taille-haies Longueur de coupe 48 cm, Longueur du tube 12 cm	3085169 	Fr. 360.-
Souffleur Débit d'air 600 m ³ /h, Vitesse d'air 60 m/s	3085170 	Fr. 140.-
Extension avec PF-Cutter (coupe herbe)	3085177 	Fr. 735.-
Tube d'extension avec transmission et protection	3085172 	Fr. 130.-
Tube d'extension 75 cm	3085171 	Fr. 100.-



Débroussailleuses avec moteur propre « Burn Right »

La société Emak attache beaucoup d'importance à la protection de l'environnement et a, pour cette raison, développé une nouvelle génération de débroussailleuse permettant de travailler en harmonie avec la nature. Cette nouvelle génération de machines est équipée de moteurs écologiques qui répondent aux normes EPA II et EURO II, actuellement les plus sévères en vigueur.

- Jusqu'à 70% de réduction des gaz d'échappements les plus nocifs (gaz HC non consommés) en comparaison aux moteurs 2 temps conventionnels

- 30% de consommation de carburant en moins comparé à un moteur 2 temps conventionnel.
- Renvoi d'angle petit et léger avec filetage extérieur M10.



Interrupteur Start-Stop



Support de filtre avec diode de protection: empêche le colmatage du filtre à air et prolonge les intervalles d'entretien. (DS 3500 S)



DS 3000 S



Poignée confort



DS 2700 S



Poignée confort



DS 3000 S



Top-Seller
Fr. 690.-



DS 3500 S

	DS 2700 S	DS 3000 S	DS 3500 S
Moteur Euro	2-temps, 27 cm ³	2-temps, 30 cm ³	2-temps, 36,3 cm ³
Puissance	1,3 CV / 1,0 kW	1,5 CV / 1,1 kW	1,9 PS / 1,4 kW
Poids	5,7 kg	5,9 kg	6,9 kg
Poignée	guidon	guidon	guidon
Diamètre du tube	24 mm	26 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui	oui
Cap. du réservoir	0,6 litres	0,6 litres	0,58 litres
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents bretelle simple	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents bretelle simple	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents bretelle simple
N° d'article	3078028	3084904	3067466
Prix de vente	Fr. 540.-	Fr. 620.-	Fr. 690.-

Débroussailleuses avec moteur propre « Burn Right »

La nouvelle série des débroussailleuses professionnelles DS 4300 répond aux exigences des milieux professionnels et permet de travailler durant de longues heures avec une puissance constante.

- Les nouveaux moteurs ont été développés pour respecter les normes antipollution les plus sévères
- Un couple élevé à tous les régimes permet de maintenir une puissance constante pour une coupe propre même dans des conditions de végétation extrême.
- Le système antivibrations professionnel absorbe fortement les vibrations atténuant ainsi la fatigue de l'utilisateur (DS 4300 TL).
- Tube de 150 cm permettant une position correcte de l'utilisateur.

Visière et casque protégé-oreilles voir page 99



Poignée confort

Antivibration

DS 4300 S



DS 4300 TL



Graisse spéciale au lithium

Recommandé pour tout élément mécanique soumis à des charges élevées. Tube (125 g): **Fr. 9.-**

N° d'article 4012777



	DS 4300 S	DS 4300 TL
Moteur Euro 2	2-temps, 44 cm ³	2-temps, 44 cm ³
Puissance	2,5 CV / 1,83 kW	2,5 CV / 1,83 kW
Poids	7,3 kg	7,9 kg
Poignée	simple	guidon
Diamètre du tube	28 mm	28 mm
Décompresseur	oui	oui
Capacité du réservoir	0,75 litres	0,75 litres
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle simple	tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle double
N° d'article	3050289	3050291
		
Prix de vente	Fr. 760.-	Fr. 790.-

Débroussailleuse professionnelle

Cette nouvelle débroussailleuse professionnelle répond aux besoins des utilisateurs ayant besoin d'une machine puissante, robuste et maniable. Un support de filtre innovateur doté d'une diode de protection empêche le filtre de se boucher par le mélange de carburant. (patente Emak) prolongeant ainsi les intervalles de changement du filtre.

Un nouveau système antivibrations et une nouvelle poignée ergonomique permettent de longues heures de travail avec un minimum de fatigue.



DS 5500 BOSS

Moteur	2-temps, 51,7 cm ³
Puissance	3,3 CV / 2,4 kW
Poids	9,9 kg
Poignée	guidon
Diamètre du tube	32 mm
Embrayage	oui
Antivibrations	système AV professionnel
Capacité du réservoir	1,0 litres
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go» couteau taillés 3 dents harnais confort
N° d'article	3089041
	
Prix de vente	Fr. 990.-

NOUVEAUTE



La poignée de commande est dotée d'un nouveau système antivibrations (amortisseurs) composé de 2 ressorts et de 2 tampons caoutchouc qui isolent la poignée contre les vibrations.

Nouveau moteur 2 temps (Euro 2) avec **catalyseur** développé selon les normes les plus sévères pour protéger notre environnement.

Options: lame dentée à rabots ou lame circulaire (page 34)



Débroussailleuses avec moteur propre « Burn Right », 4-temps

Respect total de l'environnement

- Réduction de 85 % d'hydrocarbures imbrûlés (HC).
- Réduction de 65 % d'oxyde d'azote (NOx).

Confort maximum

- Niveau sonore faible et agréable à l'oreille.
- Faibles vibrations.
- Démarrage facilité.
- Peu de fumée à l'échappement et absence d'odeur.

Grande économie à l'utilisation

- 50 % de carburant économisé.
- Consommation d'huile très réduite.
- Faibles coûts d'entretien et de remplacement de pièces.

Prestations élevées

- Moteur inclinable à 360°: travaille facilement en toutes positions.
- Couple élevé même au ralenti.
- Convoyeur en aluminium pour assurer la longévité.
- Arbre de 7 mm de diamètre pour une meilleure transmission.



4-temps

	DS 3600 4S	DS 3600 4T
Moteur	4-temps, 35,8 cm ³	4-temps, 35,8 cm ³
Puissance	1,6 CV	1,6 CV
Poids	6,7 kg	7,0 kg
Poignée	simple	guidon
Diamètre du tube	26 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui
Anti-vibrations	moteur	moteur
Capacité du réservoir	0,65 litres	0,65 litres
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents bretelle simple	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents bretelle double
N° d'article	3015636	3015637
Prix de vente	Fr. 680.-	Fr. 720.-

Débroussailleuses à dos pour une utilisation intensive

Ideales pour tous les travaux de débroussaillage sur terrains en pente, pour les talus, les fossés et les sous-bois.

• **Système de mise en marche «Easy-on» qui assure un démarrage tout en souplesse avec la machine sur le dos, il n'est pas nécessaire de la poser au sol.**

- Sac à dos ergonomique qui suit les rotations latérales et les flexions du buste pour plus de liberté dans les mouvements.
- Support antivibrations à 4 ressorts réduisant considérablement les vibrations.
- Nouveau système de décrochage rapide qui permet de se dégager rapidement de la machine en cas de danger.

- Nouvelle poignée pivotante à 350° et facilement détachable du tube de transmission sans toucher les câbles: les opérations de transport de la machine en sont simplifiées.



	DSF 4300*	8535 ERGO*
Moteur	2-temps Euro 2(Kat), 44,0 cm ³	2-temps, 52,5 cm ³
Puissance	2,5 CV / 1,83 kW	2,8 CV / 2,1 kW
Poids	9,4 kg	11 kg
Poignée	simple	simple
Diamètre du tube	26 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui
Système de démarrage «Easy-on»	oui	oui
Capacité du réservoir	0,75 litres	1,5 litres
Accessoires de série	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents	tête à fils «Load & Go» lame herbe 3 dents
Option		Lanceur conventionnel 4191144 Fr. 54.-
N° d'article	3050292	4000639
Prix de vente	Fr. 850.- jusqu'à épuisement des stocks	Fr. 890.- jusqu'à épuisement des stocks



Graisse spéciale au lithium

Recommandé pour tout élément mécanique soumis à des charges élevées. Tube (125 g): **Fr. 9.-**

N° d'article 4012777



Débroussailleuse à dos pour une utilisation intensive

Même moteur que la DS 5500 BOSS.

Le système de déclenchement innovateur (a) permet à l'utilisateur de décrocher la machine rapidement en cas de danger – il suffit pour cela de tirer le bouton rouge situé sur le harnais (b).

Le harnais ergonomique permet une rotation latérale et une inclinaison du haut du corps permettant ainsi une liberté de mouvement maximale.

La nouvelle poignée tournant sur 350° peut être démontée facilement pour le transport ce qui évite d'endommager le câble de transmission.




DSF 5300

Moteur	2-temps Euro 2, 51,7 cm ³
Puissance	3,3 CV / 2,4 kW
Poids	13,5 kg
Poignée	guidon
Diamètre du tube	26 mm
Embrayage	oui
Capacité du réservoir	1,0 litres
Système de démarrage	oui
« Easy-on »	
Accessoires de série	tête à fils « Load & Go » lame herbe 3 dents
N° d'article	3089044
Prix de vente	Fr. 960.-

Accessoires pour:

8465 ERGO, 8535 ERGO, DSF 4200, DSF 4300, DSF 5300

Article	Description	N° d'article	Prix de vente
EX-ERGO-WL10	Tube 140 cm avec transmission M10 et poignée	3039423	Fr. 370.-
EX-ERGO-25*	Tube 140 cm avec couteau à taillis 25 cm et poignée	3039425	Fr. 440.-
EX-ERGO-50*	Tube 140 cm avec tailleuse viticole 50 cm et poignée	3039426	Fr. 490.-
EX-ERGO-EP	Tube avec scie élagueuse (longueur de coupe 25 cm) et poignée	3039424	Fr. 520.-
EX-ERGO-7525*	Tube 75 cm avec couteau à taillis 25 cm et poignée	3056444	Fr. 450.-
EX-ERGO-7550*	Tube 75 cm avec tailleuse viticole 50 cm et poignée	3056446	Fr. 490.-

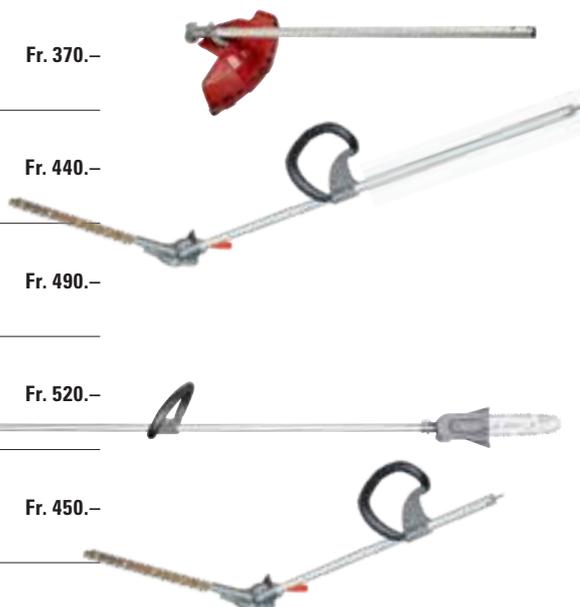

* Les tailleuses à haies avec moteur dorsal ne sont PAS adaptées à la taille d'arbustes trop durs comme le thuya par exemple.

Accessoires pour débroussailleuses



L'outil pour élaguer – le montage de cet outil est simple et rapide. La pompe à huile automatique est intégrée et assure un graissage régulier de la chaîne et du guide-chaîne. Le profil particulier de la chaîne protège l'utilisateur d'éventuels rebonds. La longueur de coupe de cet outil est de 25 cm.



EP 10
longueur de coupe: 25 cm

L'outil pour tailler les branches – le modèle EH 25 (lames de 25 cm) a été conçu pour la taille des branches. L'arrêt spécial de la tête des couteaux permet de les rabattre complètement sur le bras réduisant ainsi significativement la dimension de l'outil.



EH 24 / EH 25
longueur de coupe: 25 cm

L'outil taille-haies – le modèle EH 50 (lame de 48 cm) est spécialement recommandé pour la taille des hautes haies. L'angle d'inclinaison maximum est de 270° avec de nombreuses positions intermédiaires.



EH 48 / EH 50
longueur de coupe: 48 cm

Machine	EP100 *	EH24 *	EH25 *	EH48	EH50
DS 2400S / D	●	●		●	
DS 2700 / DS 2800	●		●		●
DS 3500S, DS 3000S	●		●		●
DS 4300S / DS 4300T					
DSF 4300	●		●		●
8535 Ergo	●		●		●
DS 2600-4S	●	●		●	
DS 3600-4S / DS 3600-4T	●		●		●
Diamètre du tube	24/26 mm	24 mm	26 mm	24 mm	26 mm
N° d'article	4002173	4001155	4002175	4001154	4002176



Prix de vente	Fr. 290.–	Fr. 290.–	Fr. 290.–	Fr. 330.–	Fr. 340.–
Jeu de lames		3078739	3078739	3078740	3078740
Prix de vente		Fr. 119.–	Fr. 119.–	Fr. 161.–	Fr. 161.–

* Jusqu'à épuisement des stocks

PF-Cutter (coupe herbe) avec double couteaux rotatifs

Avantages

- Travail rapide sans projection
- Travail précis proche des objets
- N'abîme pas les pieds d'arbres, buissons, clôtures et murs
- Pour débroussailluses à partir de **21 cm³** ou tube Ø 24, 25 ou 26 mm
- Différentes douilles de réductions et adaptateurs sont inclus.



Graisse spéciale au lithium

Recommandé pour tout élément mécanique soumis à des charges élevées.

Tube (125 g): **Fr. 9.-**

N° d'article 4012777



PF-Cutter			
Couteau supérieur	avec 15 dents		
Couteau inférieur	avec 18 dents		
Diamètre	230 mm		
Poids	1,8 kg		Prix de vente
3071873	PF-Cutter (tête complète)		Fr. 635.-
3071874	Couteau sup. de remplacement		Fr. 46.-
3071875	Couteau inf. de remplacement		Fr. 44.-

Tête à fils «Load & Go»

La nouvelle tête **Load & Go** est exactement comme vous la vouliez: pratique, fiable et robuste. Elle représente le résultat d'une enquête menée sur les exigences des utilisateurs du monde entier. Facile à utiliser et à monter, toujours prête, elle est résistante aux chocs, à l'usure et aux vibrations.

- Système de recharge facile
- Système de débit du fil TAP & GO
- Pommeau ergonomique interchangeable
- Structure en plastique renforcée

Le **système Load & Go** permet aux utilisateurs de cette tête à fils de la recharger en moins de 20 secondes sans la démonter de la machine:

- 1) ajuster les sorties du fil
- 2) introduire le fil dans une sortie jusqu'à ce qu'il sorte par l'autre sortie
- 3) ajuster la longueur du fil de chaque côté
- 4) tourner l'écrou d'ajustage jusqu'à ce que la bobine soit rechargée

Cette procédure est rapide et simple, en plus elle ne nécessite pas d'outil. Cette tête à fils est également équipée du système TAP & GO qui allonge automatiquement le fil lorsque l'on tape la tête sur le sol sans interrompre le travail. Livable en version 110 mm ou 130 mm, elle peut être facilement adaptée aussi bien sur des débroussailleuses professionnelles que sur des machines non professionnelles.



Load...

Aligner les œillets. Introduire le fil dans la tête à travers un œillet et le faire ressortir de l'autre côté jusqu'à obtenir deux morceaux de la même longueur.

&...

Tourner le pommeau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...

...Go!

La tête est prête à l'emploi.



Tête à fils «Load & Go»

	Ø	Filetage	N° d'article	Prix de vente
Load & Go Ø 110 mm	Fil en nylon 2,4 mm	M10x1.25	3054710	Fr. 39.-
Load & Go «LongLife» Ø 130 mm	Fil en nylon 2,4 mm	M10x1.25	3021707	Fr. 41.-
Load & Go «ExtraLife» Ø 130 mm	Fil en nylon 3,0 mm	M10x1.25	3085552	Fr. 49.-

Simple

La nouvelle tête à fils **Speed & Go** peut être remplie sans outil

Polyvalente

Grâce à divers adaptateurs cette tête à fils peut être utilisée sur toutes les débroussailleuses

Compacte

Boîtier plat avec beaucoup de place pour le fil

Solide

Matière renforcée de fibres de verre pour des sollicitations extrêmes

Efficace

Grâce à de nouvelles qualités de fils vous obtenez encore un meilleur résultat

1 Pour ouvrir appuyer simplement sur les deux boutons



2 placer la bobine de fil...



... et passer les fils dans les guides.



3 Placer et appuyer sur le couvercle, terminé!



Speed & Go

Tête à fils «Speed & Go»


N° d'article	Prix de vente
3082705	Fr. 49.-



Fil de rechange «Speed & Go»	N° d'article	Prix de vente
Ø 2,4 mm 3-er-Pack	3082707	Fr. 9.50
Ø 2,4 mm 10-er-Pack	3082711	Fr. 28.50
Ø 2,4 mm 3-er-Pack	3082713	Fr. 10.50
Ø 2,4 mm 10-er-Pack	3082714	Fr. 33.50



Tête à fils «Load & Go» et «Speed & Go»

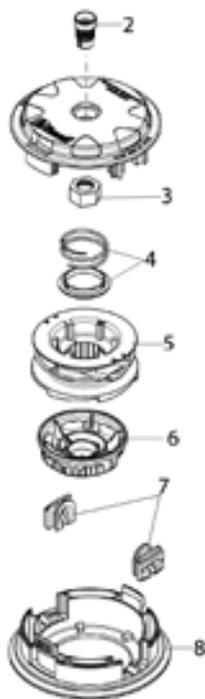

Pièces de rechange «Load & Go»		Load & Go 110	Load & Go Longlife	Load & Go Extralife
2	voir tableau ci-dessous			
3	Ecrou		3058407 Fr. 9.–	
4	Rondelle	3066142 Fr. 9.–		3060704 Fr. 8.–
5	Bobine (sans fil)	3055870 Fr. 12.–		3051857 Fr. 15.–
6	Bouton (standard)	3051856 Fr. 9.–	3056543 Fr. 7.–	–
6	Bouton (renforcé)	–	3056538 Fr. 17.–	–
7	Guide-fil		3058400 Fr. 9.–	
8	Couvercle	3058405 Fr. 18.–		3060688 Fr. 18.–



Assortiment de 24 adaptateurs

Adaptateurs pour tête à fils «Load&Go» et «Speed&Go»			Prix de vente
M8 x 1.25	gauche int.	3056417	Fr. 7.–
M8 x 1.25	gauche ext.	3056432	Fr. 7.–
M10 x 1	gauche int.	3056418	Fr. 7.–
M10 x 1.25	gauche int.	3056431	Fr. 7.–
M10 x 1.5	gauche int.	3056419	Fr. 7.–
M12 x 1.25	gauche int.	3056420	Fr. 7.–
M12 x 1.5	gauche int.	3056421	Fr. 7.–
M10 x 1.25	gauche ext.	3056422	Fr. 7.–
M10 x 1.5	gauche ext.	3056425	Fr. 7.–
M7 x 1	gauche ext.	3056426	Fr. 7.–
3/8-24F	gauche int.	3056427	Fr. 7.–
M12 x 1.75	gauche int.	3056428	Fr. 7.–
M14 x 1.5	gauche int.	3089221	Fr. 7.–
Assortiment de 24 adaptateurs (12 x 2)		3056632	Fr. 174.–

Utilisation:

Débroussailluses **jusqu'à 25 cm³**: **2,8 mm**, 2 fils pour herbe, 4 fils pour mauvaises herbes

Débroussailluses **de 25 à 40 cm³**: **3,5 mm**, 2 fils pour herbe, 4 fils pour mauvaises herbes et les ronces

Débroussailluses **dès 40 cm³**: **4,5 mm**, 2 fils pour herbe, 4 fils pour mauvaises herbes, ronces et broussailles



Tête à fils universelle «Flash Cutter» 3079051

Prix de vente
45.-


Monofly et Dualfly sont pour l'herbe et la mauvaise herbe.

Monosega est bien adapté pour tous genres d'herbe (gazons, champs, prairies)


Ø	Emballage (Pces)	No de commande Standard	Prix de vente	No de commande Bio *	Prix de vente
Monofly 					
2,8	12	3079052	9.-	3079070	9.-
2,8	40	3079055	19.-	3079073	35.-
3,5	12	3079053	9.-	3079071	9.50
3,5	40	3079056	20.-	3079074	22.-
4,5	12	3079054	10.-	3079072	11.-
4,5	40	3079057	24.-	3079075	26.-
Dualfly 					
2,8	12	3079058	9.-	3079076	11.-
2,8	40	3079061	22.50	3079079	24.-
3,5	12	3079059	11.-	3079077	11.-
3,5	40	3079062	25.-	3079080	28.-
4,5	12	3079060	12.50	3079078	13.50
4,5	40	3079063	32.-	3079081	34.-
Monosega 					
2,5	12	3079064	9.-	-	
2,5	40	3079067	19.-	-	
3,5	12	3079065	9.50	3079082	19.-
3,5	40	3079068	21.-	3079084	22.-
4,5	12	3079066	11.-	3079083	21.-
4,5	40	3079069	31.-	3079085	28.-

* les fils Bio sont biodégradables dans les 12 à 18 mois.


Remplacement des fils



Tourner la bague (1) dans le sens antihoraire et, en fin course, la tirer vers le haut et la tourner dans le sens horaire. La bague se bloque en position ouverte pour permettre le montage des fils.

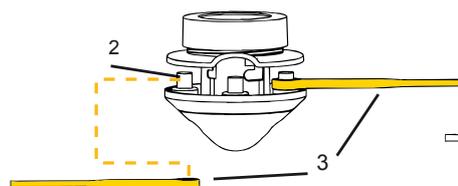

Monter les fils (3) dans les pivots (2)

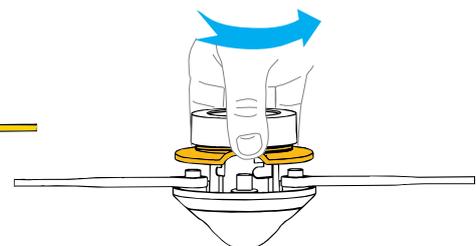

Tourner la bague (1) dans le sens antihoraire. (La bague se placera automatiquement sur la position de travail). La tête est prête pour être utilisée.

Accessoires pour débroussailleuses : Fils

Il se compose d'un monofilament en polyamide haute technologie, avec un pourcentage élevé de Nylon PA 6/6, mélangé avec des composants spéciaux qui donnent une

grande résistance extérieure à l'usure et une grande résistance interne à la rupture. Des plastifiants spéciaux donnent de la souplesse pour une grande flexibilité.

Enfin, un traitement de surface à l'huile soluble réduit le phénomène d'encollage et de soudure entre les fils pendant une utilisation intense dans des conditions critiques en présence de vibrations.

Ronde



Ø	Longueur	N° d'article	Prix de vent	Longueur	N° d'article	Prix de vent
1.6 mm	15 m	4012753	6.-			
2.0 mm	15 m	4000134	6.-	126 m	4012784	31.-
2.4 mm	15 m	4012786	8.-	87 m	4012785	33.-
3.0 mm	15 m	4012789	9.-	56 m	4012788	33.-
3.5 mm	15 m	3021621	11.-	164 m	4001459	96.-

Carré



Ø	Longueur	N° d'article	Prix de vent	Longueur	N° d'article	Prix de vent
2.4 mm	15 m	4012682	9.-	69 m	4012684	29.-
3.0 mm				44 m	4012685	38.-
3.5 mm				32 m	3021624	29.-

Titanium



Ce fil de coupe associe deux matériaux différents possédant des caractéristiques différentes. L'une possède une surface dure résistante à l'usure et facilite le déroulement du fil des têtes automatiques, l'autre possède une résistance élevée à la rupture et une flexibilité élevée.



Ø	Longueur	N° d'article	Prix de vent	Longueur	N° d'article	Prix de vent
3.0 mm	56 m	3054871	38.-	168 m	3060951	98.-
3.5 mm	41 m	3054873	42.-	123 m	3060952	89.-

Saw-Blade Gold



Ø	Longueur	N° d'article	Prix de vent	Longueur	N° d'article	Prix de vent
3.0 mm	37 m	3079297	43.-			
3.5 mm	27 m	3079298	43.-	143 m	3079299	127.-

Platinline



Ø	Longueur	N° d'article		Prix de vent
2.7	57	3069030		38.-
3.0	44	3071590		38.-
3.5	32	3069029		38.-
4.0	25	3069031		40.-



Duoline



Ce fil est constitué de deux matières ayant des particularités physiques différentes: à la surface, une dureté avec une résistance extrême à l'usure et au coeur une résistance très élevée à la rupture. Ces deux matériaux extrudés garantissent un fil très résistant sur la durée. Couleur: blanc / gris



Ø	Longueur	N° d'article	Prix de vent	Longueur	N° d'article	Prix de vent
2.4	90	5007859	49.-	180	3502383	88.-
3.0	60	5007860	49.-	120	3502384	88.-

Nylium étoile



Le fil Nylium a été développé pour résoudre les deux problèmes principaux apparaissant lors d'un usage intensif: la rupture du fil à la sortie de la tête à fil, et le collage du fil à l'intérieur de la tête du à la chaleur. Le fil Nylium contient des particules d'aluminium qui réduisent radicalement ces problèmes. Couleur: anthracite.



Ø	Longueur	N° d'article	Prix de vent	Longueur	N° d'article	Prix de vent
2.4	90	5007251	49.-	360	5005471	156.-
3.0	60	5007252	49.-	240	5005472	156.-

Fil en nylon, carré, longueur fixe, emballage à 50 pièces

Ø	Longueur	N° d'article	Prix de vent
3.0 mm	300 mm	3025388	11.-
3.3 mm	300 mm	3025389	12.-





Disques à 3 dents en acier

Description	N° d'article		Prix de vente
Ø 255 mm 1,8 mm Trou 25,4 mm	4000701		Fr. 16.-



Disques à 3 dents en acier spécial

Description	N° d'article		Prix de vente
Ø 255 mm 3,0 mm Trou 25,4 mm	4012815		Fr. 21.-



Ø 305 mm 1,4 mm Trou 25,4 mm	4012783		Fr. 27.-
------------------------------------	---------	--	-----------------



Disques à 80 dents en acier

Description	N° d'article		Prix de vente
Ø 255 mm 1,4 mm Trou 25,4 mm	3021605		Fr. 25.-



Disques de hachage à 2 dents courbées

Description	N° d'article		Prix de vente
Ø 305 mm 3,0 mm Trou 25,4 mm	4000703		Fr. 24.-



Disque à 3 lames fixes

Description	N° d'article		Prix de vente
Ø 255 mm 1,4 mm Trou 25,4 mm	4012767		Fr. 30.-



Disque à 22 dents (acier spécial)

Description	N° d'article		Prix de vente
Ø 200 mm 1,6 mm Trou 25,4 mm	4012763		Fr. 28.-

Lame circulaire avec dents en métal dur, 36 dents

Description	N° d'article		Prix de vente
Ø 230 mm 1,25 mm Trou 25,4 mm	5000145		Fr. 79.-
Ø 255 mm 1,25 mm Trou 25,4 mm	5000146		Fr. 84.-

Modèles	8091	DS 2200 S	DS 2400 DS 2700 S	DS 3000 DS 3500 DS 3600 S	DS 3600 4T	DS 4300 S	DS 4300TL	DS 5500 BOSS	DSF 4300 8535 ERGO DSF 5300
Tête à fils									
Load & Go, Ø 110 mm		●							
Load & Go «Long Life», Ø 130 mm			●	●	●	●	●	○	●
Load & Go «Extra Life», Ø 130 mm			○	○	○	○	○	●	○
Speed & Go		○	○	○	○	○	○	○	○
Flash Cutter									
Flash Cutter 2.8 mm		○	○						
Flash Cutter 3.5 mm			○	○	○				○
Flash Cutter 4.5 mm						○	○	○	
Disques									
Disques à 3 dents en acier, Ø 255 mm			●	●	●	●	●	○	●
Disques à 3 dents en acier spécial, Ø 255 mm			○	○	○	○			○
Disques à 3 dents en acier spécial, Ø 305 mm							○	●	
Disque à 3 lames fixes, Ø 255 mm				○	○	○			○
Disques de hachage à 2 dents courbées, Ø 305 mm							○	○	
Disques à 22 dents (acier spécial), Ø 200 mm			○	○	○				○
Disques à 80 dents en acier, Ø 255 mm				○	○	○	○	○	○
Lame circulaire avec dents en métal dur, 36 dents, Ø 230 mm			○	○					
Lame circulaire avec dents en métal dur, 36 dents, Ø 255 mm					○	○	○	○	○
Disque taillis									
Disque herbe «Power»						○	○	○	○
Disque taillis spécial						○	○	○	○
Stabilisateur en nylon avec adaptateur									
			○	○	○	○	○	○	○
Têtes universelles									
Tête à 2 fils semi-automatique (jusqu'à 35 cm ³)		○	○	○					
Tête à 2 fils semi-automatique (dès 30 cm ³)				○	○	○			○
Tête à fils prof. en aluminium (dès 40 cm ³)						○	○	○	
Tête à fils professionnelle «Pro Head»				○	○	○	○	○	○
Bretelles									
Bretelle simple	○	●	●	●	●	●			
Bretelle double				○	○	○	○		
Bretelle professionnelle				○	○	○	●	●	
		● = Série, ○ = Option							

Accessoires pour débroussailleuses

Disque herbe «Power»

Description	N° d'article		Prix de vente
Spécialement bien adapté pour faucher les bords de routes, de rivières et de forêts	5009326		Fr. 198.–
Pièces de rechange			
Jeu de lames, cintrées	3502261		Fr. 62.–
Jeu de lames, droites	3502262		Fr. 62.–
Jeu de lames, droites striées	3502263		Fr. 70.–



Disque taillis spécial

Description	N° d'article		Prix de vente
Pour couper et broyer les épinettes et les broussailles	3502274		Fr. 198.–
Pièces de rechange			
Jeu de lames, cintrées	3502261		Fr. 62.–
Jeu de lames, droites	3502262		Fr. 62.–
Jeu de lames, droites striées	3502263		Fr. 70.–



Stabilisateur en nylon avec adaptateur

Description			
Stabilisateur tournant, pour toutes les lames à herbe			
Filetage	Diamètre	N° d'article	Prix de vente
M8 x 1.25 Li IG	100 mm	3067551	 Fr. 29.–
M10 x 1.25 Li IG	100 mm	3009498	 Fr. 29.–
M10 x 1.25 Li AG	100 mm	5000103	 Fr. 29.–
M12 x 1.25 Li IG	160 mm	3009502	 Fr. 33.–



Accessoires pour débroussailleuses: Têtes universelles

Tête à 2 fils semi-automatique (jusqu'à 35 cm³)

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle Ø 115 mm Ø fil 2,4 mm	5000063 	Fr. 31.-



Tête à 2 fils semi-automatique (dès 30 cm³)

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle Ø 140 mm Ø fil 3,5 mm	3500790 	Fr. 68.-



Tête à fils professionnelle en aluminium (dès 40 cm³)


Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle Ø 150 mm Ø fil 3,0 mm	3502302 	Fr. 129.-



Tête à fils professionnelle «Pro Head»

Tête universelle pour 2- ou 4 fils pour débroussailleuses dès 30 cm³, Ø 120 mm.
Contenu de la livraison: Tête à fils avec quatre fils de rechange «Platinline» 3,5 mm x 40 cm avec diverses rondelles de réduction.

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle	3073477 	Fr. 51.-
Diamètre 120 mm, fil 3,5 mm		

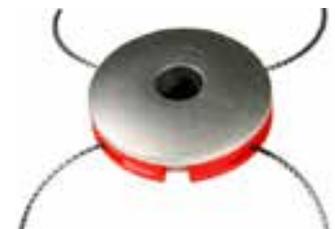

Fil de rechange: page 32-33.

Tête à fils «Bessertrim» MK1

Fil de rechange	N° d'article	Prix de vente
Fil rouge (Paq. de 50 pces)	3014564 	Fr. 48.-



Accessoires pour débroussailleuses

Bretelles



Bretelle simple

Bretelle double

Bretelle professionnelle

N° d'article

4012828

4000121

4001130



Prix de vente

Fr. 16.-

Fr. 53.-

Fr. 77.-

TAILLE-HAIES



Taille-haie électrique

Maniable et silencieux, design moderne et arrondi, il permet de travailler habilement sur les haies et les arbustes difficiles d'accès.

La précision de coupe est garantie par des lames à double tranchant tandis que l'interrupteur de sécurité et la structure en matière antichoc protègent l'utilisateur et la machine.

TG 750 E

Moteur	électrique
Puissance	700 W
Tension électrique	230 V / 50 Hz
Type lame	double
Longueur de la lame	700 mm
Ecart des dents	35 mm
Poignée pivotante	oui (3 positions)
Arrêt d'urgence des lames	oui
Poids	4,3 kg
N° d'article	3030411



Prix de vente (TAR incl.)	Fr. 280.-
Jeu de lames	3030070
Prix de vente	Fr. 110.-

jusqu'à épuisement des stocks



Taille-haies à moteur thermique

- Lames en acier de haute qualité garantissant un rendement maximum sur les haies les plus épaisses.
- Bobine d'allumage numérique avec limiteur électronique du régime moteur pour assurer un rendement constant. L'avance à l'allumage facilite le démarrage et réduit la consommation.
- Système antivibrations comprenant 4 éléments qui isolent totalement les poignées.
- Modèles à 2 lames (TG 2600 XP et TG 2750 XP). La poignée pivotante à 180° avec 5 positions intermédiaires garantit un grand confort d'utilisation quelle que soit la position de travail, même le long d'un mur.
- Lames coupantes sur un côté d'une longueur de 75 cm et un poids restreint pour une précision de coupe optimale



Poignée tournante

TG 2650 XP



TG 2800 XP



TGS 2800 XP



TG 2650 XP



TG 2800 XP



TGS 2800 XP

Moteur (Euro 2)	2-temps, 22,0 cm ³	2-temps, 22,0 cm ³	2-temps, 22,0 cm ³
Puissance	1,0 CV / 0,75 kW	1,0 CV / 0,75 kW	1,0 CV / 0,75 kW
Type lame	double	double	une face
Longueur de coupe	60 cm	75 cm	75 cm
Ecart des dents	35 mm	35 mm	35 mm
Épaisseur	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Poignée tournante	oui	oui	non
Poids	5,2 kg	5,4 kg	5,1 kg
N° d'article	3028351	3028356	3058990



Prix de vente	Fr. 570.-	Fr. 650.-	Fr. 690.-
Jeu de lames	3071089	3071090	3073889
Prix de vente	Fr. 215.-	Fr. 220.-	Fr. 240.-

Tailleuse à haie



La nouvelle tailleuse à haie DS 3000D-TG a été conçue pour des utilisateurs exigeants qui doivent tailler des haies ou des arbustes d'une hauteur au-dessus de la moyenne et qui recherchent un outil efficace.

Le système de lames placé à l'extrémité du tube de transmission permet de travailler à une hauteur de plus de 3 m.

- Réglage sur 12 positions de l'inclinaison des lames de 0° à 180°
- Lames de 50 cm en acier avec un espace de 35 mm entre les dents

Poignée confort

Interrupteur Start-Stop



DS 3000D-TG

Moteur	2-temps, Euro 2
Cylindrée	30.0 cm ³
Puissance	1.5 CV / 1.1 kW
Poids	6.8 kg
Lame	double
Longueur de coupe / pas de lame	50 cm / 35 mm
Longueur de l'appareil y compris les lames	161 cm
Antivibration	sur le moteur et tube de transmission
Capacité réservoir carburant	0.4 litres
N° d'article	3085187
	
Prix de vente	Fr. 840.-

TONDEUSES



L'entretien d'un gazon

Un beau gazon est le vœu le plus cher de tous ceux qui possèdent un jardin. Une pelouse bien verte rend chaque maison encore plus belle. Comme les plantes et les fleurs, elle demande de l'entretien et des traitements continus: quelques petits efforts suffiront pour avoir, tout au long de l'année, une belle pelouse bien verte. Voici un guide rapide des opérations principales à effectuer pendant l'année pour entretenir correctement une pelouse.

Tondre le gazon

Tondre l'herbe est une occupation agréable mais aussi une opération très importante pour la santé de la pelouse: il faut le faire au bon moment, correctement et avec de bons outils. Au début de la belle saison, commencer à tondre la pelouse fréquemment pour qu'elle épaississe: d'abord tous les 10-15 jours puis (et ce pendant tout l'été) environ une fois par semaine. En moyenne, la hauteur de coupe des gazons ornementaux varie autour de 3 cm au printemps et à l'automne et de 5 cm en été.

Arrosage

Il est important d'assurer à la pelouse un bon apport d'humidité en toutes saisons et en tenant compte des conditions météorologiques et du type de terrain.

Engrais

Le terrain n'est pas un réservoir intarissable de substances nutritives et la tonte contribue à l'appauvrir. Les engrais sont essentiels pour apporter au terrain les substances nutritives nécessaires à sa croissance. Il est important de choisir des engrais spécifiques pour gazons à action lente contenant de l'azote et, si possible des organo-minéraux. Fertilisez régulièrement le gazon en choisissant les produits conseillés pour la saison. Il est important de respecter les doses indiquées et d'épandre l'engrais de façon homogène.

Élimination des mauvaises herbes et de la mousse

Les mauvaises herbes qui compromettent l'aspect esthétique d'une pelouse, produisent également des effets nocifs. Les solutions dépendent du type d'herbe présente: après avoir identifié le problème, s'adresser à un spécialiste afin qu'il puisse conseiller les désherbants les plus appropriés. La mousse se développe sur les zones ombragées où il y a rétention d'humidité. Le mieux est d'en prévenir la formation en bêchant le sol avec de la tourbe ou du sable fin avant de semer pour le rendre souple et perméable. Si la mousse est déjà présente, utiliser des produits spécifiques, comme le sulfate de fer, éliminer la mousse morte, faire des trous dans le terrain, verser du sable et de la tourbe et distribuer un fertilisant complexe pour régénérer la pelouse.

Mulching

Le kit mulching qui produit des effets bénéfiques sur la pelouse, contribue également à résoudre la question de l'élimination de l'herbe car il la hache finement et la distribue sur le terrain.

Que signifie mulching?

Ce terme veut dire broyage. Une lame spéciale et un obturateur qui ferme le canal d'éjection permettent à l'herbe coupée de rester en circulation sous le carter de la tondeuse. Ainsi l'herbe est coupée en fines particules qui sont redistribuées de façon uniforme sur la pelouse. En se décomposant elles se transforment en engrais naturel. La pelouse profite ainsi d'un précieux apport en substances organiques et nutritives ainsi que d'humidité contre le risque de dessèchement. Mais le plus important est que ce système élimine le fastidieux travail du ramassage et de l'évacuation de l'herbe coupée.



La tondeuse électrique idéale pour tous les amoureux du jardin possédant une petite surface de gazon et qui recherchent une machine maniable et silencieuse. Elle prend peu de place grâce à sa construction compacte et son poids restreint la rend très maniable. Un levier de sécurité immobilise automatiquement le couteau lorsque l'on quitte la machine et un interrupteur de sécurité empêche tout enclenchement accidentel du moteur.

LR 44 PE Comfort Plus

Moteur	électrique
Puissance	1,5 kW
Entraînement	non
Largeur de coupe	41 cm
Poids	20,6 kg
Idéal pour surfaces	600 – 800 m ²
Hauteur de coupe	indépendant de 28 à 75 mm
Vitesse	–
Capacité du bac	60 litres
N° d'article	3078450



Prix de vente **Fr. 290.–** TAR incl.
jusqu'à épuisement des stocks



600-800 m²



Action de saison
Fr. 290.–



Tondeuse en acier, poussée

Cette machine a été spécialement conçue pour les utilisateurs privés possédant une surface moyenne et qui apprécient l'ergonomie et le design.

Le modèle **COMFORT PLUS** se distingue par un dispositif de ramassage en toile et en matière synthétique ainsi que par des roues d'un nouveau design dotées de roulements à billes facilitant le déplacement de la machine.

Le réglage de la hauteur de coupe est indépendant sur les 4 roues par des leviers facilement accessibles. Les leviers de traction et de sécurité sont ergonomiques et assurent une bonne prise en main. Equipés en série d'un couteau mulching.

LR 44 PK Comfort plus	
Moteur	Emak K500 OHV
Cylindrée	140 cm ³
Entraînement	nein
Largeur de coupe	41 cm
Poids	23,7 kg
Idéal pour surfaces	800-1000 m ²
Hauteur de coupe	indépendant de 28-75 mm
Capacité du bac	70 litres
Carter	acier
Roues	plastique
Roues avec roulements	oui
N° d'article	3050294
	
Prix de vente	Fr. 420.-



Tondeuses en acier, tractées «Allroad Plus»

La nouvelle lignée de tondeuses avec carter en acier ALLROAD PLUS 4 d'une largeur de coupe de 46 cm se distingue par son système de coupe «4 CUTTING DEVICE» qui en plus de la fonction ramassage propose également les fonctions mulching et éjection latérale.

Les grandes roues (200 mm pour les roues AV et 280 mm pour les roues AR) sont spécialement robustes et facilitent le déplacement même sur terrain bosselé.

Composants principaux: éjection latérale de série en ouvrant simplement le canal et en fixant l'éjecteur prévu à cet effet. Leviers de traction et de sécurité ergonomiques pour une prise en main sûre et agréable. Levier renforcé et ergonomique pour un réglage facilité de la hauteur de coupe (5 positions). Protection antichoc frontale. Bouchon mulching livré en série.

- Un tableau de bord rassemble et met les commandes principales à portée de main.

- La hauteur de coupe est centralisée et réglable au moyen d'un levier.
- Tous les modèles sont équipés en série d'une lame mulching qui hache finement le gazon réduisant ainsi son volume à l'intérieur du bac de ramassage de 60 litres.
- Très simple à monter, il permet de déposer l'herbe finement coupée sur la pelouse sans devoir plus s'occuper de son ramassage.

Top-Seller
Fr. 720.-



LR 48 TK
Allroad Plus 4

1000-1800 m²



LR 53 VK
Allroad Plus 4

1400-2000 m²



Variomat
réglage continu
2,5-4,5 km/h

	LR 48 TK Allroad Plus 4	LR 53 VK Allroad Plus 4
Moteur	EMAK K650 OHV	EMAK K700 OHV
Cylindrée	159 cm ³	182 cm ³
Traction	oui	oui
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Poids	32 kg	34 kg
Idéal pour surfaces	1000-1800 m ²	1400-1800 m ²
Hauteur de coupe	centralisée de 28 à 75 mm	centralisée de 28 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	réglage continu 2,5-4,5 km/h
Capacité du bac	70 litres	70 litres
Carter	acier	acier
Roues (Ø, AV/AR)	200/280	200/280
Roues avec roulements	oui	oui
Accessoires	déflexeur pour éjection latérale bouchon mulching	déflexeur pour éjection latérale bouchon mulching
N° d'article	3059013	3078741
Prix de vente	Fr. 720.-	Fr. 990.-

Tondeuse en acier, tractée et démarrage électrique (batterie au lithium)

La nouvelle lignée de tondeuses avec carter en acier Allroad Plus 4 d'une largeur de coupe de 46 cm se distingue par son système de coupe «4 Cutting Device» qui en plus de la fonction ramassage propose également les fonctions mulching et éjection latérale.

Les grandes roues (200 mm pour les roues AV et 280 mm pour les roues AR) sont spécialement robustes et facilitent le déplacement même sur terrain bosselé. Composants principaux: éjection latérale

de série en ouvrant simplement le canal et en fixant l'éjecteur prévu à cet effet. Leviers de traction et de sécurité ergonomiques pour une prise en main sûre et agréable. Levier renforcé et ergonomique pour un réglage facilité de la hauteur de coupe (5 positions). Protection antichoc frontale. Bouchon mulching livré en série.

- Un tableau de bord rassemble et met les commandes principales à portée de main.

- La hauteur de coupe est centralisée et réglable au moyen d'un levier.
- Tous les modèles sont équipés en série d'une lame mulching qui hache finement le gazon réduisant ainsi son volume à l'intérieur du bac de ramassage de 60 litres.
- Très simple à monter, il permet de déposer l'herbe finement coupée sur la pelouse sans devoir plus s'occuper de son ramassage.



Avec batterie et chargeur

Battery check:
Système de contrôle de la charge

1400-1800 m²



LR 48 TBXE Allroad Plus 4

Moteur	B&S
Cylindrée	159 cm ³
Traction	oui
Largeur de coupe	46 cm
Poids	32 kg
Idéal pour surfaces	1400-1800 m ²
Hauteur de coupe	centralisée de 28 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h
Capacité du bac	70 litres
Carter	acier
Roues (Ø, AV / AR)	200/280
Roues avec roulements	oui
Accessoires	Défecteur pour éjection latérale, bouchon mulching, batterie et chargeur
N° d'article	3046960
	
Prix de vente	Fr. 990.- TAR incl.

775 IS
SERIE IS



Tondeuses professionnelles en aluminium, série AR

Ligne robuste en aluminium moulé sous pression, idéal pour des pelouses jusqu'à 2400 m².

- La lame mulching montée de série pulvérise finement l'herbe et réduit son volume dans le sac de 75 litres; on vide le sac moins souvent.

- Conversion rapide en version mulching grâce à un bouchon fermant le canal d'éjection (livré en série), l'herbe coupée n'a pas besoin d'être ramassée; elle reste en suspension dans le carter avant d'être coupée en fines particules.

- Les modèles à traction sont également équipés d'un guidon revêtu de caoutchouc (plus de confort) et de roues sur roulements à billes qui assurent une meilleure résistance contre l'usure et une longévité à toute épreuve.
- Le réglage de la hauteur de coupe est centralisé et actionné par une poignée se trouvant à l'avant.

Nouveau: Variomat
réglage continu
2,5-4,5 km/h

AR 48 TK
Allroad Alu

2000-2400 m²



AR 53 VBD
Allroad Pro

2000-2400 m²



Nouveau:
avec des roues en aluminium

	AR 48 TK Allroad Alu	AR 53 VBD Allroad Pro
Moteur	EMAK K650 OHV	B & S Serie 700 DOV
Cylindrée	159 cm ³	161 cm ³
Traction	oui	variateur
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Poids	37 kg	47 kg
Idéal pour surfaces	2000-2400 m ²	2000-2400 m ²
Hauteur de coupe	centralisé de 28 à 75 mm	centralisé de 28 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	réglage continu 2,5 - 4,5 km/h
Capacité du bac	75 litres	80 litres
Carter	aluminium	aluminium
Roues	AR: 280 mm, AV: 200 mm, plastique	AR: 280 mm, AV: 200 mm, aluminium
Roues avec roulements	oui	oui
Kit mulching	en option	en option
N° d'article	3067467	3083569
Prix de vente	Fr. 890.- (jusqu'à épuisement des stocks)	Fr. 1390.-

Tondeuses professionnelles en aluminium, série MR

Les modèles de la gamme MR répondent à toutes les exigences des utilisateurs professionnels: construction extrêmement robuste, excellent ramassage même lorsque l'herbe est mouillée, grande fiabilité et qualité de tonte élevée même lors d'une utilisation intense.

- Nouvelle boîte à vitesses robuste en aluminium
- Grandes roues en métal assurant une tonte régulière même sur terrain accidenté
- Dispositif de ramassage de 80 l avec couvercle de protection pour un usage intensif
- Couteau mulching et bouchon d'éjection en option



MR 55 TBD

2300-2600 m²



MR 55 HXF

2300-2600 m²



Embrayage de lame

	MR 55 TBD	MR 55 HXF (Embrayage de lame)
Moteur	B & S Serie 750 DOV	Honda GXV 160 OHV
Cylindrée	160 cm ³	160 cm ³
Traction	1 vitesse	3 vitesses
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Poids	42,7 kg	51 kg
Idéal pour surfaces	2300-2600 m ²	2300-2600 m ²
Hauteur de coupe	centralisé de 20 à 75 mm	centralisé de 20 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	2,8 - 3,9 - 4,9 km/h
Capacité du bac	80 litres	80 litres
Carter	aluminium	aluminium
Roues	métal	métal
Roues avec roulements	oui	oui
Kit mulching	en option	en option
N° d'article	3028308	3034627
		
Prix de vente	Fr. 1690.-	Fr. 2090.- (jusqu'à épuisement des stocks)

Kit mulching

N° d'article	Bouchon mulching				Bouchon mulching pour modèle MR		Kit mulching pour modèle MR
	3016967	3016968	3017282	4002033	3038768	3029454	3070158
							
							
Prix de vente	Fr. 42.-	Fr. 43.-	Fr. 45.-	Fr. 45.-	Fr. 48.-	Fr. 43.-	Fr. 95.-

Modèle

LR 48	●						
LR 53		●					
AR 44			○				
AR 48				○			
AR 53		●			○		
MR 55			○			○	○

● = Equipements de série
○ = Adaptable



Accessoires GKZ GR 536

Description	N° d'article	
Ejecteur latérale	3074824	
Kit mulching	3074823	



Tondeuses professionnelles GKZ

Tondeuses professionnelles dotées d'un robuste carter en aluminium injecté et renforcé sur les côtés.

Equipées d'un moteur Honda de la série GX, elles répondent aux attentes des professionnels les plus exigeants.

Les deux modèles (pages 45 et 46) possèdent un embrayage de couteau «BBC» et de solides roues en aluminium avec roulements à billes. L'entraînement du modèle GR 536 M se fait par une transmission mécanique à 2 vitesses.



Made in Japan

Contenu de la livraison:

Tondeuse avec sac de ramassage, couteau à ailettes et couteau mulching.



Traction par cardan



Avec embrayage de lame



Transmission à 2 vitesses



POWERED by **HONDA**

GR 536 M

Moteur	Honda GXV 160
Cylindrée	163 cm ³
Largeur de coupe	53 cm
Traction	2 vitesses par cardan
Vitesse	1. rapport 3,6 km/h, 2. rapport 5,0 km/h
Capacité du bac	75 litres
Carter	aluminium
Roues	aluminium
Roues avec roulements	oui
Poids	64 kg
Kit mulching	en option (3074823) Fr. 230.-
Défecteur	en option (3074824) Fr. 89.-
N° d'article	3074999



Prix de vente **Fr. 2190.-**



Roues en aluminium

Tondeuses professionnelles dotées d'un robuste carter en aluminium injecté et renforcé sur les côtés. Equipées d'un moteur Honda de la série GX, elles répondent aux attentes des professionnels les plus exigeants.

Les deux modèles possèdent un embrayage de couteau «BBC» et de solides roues en aluminium avec roulements à billes. L'entraînement du modèle GR 536 H possède de une boîte hydrostatique permettant un réglage de la vitesse en continu.



Made in Japan

Contenu de la livraison:

Tondeuse avec sac de ramassage, couteau à ailettes et couteau mulching.



Traction par cardan



Embrayage de lame



Hydrostatique
réglage continu
0-5,8 km/h



POWERED by
HONDA

GR 536 H (Hydrostatique)

Moteur	Honda GXV 160
Cylindrée	163 cm ³
Largeur de coupe	53 cm
Traction	Hydrostatique
Vitesse	0 – 5,8 km/h
Capacité du bac	75 Liter
Carter	aluminium
Roues	aluminium
Roues avec roulements	oui
Poids	66 kg
Kit mulching	en option (3074823) Fr. 230.-
Défecteur	en option (3074824) Fr. 89.-
N° d'article	3074998



Prix de vente **Fr. 2790.-**



Roues en aluminium

Motofaucheuse MC110

Cette machine légère et maniable possède une barre de coupe universelle qui a été construite pour répondre aux besoins des particuliers. Elle est prévue principalement pour la récolte de fourrage et l'entretien d'espaces verts.

Le guidon réglable en hauteur, la boîte à vitesses à bain d'huile et des éléments de commande ergonomiques contribuent à un confort d'utilisation élevée.



Guidon réglable en hauteur absorbant les vibrations.

Action de saison
Fr. 1990.-

Entraînement de lame oscillant stable avec barre de coupe universelle.

Moteur OHV Emak 4-temps moderne et puissant.

Barre de coupe intermédiaire de 92 cm avec lames spéciales et entraînement excentrique.

MC110 K SP

Moteur	Emak K 700 H – OHV
Démarrage	Anceur à enrouleur
Cylindrée	182 cm ³
Puissance	5,4 CV / 3450 U/min.
Transmission	à bain d'huile, 1 AV - 1 AR
Avancement	1 vitesse
Vitesse	2,3 km/h
Embrayage	à disque, sec
Guidon	Réglable en hauteur
Roues	3.50 - 6"
Barre de coupe	92 cm avec lames spéciales
Poids	70 kg (avec roues, transmission et barre de coupe)
N° d'article	3078218



Prix de vente TTC

Fr. 1990.-
(Machine de base avec entraînement et barre de coupe de 92 cm)

D'autres motofaucheuses peuvent être trouvées dans notre catalogue Bertolini.

TONDEUSES AUTOPORTÉES



Tondeuse autoportée avec 71 cm de largeur de coupe «3 en 1»

Le Zephyr appartient à une nouvelle génération de tracteurs Efco et se distingue par un niveau d'équipement élevé. Grâce à son rayon de braquage restreint, tondre dans des endroits étroits est un jeu d'enfant.

A cela s'ajoute sa simplicité d'utilisation, un grand volume de ramassage et une facilité d'entretien élevée. Le Zephyr est la solution parfaite pour l'utilisateur privé exigeant.

Moteur Emak 4-temps K 1250 ADV (414 cm³)


les soupapes en tête (OHV) + système AVD (Anti Vibration Device) assurent un meilleur confort pendant l'utilisation, réduisant les vibrations et le niveau de bruit

- la chemise en fonte
- le piston à double segment + racleur d'huile
- la lubrification par pompe à huile
- la protection du filtre à laquelle on accède sans outils
- le double filtre à air (éponge + papier)

Système de coupe «3 in 1»

Système de coupe hautement flexible en utilisant le kit optionnel:

- mulching kit
- déflecteur pour l'éjection arrière

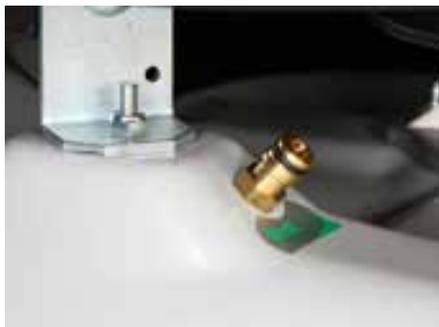

Système de lavage:

le connecteur rapide, placé directement sur le plat de coupe, permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plat, facilitant de cette façon les opérations de lavage de l'appareil de coupe.

Entraînement:

la vitesse est réglée par une double pédale d'embrayage qui agit directement sur la transmission hydrostatique. Cette solution permet de varier le sens de marche et de contrôler la vitesse même pendant le vidage du bac.



Système de coupe «3 en 1»

Nouveau: Embrayage de couteau électrique

< 4000 m²



ZEPHYR 72/12.5KH

Moteur	EMAK
Puissance	12,5 CV
Largeur de coupe	71 cm
Hauteur de coupe	30-80 mm
Entraînement	hydrostatique
Volume du bac	180 litres
Pneumatiques	AV: 11x4.00-4 AR: 15x6.00-6
Embrayage de couteau	électrique
Témoin de remplissage du bac	acoustique et optique
Poids	170 kg
Accessoires inclus	Chargeur de batterie
N° d'article	3047087
Prix de vente	Fr. 3390.-



Zephyr 72 / 13H

Tondeuse autoportée avec 95 cm de largeur de coupe

La forme inédite du carter et les détails techniques assurent à ces modèles une qualité incomparable.



Fonctionnelles

La double pédale, résultat d'une recherche approfondie sur l'ergonomie, permet de régler la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours d'évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable.

Résistantes

Ces tondeuses sont le résultat des dernières nouveautés techniques: le plateau a été redessiné, il s'avère extrêmement stable et performant et assure une tenue parfaite et une conduite confortable sur les terrains irréguliers.



< 4000 m²



EF 95/16 K H

Moteur	EMAK K1600 AWD
Puissance	16 CV
Largeur de coupe	95 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Entraînement	hydrostatique
Volume du bac	310 litres
Pneumatiques	AV: 15"x6.00-6" AR: 20"x10.0-8"
Embrayage de couteau	électromagnétique
Témoin de remplissage du bac	acoustique
Poids	230 kg
Accessoires inclus	Chargeur de batterie Kit mulching
N° d'article	3072093
Prix de vente	Fr. 4250.-



Tondeuses autoportées avec 102 cm de largeur de coupe

Ces tondeuses autoportées sont caractérisées par une construction robuste, une fiabilité élevée et une qualité de tonte et de ramassage au-dessus de la moyenne. Elles sont prévues pour de longues durées d'utilisation et pour de grandes surfaces.

- **Embrayage de couteaux magnétique** avec déclenchement automatique et signal acoustique lorsque le dispositif de ramassage est rempli.
- Vidage du dispositif de ramassage depuis le siège du conducteur



Pratiques

Réglage de la hauteur de coupe par levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée (sur 7 positions de 30 à 90 mm).



Polyvalentes

Le crochet d'attelage de série complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.



EF 105/20 H

< 7500 m²



	EF 105/20 H	EF 125/23 H
Moteur	B & S V-Twin Intek série 7000	B & S V-Twin Intek série 8230
Puissance	20 CV	23 CV
Nombre de cylindre	2	2
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique
Idéal pour surfaces	< 7500 m ²	< 9000 m ²
Vitesse	AV: 0-9 km/h / AR: 0-4 km/h	AV: 0-9 km/h / AR: 0-4 km/h
Largeur de coupe	105 cm	125 cm
Hauteur de coupe	30-90 mm	30-90 mm
Capacité du bac	310 litres	310 litres (vidage électrique)
Roues	AV: 16"x7.50-8" AR: 23"x10.50-12"	AV: 16"x7.50-8" AR: 23"x10.50-12"
Accessoires inclus	Chargeur de batterie Kit mulching	Chargeur de batterie Kit mulching
Poids	260 kg	295 kg
N° d'article	3072036	3072394
Prix de vente	Fr. 6350.-	Fr. 7550.-

Tondeuses autoportées avec 125 cm de largeur de coupe

Ces machines sont particulièrement polyvalentes et permettent de ramasser l'herbe coupée grâce au bac d'une capacité dépassant 300 litres, de la reverser sur le terrain par l'arrière ou de procéder au mulching (après avoir posé le bouchon fourni de série).

Le crochet d'attelage permet d'atteler une remorque ou un rouleau à gazon.

- Siège confort réglable
- Plateau de coupe en aluminium très stable
- Construction robuste



Précises

Tableau de bord compact et intuitif. Afficheur électronique fournissant des informations utiles: niveau de charge batterie, niveau de carburant, actionnement des lames ou ouverture du bac. (Mod. 95/16 H, 105, 125)



Confortables

Evacuation électrique du grand bac de ramassage (Mod. 125) réglable à partir du poste de conduite et prolongeant les intervalles de travail. Disponible également comme kit en option à monter sur les autres modèles de la gamme.



EF 125/23 H

<9000m²



Tondeuses autoportées pour le service d'hiver

Ces tondeuses autoportées sont caractérisées par une construction robuste, une fiabilité élevée et une qualité de tonte et de ramassage au-dessus de la moyenne. Elles sont prévues pour de longues durées d'utilisation et pour de grandes surfaces.

- **Embrayage de couteaux magnétique** avec déclenchement automatique et signal acoustique lorsque le dispositif de ramassage est rempli.
- Vidage du dispositif de ramassage depuis le siège du conducteur

Ces machines sont particulièrement polyvalentes et permettent de ramasser l'herbe coupée grâce au bac d'une capacité dépassant 300 litres, de la reverser sur le terrain par l'arrière ou de procéder au mulching (après avoir posé le bouchon fourni de série).

- **Le crochet d'attelage permet** d'atteler une remorque ou un rouleau à gazon.
- Siège confort réglable
- Plateau de coupe en aluminium très stable
- Construction robuste



Pour le service d'hiver il faut démonter l'unité de coupe et le bac de ramassage.



	EF 105/20 H-Winter	EF 125/23 H-Winter
Moteur	B&S V-Twin Intek Série 7000	B&S V-Twin Intek Série 8230
Puissance	20 CV	23 CV
Anzahl Nombre de cylindre	2	2
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique
Idéal pour surfaces	< 7500 m ²	< 9000 m ²
Vitesse	AV: 0-9 km/h / AR: 0-4 km/h	AV: 0-9 km/h / AR: 0-4 km/h
Largeur de coupe	105 cm	125 cm
Hauteur de coupe	25-90 mm	30-90 mm
Capacité du bac	310 litres	310 litres
Roues	V: 16"x7.50-8" H: 23"x10.50-12"	V: 16"x7.50-8" H: 23"x10.50-12"
Equipement standard		
Chargeur de batterie	oui	oui
Kit mulching	oui	oui
Lame à neige	125 cm	125 cm
Chaînes à neige	23"	23"
Set d'autorisation de circulation avec formulaire 13.20A	oui	oui
Poids	300 kg	335 kg
N° d'article	3076342	3076343
Prix de vente	Fr. 7590.-	Fr. 8790.-

Tondeuse autoportée avec éjection latérale

Tondeuse autoportée pour l'entretien de grandes pelouses, parcs et jardins publics. Ce modèle puissant est équipé d'une boîte à vitesse hydrostatique permettant un réglage de la vitesse en continu.

Les commandes sont agréables comme par exemple l'enclenchement du couteau qui a lieu par un embrayage électromagnétique.

Le système d'éjection latéral de ce tracteur facilite l'entretien de grandes surfaces comme les vergers, prairies ou grandes pelouses.



< 5000 m²



EF 98 L / 14,5 KH

Moteur	Moteur Emak 432 cm ³
Puissance	7,5 kW – 2800 t/min.
Nombre de cylindre	1
Entraînement	hydrostatique
Idéal pour surfaces	< 5000 m ²
Vitesse	AV: 0–8,8 km/h / AR: 0–3,8 km/h
Largeur de coupe	98 cm
Hauteur de coupe	30–85 mm
Roues	AV: 15"x6.00-6" AR: 18"x8.50-8"
Poids	160 kg
Dimensions (Lo x La x H)	172 x 119 x 106 cm
N° d'article	3078451



Prix de vente (Jusqu'à épuisement des stocks)

Fr. 2990.–

Tondeuse autoportée professionnelle TUAREG

La construction robuste et la fiabilité de la tondeuse de prairie TUAREG 92 EVO 4x4 font de cette machine le partenaire idéal pour entretenir les terrains laissés en jachère et libérer les surfaces des hautes herbes et broussailles envahissantes surtout sur les terrains en pentes et difficilement accessibles. La construction robuste

de son unité de coupe dotée d'un couteau avec des lames mobiles aux extrémités permet de travailler dans des endroits où l'accès avec une tondeuse autoportée ou une débroussaileuse sont problématiques voir impossibles. Les larges pneus à crampons et le centre de gravité très bas garantissent une bonne adhérence sur les terrains très en pente.

Le riche équipement de série propose entre autre:

- l'enclenchement électromagnétique du couteau
- l'entraînement hydrostatique Microdrive
- une pédale de blocage du différentiel arrière permettant le franchissement d'endroits critiques
- le réglage de la hauteur de coupe centralisé
- un arceau de sécurité rabattable facilitant le transport
- des boucliers de protection avant et arrière
- des protections latérales



< 9000 m²



TUAREG 92 EVO 4 x 4

Moteur	B & S Vanguard Twin
Cylindrée/ Puissance	627 cm ³ / 23 CV (2 cylindre)
Entraînement	hydrostatique 4x4
Transmission	4 x 4 Microdrive démultipliée réglable en continu
Blocage du différentiel	oui
Vitesse	avant: 0–9 km/h / arrière: 0–5 km/h
Largeur de travail	92 cm
Hauteur de coupe	50–120 mm/6 positions
Embrayage de la lame	électromagnétique
Roues	avant 16x6.50-8/arrière 20x10.00-8
Capacité du réservoir	12 litres
Traction intégrale	oui
Poids	350 kg
Dimensions (LoxLaxH)	231 x 105 x 151 cm
Accessoires de série	Arceau rabattable, boucliers avant et arrière, protections latérales, avec compteur infos service
N° d'article	3041003
	
Prix de vente	Fr. 11'300.–

Accessoires pour les tondeuses autoportées

N° d'article	Prix de vente	Modèle											
		Zephyr «4 in 1»	Zephyr «3 in 1»	EF 92 S/13 H	EF 105-106	EF 124	EF 106 S/18 H	EF 106 S/24 H 4x4	EF 124 S/22 H	EF 95/16 K H	EF 105/20 H	EF 125/23 H	Tuareg 92 EVO 4x4
Kit mulching													
3075374	Fr. 69.-	●	○							●	●	●	
3035695	Fr. 259.-				○		○	○					
3044333	Fr. 199.-												○
Déflexeur arrière													
3050927	Fr. 179.-	○	○										
3050949	Fr. 340.-			○									
Déflexeur latérale													
3065312	Fr. 98.-	●	○										
Chargeur de batterie													
3050952	Fr. 43.-	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○
Support de fixation pour la remorque													
3044334	Fr. 68.-												○
Lame à neige													
3035913	Fr. 790.-			○	○	○	○	○	○				
3046938*	Fr. 1680.-									○	○	○	
3044335	Fr. 960.-												○
Support de fixation pour lame à neige													
3043779	Fr. 139.-			○	○	○	○		○				
3044336	Fr. 630.-												○
Evacuation électrique du bac de ramassage													
3074139	Fr. 580.-									○	○	●	

● = Equipements de série
○ = Adaptable

* Support de fixation inclus



Chaînes à neige (chaîne échelle)



Rouleau de pelouse



Remorque

Accessoires	N° d'article	Prix de vente
Chaînes à neige 20 x 10.00-8 (chaîne échelle)	4014039	94.-
Chaînes à neige 20" (EF95, EF105) (chaîne croisée)	3078347	233.-
Chaînes à neige 23" (EF125) (chaîne croisée)	3074141	230.-
Remorque avec caisse en matière synthétique, charge utile 300 kg, dimensions 120x92x30 cm	3037325	391.-
Rouleau à gazon 61 cm	3059794	490.-



Modèle SP 10 Hobby
19 litres



Modèle SPT 50 (avec pneus 13,500 x 6")
42 litres



Modèle SPT 100 (avec pneus 4,00 x 8")
106 litres
(image avec cuve laquée,
livraison avec cuve en inox)



Modèle TOY P100
105 litres

Modèle	Trémie	Capacité	L. d'épandage	Charge utile	Poids	N° d'article	Prix de vente
SP 10 Hobby	Plastique	19 litres	1-3 m	23 kg	6 kg	3014914 	Fr. 375.-
SPT 50 (poussé)	Inox	42 litres	1-6 m	55 kg	30 kg	4013972 	Fr. 1100.-
SPT 100 (remorqué)	Inox	105 litres	1-6 m	135 kg	34 kg	4013971 	Fr. 1260.-
TOY P100 à prise de force*	Inox	105 litres	2-7 m	135 kg	33 kg	3015580 	Fr. 1300.-

* prise de force incluse

Accessoires	Description	N° d'article	Prix de vente
SPT-MA	Guidon pour emploi manuel SPT 100	4013994 	Fr. 130.-
SPT-TI	Système d'attelage pour SPT 50	3024663 	Fr. 155.-
AB 50	Housse pour SPT 50	4014018 	Fr. 145.-
AB 100	Housse pour SPT 100 / TOY P100	4014019 	Fr. 150.-
	Malaxeur pour SPT et TOY	3064381 	Fr. 124.-

TONDOBROYEUSES MOTOBINEUSES



Tondeuses de prairie



Terrains en pente, hautes herbes et jachères sont les défis pour lesquels ces machines ont été construites. Les grandes roues au profil spécial passent partout. La largeur de travail élevée et une traction efficace permettent de tondre de grande surfaces en un temps record. Le réglage de la hauteur de coupe est centralisé et se règle par un levier fixé sur le guidon.

Le modèle d'entrée de gamme (DR 51 S6) permet de faucher une prairie seulement deux fois par an et traverse une jachère avec facilité.

La roue pivotante à 360° assure une maniabilité inégalée en contournant facilement les obstacles. Elle peut être verrouillée pour faucher les terrains en pente.

Les roues arrière de la DR 51 VB6 sont construites dans une matière spécialement résistante aux chocs et le profil assure une adhérence dans les conditions les plus difficiles. Les deux modèles sont équipés d'un levier de sécurité.

DR 51 S6

< 5000 m²



DR 51 VB6

< 5000 m²



	DR 51 S6	DR 51 VB6
Moteur	Subaru EA 190V	B&S Serie 825 OHV
Puissance	3.5 kW (4.8 CV)	3.4 kW (4.6 CV)
Largeur de coupe	51 cm	51 cm
Hauteur de coupe	53-74-96-116 mm	50-70-90-110 mm
Entraînement	Avant (2,3 km/h)	Variomat en continu (2,5-4,5 km/h)
Poids	55 kg	62 kg
N° d'article	3059012	3034486
Prix de vente (Jusqu'à épuisement des stocks)	Fr. 1390.-	Fr. 1890.-

Tondobroyeuses professionnelles

Les tondobroyeuses se distinguent par une construction robuste et compacte. Elles sont très maniables et faciles à utiliser. Leur puissant moteur et leur technique spécifique comme le système de déclenchement du rotor des lames qui assure la sécurité de l'utilisateur. Le solide rotor de broyage est doté de lames interchangeables (lames «Y») qui donnent d'excellents résultats dans toutes les conditions.

- Le système de coupe avec des lames en «Y» garantit une qualité de broyage étonnante même dans les conditions les plus extrêmes
- Le rotor soigneusement équilibré et monté sur des paliers renforcés assure un travail sans vibrations.
- La boîte à vitesses mécanique renforcée avec ses éléments dans un bain d'huile.
- L'enclenchement du rotor avec son système de sécurité protège l'utilisateur des risques d'accident.
- La hauteur de coupe se règle à l'aide d'une vis sans fin et d'une manivelle.

Accessoires (en option)

Roues métalliques

N° d'article 3058778

Fr. 295.-



DR 65HR 8.5

<5000 m²



DR 80KR 11

<5000 m²



POWERED by
HONDA

	DR 65HR 8.5	DR 80KR 11
Moteur	Honda GX 270	Kohler Pro CS
Cylindrée	270 cm ³	300 cm ³
Traction	3 avant / 1 arrière	3 avant / 1 arrière
Vitesse	1 ^{ère} : 1,2; 2 ^e : 2,2; 3 ^e : 3,4; 1AR: 2,2 km/h	1 ^{ère} : 1,2; 2 ^e : 2,2; 3 ^e : 3,4; 1AR: 2,2 km/h
Largeur de travail	65 cm	80 cm
Hauteur de coupe	20–80 mm	20–80 mm
Groupe de coupe	Arbre horizontal, 38 couteaux	Arbre horizontal, 46 couteaux
Frein de moteur	oui	oui
Roues	2+2 pivotantes avec frein	2+2 pivotantes avec frein
Poids	155 kg	170 kg
Réglage du guidon	4 positions en hauteur / 5 positions latérales	4 positions en hauteur / 5 positions latérales
N° d'article	3034489	3040995
Prix de vente	Fr. 5490.-	Fr. 5990.-

Motobineuses à usage domestique

Conçues pour des jardins potagers et les cultures de surfaces moyennes, ces modèles allient maniabilité, résistance et performances élevées. Compactes et légères, ces machines permettent de travailler sur les petites surfaces ou à proximité de plantes basses avec aisance.

- Fiabilité maximale grâce à la transmission par chaîne garantie 3 ans.
- Carter de transmission renforcé pour une protection totale contre les pierres et les chocs accidentels.

- Commandes ergonomiques regroupées à portée de main permettant une bonne maîtrise de la machine en permanence.
- Mancherons réglables en toutes positions (2050 en hauteur) pour un confort optimal quel que soit le type de terrain.
- Déplacés latéralement, ils permettent également de ne pas marcher sur le travail déjà effectué.
- Roue avant utile pour le transport de la machine et relevable pour ne pas gêner le travail.

- Avec marche arrière pour faciliter les manoeuvres et pour replacer la machine dans la position de travail souhaitée.
- Construction robuste et renforcée du boîtier pour protéger la transmission à chaîne des pierres et objets dangereux.
- Le système d'entraînement par courroie et par chaîne dans un bain d'huile garantit une fiabilité maximale.
- Transmission à 2 vitesses, 1 AV (6,7 km/h) et 1 AR (3,4 km/h)
- Les lames en acier rivetées garantissent un travail du sol optimal et une longue durée de vie.

MZ 2050 RS BS



Top-Seller
Fr. 830.-

MZ 2097 RKS



MZ 2098 RK



Sans image
remplace MZ 2097 RKS

	MZ 2050 RS BS	MZ 2097 RKS	MZ 2098 RK
Moteur	B&S 550	EMAK K800	EMAK K800
Puissance	182 cm ³	183 cm ³	183 cm ³
Boîte de vitesses	1 vitesse avant 1 vitesse arrière	2 vitesse avant 1 vitesse arrière	2 vitesse avant 1 vitesse arrière
Largeur de travail	60 cm	85 cm	85 cm
Couteaux	2 + 2	3 + 3	3 + 3
Mancherons réglables	en hauteur	en hauteur	sur toutes les positions
Poids	47 kg	56,5 kg	57 kg
N° d'article	3077337	3084908	3101515
Prix de vente	Fr. 830.-	Fr. 890.- Jusqu'à épuisement des stocks	Fr. 890.-



Modèle professionnel pour les travaux agricoles et l'entretien des espaces verts. Il garantit des performances optimales même sur terrains durs et accidentés et représente l'outil idéal pour les jardiniers et agriculteurs.

- Disponibles avec plusieurs options de vitesses en marche avant permettant une utilisation plus souple: la première vitesse pour le labourage et le désherbage du terrain, les autres pour des opérations plus précises sur le terrain afin de le préparer au semis.

- Fiabilité maximale grâce à la transmission par engrenages à bain d'huile.
- Carter de protection de la transmission renforcé pour une protection totale contre les pierres et les chocs accidentels.
- La marche arrière facilite les manoeuvres et permet de replacer la machine dans la position de travail souhaitée.
- Levier de vitesses ergonomique et facilement accessible.
- Equipées de guidons réglables sur toutes les positions pour une utilisation polyvalente même à proximité de plantes et de cultures.



POWERED by
HONDA

MZ 2100 R

Moteur	Honda GX 160 OHV
Puissance	163 cm ³
Boîte de vitesses	2 vitesses avant 1 vitesse arrière
Largeur de travail	90 cm
Couteaux	3 + 3
Manchons réglables	sur toutes les positions
Poids	65 kg
N° d'article	3016593



Prix de vente **Fr. 2390.-** Jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires pour motobineuses

Description

N° d'article

Prix de vente

Kit élargissement de fraise

de 60 à 80 cm
(modèle MZ 2060)

Kit élargissement
de fraise de 60 à 80 cm
(modèle MZ 2060)

3021324



Fr. 41.–



Roues latérales de transport

Roues latérales de transport pour faciliter les déplacements des machines sur des surfaces dures.

1 paire de roues latérales de transport
(tous les modèles)

3021331



Fr. 89.–



Butteur réglable avec attelage

Butteur réglable pour travailler en profondeur des terrains durs et incultes.

Butteurs réglables
(MZ 2060 / MZ 2080 R / MZ 2090 R)

3021325



Fr. 126.–

Butteur réglable pour travailler en profondeur des terrains durs et incultes et pour préparer le terrain au fraissage.

Butteurs réglables
(MZ 2100 R)

3021326



Fr. 129.–



1 paire de roues à pneus

Kit de fixation pour roues 4.00-8DF

1 paire de roues à pneus
(MZ 2100 R)

3021327



Fr. 310.–

Kit de fixation pour roues 4.00-8DF
(MZ 2100 R)

3021328



Fr. 84.–



1 paire de rouleaux sarcleurs

Rouleaux sarcleurs pour un désherbage efficace

1 paire de rouleaux sarcleurs (MZ 2100 R)

3021329



Fr. 258.–






Le motoculteur idéal pour le jardin potager qui doit être retravaillé périodiquement. La fraise tourne dans le sens opposé de l'avancement ce qui facilite son utilisation et réduit les vibrations au maximum.

- largeur de travail de 50 cm
- transmission à bain d'huile dans un boîtier en aluminium
- Transmission à vis sans fin garantissant une durée de vie élevée
- Guidon réglable en hauteur assurant une bonne conduite de la machine
- Interrupteur d'arrêt intégré à la poignée de l'accélérateur pour une sécurité optimale.
- Le poids frontal améliore la stabilité de la fraise, il est compris dans l'équipement standard
- La profondeur de travail de la fraise est réglable sur 6 positions.



Action de saison
Fr. 1990.-

Moteur puissant
EMAK OHV

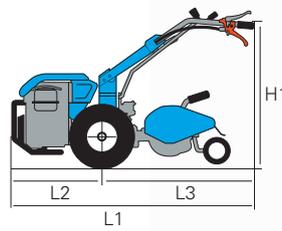

L1	1650 mm
L2	540 mm
L3	1110 mm
H1	960 mm
W1	430 mm
W2	500 mm



Tourne dans les sens inverse de l'avancement.

BT400 K FRD	
Moteur	Emak K 700 H OHV
Démarrage	lanceur à enrouleur
Cylindrée	182 cm ³
Puissance	5,4 CV
Transmission	à bain d'huile, 1 AV
Vitesse	AV: 1.62 km/h
Guidon	réglable en hauteur avec antivibrations
Roues	4.00 - 8"
Fraise	50 cm, tourne dans les sens inverse de l'avancement
Profondeur de travail	standard sur 6 positions
Poids	75 kg
N° d'article	3078208



Prix de vente TTC
(Appareil de base avec fraise de 50 cm)

Fr. 1990.-

D'autres monoaxes peuvent être trouvés dans notre catalogue Bertolini.



TRONÇONNEUSES



Tronçonneuses d'élagage professionnelles



MTT 2500-25STD



Réservoir transparent permettant de voir facilement le niveau du carburant et de l'huile

Pompe à essence facilitant le démarrage

Moteur professionnel

- carter en magnésium
- cylindre avec surface au nickel
- 2 segments de piston
- vilebrequin forgé



Grande surface du filtre à air pour une filtration efficace

Interrupteur coupe-circuit



Crochet pour suspension au harnais

Pompe à huile en aluminium

MTT 2500-25CV avec guide-chaîne Carving

Embrayage «on board» pour un montage facile et rapide de la chaîne

Guide carving

La sculpture à la tronçonneuse devient de plus en plus populaire. Les professionnels n'ont besoin que de quelques heures pour réaliser de splendides œuvres.

Le choix de la tronçonneuse joue un rôle important dans la réussite d'une sculpture. Nous proposons ci-contre la machine parfaite pour ce genre d'utilisation: une tronçonneuse légère et maniable et tout de même puissante.

Cette tronçonneuse est équipée d'un kit spéciale que l'on nomme communément «Carving». Il s'agit d'un guide-chaîne spécialement conçu pour la sculpture.

Comparé à un guide conventionnel, le nez (embout) est beaucoup plus fin et atténue les rebonds (Kickback) qui peuvent avoir lieu lorsqu'on utilise le bout du guide pour travailler.

Les guide-chaînes Carving sont aussi fréquemment utilisés pour les soins culturaux et la chirurgie arboricole. Le kit se compose du guide-chaîne, de la chaîne et du pignon d'entraînement.

Tronçonneuses d'élagage professionnelles

Les deux tronçonneuses spéciales MTT 2600 et MTT3600 ont été conçues pour les soins culturaux et sont de ce fait parfaitement adaptées à ce genre de travail. Ces modèles attirent l'attention par leur design ergonomique et leur construction moderne et compacte.

Les détails techniques les plus innovateurs sont:

- un couple élevé et une puissance du moteur constante pour une coupe parfaite
- une poignée ergonomique permettant une bonne prise en main
- un poids restreint améliorant la maniabilité et nécessitant moins de force
- un système antivibrations sur trois points entre le moteur et la poignée et qui augmente significativement le confort de travail
- un démarrage facile grâce à la «pompe d'amorçage» qui garantit un démarrage par tous les temps
- un tendeur de chaîne latéral permettant de changer rapidement la chaîne
- pompe à huile en aluminium avec interruption du graissage au ralenti



	MTT 2500-25STD	MTT 2500-25CV	MTT 3600-30
Cylindrée	25,4 cm ³	25,4 cm ³	35,1 cm ³
Puissance	1,3 CV / 1,0 kW	1,3 CV / 1,0 kW	2,0 CV / 1,5 kW
Système de démarrage facilité « Easy-On »	oui	oui	oui
Poids sans guide et chaîne	2,7 kg	2,7 kg	3,8 kg
Guide	10" – 25 cm (standard)	10" – 25 cm (carving)	12" – 30 cm
Chaîne	.1/4" x .050"	.1/4"sp x .050"	.3/8" x .050"
Primer	oui	oui	oui
Pompe à huile	automatique	automatique	automatique
Capacité réservoir carburant	0,22 litres	0,22 litres	0,22 litres
Capacité réservoir huile	0,19 litres	0,19 litres	0,19 litres
N° d'article	3078446	3078447	3078025
			
Prix de vente	Fr. 590.–	Fr. 690.–	Fr. 690.–

Tronçonneuse électrique

La tronçonneuse électrique MT 2000 E a été conçue pour les petits travaux domestiques tels que couper du bois de chauffage pour poêles et cheminées, tailler des arbres ou bricoler.

La machine conjugue à la perfection prestations, simplicité d'emploi et d'entretien, ce qui en fait l'instrument idéal même en cas d'opérations difficiles où elle gagne en rapidité et confort.



MT 2000 E-41

Moteur	230 V, 50 Hz
Puissance	1,9 kW
Poids sans guide et chaîne	4,4 kg
Chaîne	.3/8" x .050"
Guide	41 cm
Capacité réservoir huile	0,20 litres
Pompe à huile	automatique
N° d'article	3065650



Prix de vente **Fr. 198.-** jusqu'à épuisement des stocks



Tronçonneuses compactes

Des tronçonneuses conçues pour apporter une réponse convaincante à tous les amateurs exigeants devant faire face à des travaux d'ébranchage, d'élagage, d'abatage d'arbres de petit et moyen diamètre et, d'une façon générale, de la coupe du bois de chauffage.

Réalisées avec la technologie des tronçonneuses de la classe supérieure, elles garantissent des performances au sommet de leur catégorie, un rendement supérieur à la moyenne et un travail avec un minimum d'effort en des temps record.

- Pompe à huile automatique en aluminium: longévité assurée.

- Bobine d'allumage électronique à avance variable facilitant le démarrage et réduisant la consommation de carburant.
- Modèle SP avec système de démarrage facilité « Easy-ON » et tendeur de chaîne latéral simplifiant les opérations de réglage de la chaîne.



MT 4100 SP-41 (EURO 2)



MT 3500 S-35 (EURO 2)



Action de saison
Fr. 250.-

MT 3500 S-35

MT 4100 SP-41

Cylindrée	39,0 cm ³	39,0 cm ³
Puissance	2,0 CV / 1,45 kW	2,5 CV / 1,8 kW
Système de démarrage facilité « Easy-On »	–	oui
Poids sans guide et chaîne	4,5 kg	4,1 kg
Guide	14" – 35 cm	16" – 41 cm
Chaîne	.3/8" x .050" (1,3 m)	.325" x .050"
Pompe à huile	automatique	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,36 litres	0,32 litres
Capacité réservoir huile	0,26 litres	0,22 litres
N° d'article	3072065	3025503



Prix de vente **Prix net Fr. 250.-** **Fr. 460.-** jusqu'à épuisement des stocks

En option:

Harpon métal, 20113500 Fr. 6.70

Tendeur de chaîne latéral, 20123500 Fr. 41.-

Tronçonneuses pour un usage intensif

La nouvelle tronçonneuse thermique MT 4400 a été développée pour une large catégorie d'utilisateurs qui va du simple usage privé à l'usage intensif dans l'agriculture. Cette machine compacte et polyvalente possède un bon rapport poids/puissance avec les meilleures caractéristiques de

coupe pour les utilisations les plus diverses: ébranchage, soins culturaux et débitage de troncs de grandeur moyenne. Avec son design et sa construction compacte, la nouvelle tronçonneuse à essence MT 4400 est la solution idéale pour tous les utilisateurs qui recherchent une coupe précise, du confort et une simplicité d'utilisation.

La pompe d'amorçage, le levier multifonctions marche/arrêt et starter, la pompe à huile en aluminium, le système antivibrations mixte (3 ressorts et 2 silentblochs) ne sont que quelques-unes des nouvelles solutions techniques apportées à l'amélioration optimale de la performance, du confort et de la sécurité.

MT 4400-41	
Moteur	2-temps Euro 2 catalyseur
Cylindrée	42,9 cm ³
Puissance	2.9 CV / 2.1 kW
Poids sans guide et chaîne	4,3 kg
Guide	16" – 41 cm
Chaîne	.325" x .050"
Primer	oui
Décompresseur	oui
Pompe à huile en aluminium	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,36 litres
Capacité réservoir huile	0,28 litres
Ice device	oui
N° d'article	3059125
	
Prix de vente	Fr. 570.–



Légères et rapides dans la coupe, dotées d'un couple élevé, elles sont parfaites pour tous les travaux agricoles - ébranchage, récolte de bois de chauffage, abattage et coupe d'arbres de moyennes et grandes dimensions.

Le modèle 5200 est équipé d'un carburateur avec compensateur qui maintient constant le rapport air/mélange. Ainsi, le moteur fournit une puissance constamment élevée et le rendement de la machine ne subit aucune altération, ce qui facilite au maximum le travail de l'opérateur.

Le décompresseur, le «Primer» et le starter semi-automatique assurent un démarrage facile en toutes situations, tandis que la poignée, d'une seule pièce et séparée du moteur, assure une grande maniabilité.



MT 5200-46	
Cylindrée	51,7 cm ³
Puissance	3,4 CV / 2,5 kW
Poids sans guide et chaîne	5,0 kg
Guide	18" – 46 cm
Chaîne	.325" x .058"
Primer	oui
Décompresseur	oui
Pompe à huile	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,50 litres
Capacité réservoir huile	0,27 litres
N° d'article	3068717
	
Prix de vente	Fr. 640.–



Tronçonneuses professionnelles



La MT 6500 est une puissante tronçonneuse professionnelle de la classe Heavy Duty qui a été développée en collaboration avec des experts de la branche pour répondre aux conditions de travail les plus dures.

Cette machine se distingue par une technologie qui a fait ses preuves: cylindre chromé, piston avec une nouvelle forme, carburateur isolé du moteur par 4 amortisseurs, module d'allumage digital avec limitation du régime maximal, bloc moteur

en aluminium, système antivibrations avec ressorts et amortisseurs en caoutchouc, pompe à huile réglable en aluminium, embrayage IN-BOARD, filtre à air nylon, protège-chaîne en aluminium et réglage latéral de la tension de chaîne.



MT 6500-51

Cylindrée	63,4 cm ³
Puissance	4,7 CV / 3,5 kW
Poids sans guide et chaîne	6,7 kg
Guide	20" – 51 cm
Chaîne	.3/8" x .058"
Primer	non
Décompresseur	oui
Pompe à huile	aluminium, automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,80 litres
Capacité réservoir huile	0,45 litres
Ice device	oui
N° d'article	3050601



Prix de vente **Fr. 880.-**



Grâce à l'arbre télescopique pouvant être allongé de 3,12 m sans outil, le modèle télescopique PTX 2710 peut intervenir à une hauteur de 5 m par rapport au sol.

- Un dispositif unique sur le marché permet de régler l'inclinaison de l'outil de coupe sur 5 positions allant de 0° à 90°; ce dispositif simplifie grandement le travail et améliore le rendement. Selon la position de travail, il améliore grandement la vue d'ensemble sur la zone de coupe.

- Pompe à huile professionnelle assurant la lubrification constante de l'outil de coupe.
- Le guide-chaîne de 10" extrêmement léger améliore la maniabilité durant le travail.
- Le harnais et le revêtement du tube de transmission augmentent sensiblement le confort d'utilisation.



PTX 2710	
Cylindrée	27 cm ³
Puissance	1,3 CV / 1,0 kW
Réglage de l'outil de coupe	5 positions de 0 à 90°
Guide	10" – 25 cm
Chaîne	.3/8sp" x .043" (1,1 mm)
Longueur totale machine	2,60 – 3,84 m
Poids	7,4 kg
N° d'article	3087540
	
Prix de vente	Fr. 990.-



Accessoire (option) EH 50	
N° d'article	4002176
	
Prix de vente	Fr. 340.-



Casque de protection
voir page 99.

Chaînes / guides

Modèle	Longueur cm	Pas	Epaisseur du maillon d'entraînement mm	Chaîne N° d'article	Prix de vente	Guide N° d'article	Prix de vente
MTT2500 - 25STD	25	1/4"	1.3	S25 - 58E 3085050	Fr. 39.-	3085011	Fr. 37.-
MTT2500 - 25CV	25	1/4"	1.3	S25 - 60E 5009365	Fr. 24.-	4001070	Fr. 131.-
MTT3600 - 30	30	3/8"	1.3	SE3S - 45E 5004761	Fr. 21.-	4012820	Fr. 43.-
MT2000E - 41	41	3/8"	1.3	SE3S - 57E 5004764	Fr. 22.-	3015069	Fr. 43.-
MT3500S - 35	35	3/8"	1.3	SE3S - 53E 3039064	Fr. 34.-	4012819	Fr. 41.-
MT4100SP - 41	41	.325"	1.3	SG30 - 66E 5008446	Fr. 38.-	4000163	Fr. 51.-
MT4400 - 41	41	.325"	1.3	SG30 - 66E 5008446	Fr. 38.-	4000113	Fr. 51.-
MT5200 - 46	46	.325"	1.5	SG5 - 72E 5004678	Fr. 25.-	4012816	Fr. 119.-
MT6500 - 51	51	3/8"	1.5	SD5 - 72E 5009363	Fr. 29.-	3050645	Fr. 121.-
PTX2710	25	3/8"	1.1	SE1S - 39E 3500754	Fr. 19.-	3029277	Fr. 34.-
MT2200 - 30 LI ION	30	3/8"	1.3	SE3S - 45E 5004761	Fr. 21.-	4012820	Fr. 43.-

Chaîne	N° d'article	Longueur cm	Pas	Epaisseur du maillon d'entraînement mm	Prix de vente	pour efco
SE1S - 39E	3500754	25	3/8"	1.1	Fr. 19.-	PTX2700, PTX2710
SE1S - 45E	3047494	30	3/8"	1.1	Fr. 31.-	EP120
SE3S - 40E	5007594	25	3/8"	1.3	Fr. 19.-	MT2600, 125-25
SE3S - 45E	5004761	30	3/8"	1.3	Fr. 21.-	132S, MT2200 Li-Ion, MTT3600
SE3S - 50E	5005745	35	3/8"	1.3	Fr. 34.-	MTT3600, MT3700
SE3S - 52E	5004767	35	3/8"	1.3	Fr. 21.-	MT3700-35
SE3S - 57E	5004764	40	3/8"	1.3	Fr. 22.-	MT4000, MT2000E, EF2000E
SG30 - 66E	5008446	45	.325"	1.3	Fr. 38.-	MT4100, MT440, MT4400, 141S
SG30 - 72E	5004775	50	.325"	1.3	Fr. 38.-	MT4400
SG5 - 66E	5004676	41	.325"	1.5	Fr. 23.-	MT5200, 152, 147
SG5 - 72E	5004678	46	.325"	1.5	Fr. 25.-	MT5200, 152, 162
SG5 - 78E	5004681	51	.325"	1.5	Fr. 39.-	162
SD5 - 68E	3026698	46	3/8"	1.5	Fr. 25.-	MT6500, MT7200, 171, 181
SD5 - 72E	5009363	51	3/8"	1.5	Fr. 29.-	MT6500, MT7200, MT8200
SD5 - 77E	3029360	56	3/8"	1.5	Fr. 41.-	152, 162
SD5 - 88E	3036013	64	3/8"	1.5	Fr. 44.-	MT8200, 181
S25 - 58E	3085050	25	1/4"	1.3	Fr. 39.-	MTT2500 STD

Autres dimensions sur demande ou consulter notre TU-510.

Chaîne	Pas/pouces	Epaisseur du mail- lon d'entraînement	Profil	Comparable avec:	N° d'article	Prix de vente
S25-25R	.1/4"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 25AP	3025153 	Fr. 210.–
S25-100R	.1/4"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 25AP	3025154 	Fr. 780.–
SE1S-25R	.3/8"	.043" – 1,1 mm	HM	Oregon 90SG	3026679 	Fr. 139.–
SE1S-100R	.3/8"	.043" – 1,1 mm	HM	Oregon 90SG	3026680 	Fr. 490.–
SE3S-25R	.3/8"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 91VG	3025159 	Fr. 139.–
SE3S-100R	.3/8"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 91VG	3025160 	Fr. 490.–
SG30-25R	.325"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 95VP	3025161 	Fr. 149.–
SG30-100R	.325"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 95VP	3025162 	Fr. 520.–
SG5-25R	.325"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 21BP	3025156 	Fr. 149.–
SG5-100R	.325"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 21BP	3025157 	Fr. 520.–
SG6-25R	.3/8"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 75DP	3025992 	Fr. 149.–
SG6-100R	.3/8"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 75DP	3025993 	Fr. 520.–
SD5-25R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 73DP	3025163 	Fr. 149.–
SD5-100R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 73DP	3025164 	Fr. 520.–
SD6-25R	.325"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 22BP	3025990 	Fr. 149.–
SD6-100R	.325"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 22BP	3025991 	Fr. 520.–
SD5C-25R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	VM	Oregon 73LP	3025165 	Fr. 159.–
SD5C-100R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	VM	Oregon 73LP	3025166 	Fr. 570.–



Maillons sans rivet, 20 pièces

Prix de vente
Fr. 13.–

Pour les chaînes suivantes :	N° de commande	N° d'article
1/4" S25	S25ML	3089231
3/8" SE1S, SE3S	SE38ML	3089232
.325" SG5, SG6	SG325ML	3089233
3/8" SD5, SD6	SD38ML	3089234

Maillons avec rivets, 20 pièces

Prix de vente
Fr. 14.–

Pour les chaînes suivantes :	N° de commande	N° d'article
1/4" S25	S50MLR	3089235
3/8" SE1S	SE43MLR	3089236
3/8" SE3S	SE50MLR	3089239
.325" SG5	SG58MLR	3089237
.325" SG6	SG63MLR	3089238
3/8" SD5	SD58MLT	3089242
3/8" SD6	SD63MLR	3089243

Accessoires pour tronçonneuses

Lime ronde la douzaine

N° de commande	Ø	Ø mm	Chaîne	Quantité	Prix de vente
5004713	5/32"	4,0	91VG, 25AP	12 pcs.	Fr. 39.–
5004712	3/16"	4,8	21BP, 95VP	12 pcs.	Fr. 39.–
5004711	7/32"	5,5	73LP/ 73DP	12 pcs.	Fr. 39.–
5004714	13/64"	5,2	73LP	12 pcs.	Fr. 39.–
5004716	11/64"	4,5	90SG, 33, 34, 35LG	12 pcs.	Fr. 39.–



Manche de lime «Timber» avec angle d'affûtage 30°+25°, plastique

N° de commande	Prix de vente
5000086	Fr. 7.–



Protection de guide-chaîne, plastique

Longueur	N° d'article	Prix de vente
30 cm	3500853	Fr. 5.–
35 cm	3500852	Fr. 8.–
40 cm	3016228	Fr. 9.–
45 cm	3016227	Fr. 9.–
50 cm	3025204	Fr. 9.–

Bidon essence/huile

Bidon d'essence/huile, homologué BAM, pour le transport en voiture, en plastique rouge à double usage 6 litres d'essence + 3 litres d'huile.

Description	N° d'article	Prix de vente
Bidon essence/huile, transparent	3089655	Fr. 22.–



Jerrycan essence

Jerrycan d'essence, homologué BAM, pour le transport de carburant sur route. Doté d'un tuyau flexible pour un ravitaillement optimal.

Description	N° d'article	Prix de vente
Jerrycan de transport essence 5 litres	3044946	Fr. 19.–



Quick fill pour bidon et Jerrycan

Assure un remplissage rapide en toute sécurité et sans perte. Avec sécurité antidébordement.

Description	N° d'article	Prix de vente
Quick fill	5009051	Fr. 8.–



SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS



Souffleur à mains

Un outil parfait pour les propriétaires d'immeubles.

- Toujours un démarrage facile et rapide grâce aux systèmes «Primer» et «Lift Starter».
- Le régime du moteur se règle directement sur la poignée. Le volume d'air étant dépendant du régime du moteur, il est facile de l'adapter à tous les genres d'utilisation.
- Un kit en option permet de transformer votre souffleur en aspirateur/broyeur.

- Aucun outil n'est nécessaire pour le montage du kit d'aspiration.
- Le ventilateur est doté de 2 double-lames qui hachent finement les déchets afin d'en réduire le volume: le sac se remplit mieux et on le vide moins souvent.
- Le système antivibrations «Vibcut» se compose de 4 amortisseurs en caoutchouc et isole le moteur du corps de la machine et des poignées. Il est ainsi possible d'éliminer la majorité des vibrations et d'augmenter la maniabilité et le confort d'utilisation.

Avec un niveau sonore de seulement 89 dB (A) ce souffleur très silencieux peut être utilisé dans les endroits les plus sensibles au bruit.



Consumer

SA 3000 (EURO 2)

Moteur	2-temps, 30,5 cm ³
Catalyseur	oui
Puissance	1,3 CV / 1,0 kW
Poids	4,5 kg
Vitesse d'air max.	70 m/s
Volume d'air max.	12,0 m ³ /min, 720 m ³ /h
Couteau hacheur	oui
Capacité du réservoir	0,6 litres
N° d'article	3021158



Prix de vente **Fr. 390.-**

Accessoires (option)

Kit d'aspiration 36 litres 3024121 **Fr. 89.-**

Buse plate 3026778 **Fr. 25.-**



Kit de conversion du souffleur en aspirateur.



Tube avec sortie en forme de bec de canard.

Conçus pour les travaux de nettoyage en milieu rural (cours de fermes) et urbain (parcs, stades, plates-bandes, chaussées).

- Le poids réduit, la vitesse de l'air et le volume du débit en font un outil à la fois commode, puissant et performant.
- Très silencieux.
- La poignée de l'accélérateur est ergonomique et directement montée sur la lance.

- Le grand filtre à air fixé au carburateur par un manchon en caoutchouc est très efficace, surtout pour les longs travaux en milieu poussiéreux.
- Le harnais, en polypropylène soufflé, est extrêmement léger.



Kit de transformation atomiseur

Grâce à un kit de transformation, le souffleur à dos se transforme rapidement en atomiseur professionnel.



Tube avec sortie en forme de bec de canard.

Kit de transformation poudre

Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance.



SA 2062

Moteur	2-temps, 61,3 cm ³
Euro 2	non
Puissance	4,5 CV / 3,3 kW
Poids	9,4 kg
Vitesse d'air max.	90 m/s
Volume d'air max.	20,0 m ³ /min, 1200 m ³ /h
Capacité de réservoir	2,3 litres
N° d'article	4002185



Prix de vente **Fr. 890.-**

Accessoires (option)

Kit de transformation souffleur/atomiseur	4000944 Fr. 281.-
Kit de transformation poudre (seulm. avec 56020119C)	4010739 Fr. 89.-
Buse plate	3026778 Fr. 25.-

ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS




Le nouvel atomiseur professionnel Efco AT 900 est une machine conçue spécialement pour le traitement et la désinfection de cultures, petites plantations et pépinières. Il peut pulvériser des liquides ou des poudres.

Le poids réduit, la vitesse de l'air et le volume du jet en font un outil à la fois pratique, puissant et performant.

Un poids bien distribué sur les épaules, châssis souple, harnais épais, poignée des commandes ergonomique et pot insonorisé pour rendre le travail plus agréable. Le harnais fixé au réservoir se règle pour abaisser le centre de gravité de l'atomiseur afin de réduire les oscillations durant le travail.

- Vis sans fin et ventilateur en Nylon (Fig.1a), châssis en aluminium (Fig.1b). Tout a été prévu pour assurer plus de légèreté et de confort, simplifier les mouvements de l'opérateur et éviter la fatigue musculaire en cas d'utilisation prolongée.
- Le débit d'air élevé (plus de 1 600 m³/h) garantit une bonne homogénéité durant le traitement, en uniformisant la dimension des gouttes.
- Le châssis ergonomique, l'épaisseur des bretelles (Fig.1c) et le système anti-vibrations à 4 ressorts en acier (Fig.1d) interposés entre le châssis et la vis sans fin réduisent considérablement les vibrations sur le dos de l'opérateur.
- Levier d'accélérateur avec commande manuelle (Fig.2a) permettant de régler et de fixer le régime moteur en fonction de l'opération.
- Réglage automatique du débit des liquides en fonction du régime moteur, pour un traitement précis, avec débit nul au ralenti pour éviter de gaspiller le produit.
- Commandes faciles d'accès et réglage immédiat de l'inclinaison de la poignée sans outil (Fig. 2b) en fonction de la taille de l'opérateur et du type de plantes à traiter.

NOUVEAUTE

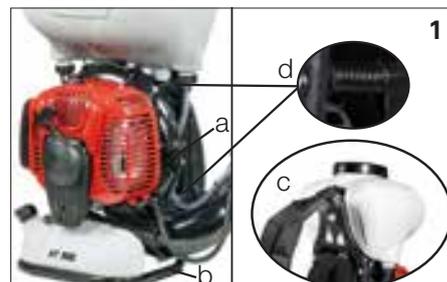

AT 900

Moteur	2-temps, 77 cm ³
Puissance	5,0 CV / 3,6 kW
Poids	10,8 kg
Capacité réservoir liquide	17 litres
Débit max.	0,1–3,5 litres/min
Pression d'air/vitesse	27 cm ³ / 105 m/s
N° d'article	3086142



Prix de vente **Fr. 860.-**

Atomiseurs

Atomiseurs à dos conçus pour offrir aux utilisateurs un maximum de confort, une grande autonomie et un rendement élevé. Commandes parfaitement accessibles, réservoirs de grande capacité, ventilateur en aluminium, moteurs puissants et fiables: tout ce qu'il faut pour travailler dans les meilleures conditions.

Jets réglables en fonction du type de traitement à effectuer et du type de végétation. Une pulvérisation puissante et précise – le meilleur pour vos cultures!

Conçus pour le traitement et les soins aux cultures, petites plantations et vergers, ils sont adaptés à la pulvérisation de poudres ou de liquides.



AT 2062



AT 8000
(EURO 2)



		AT 2062	AT 8000 (EURO 2)
Moteur		2-temps, 61,3 cm ³	2-temps, 72,4 cm ³
Puissance		4,5 CV / 3,3 kW	5,0 CV / 3,7 kW
Poids		11,5 kg	12,5 kg
Capacité réservoir liquides		16 litres	14 litres
Débit d'air max.		20 m ³ /min	16 m ³ /min
Vitesse d'air		90 m/s	120 m/s
Distance de projection liquide	horizontale	16 – 18 m	12 – 14 m
	verticale	14 – 16 m	10 – 12 m
Distance de projection poudre	horizontale	18 – 20 m	(14 – 15 m)
	verticale	14 – 16 m	(11 – 13 m) en option
Capacité liquide (l/min.)		0,05 – 0,13 avec Kit ULV 0,5 – 3,0 sans Kit ULV	0,13 – 0,80 avec Kit ULV 0,67 – 5,15 sans Kit ULV
Capacité poudre		2 kg/min	0,5 – 3 kg/min
N° d'article		4002182	3028344
Prix de vente (Jusqu'à épuisement des stocks)		Fr. 960.–	Fr. 740.–



Kit poudres pour AT 2062

Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance.

Kit poudres
pour AT 2062

N° d'article
4010739



Fr. 89.–



Kit de transformation de l'atomiseur AT 2062 en souffleur à dos SA 2062

Kit de transformation facile de l'atomiseur à dos en souffleur professionnel.

Kit de transformation AT 2062
en SA 2062

N° d'article
3021630



Fr. 51.–



Pompe turbo pour AT 2062 et AT 8000

Pour un débit maximale et une plus grande distance

Kit pompe turbo

N° d'article
3070944



Fr. 54.–



Kit poudres pour AT 8000

Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance.

Kit poudres
pour AT 8000

N° d'article
4009226



Fr. 34.–



Kit double jet pour AT 8000

Permet à l'opérateur d'effectuer un double traitement avec les liquides anticryptogamiques.

Kit double jet
pour AT 8000

N° d'article
4009386



Fr. 64.–



Kit ULV pour AT 8000

Permet une bonne nébulisation des liquides en sortie en garantissant un traitement ciblé et en évitant d'inutiles dispersions ou un gaspillage de liquide.

Kit ULV
pour AT 8000

N° d'article
4001068



Fr. 49.–



Pompe Booster pour AT 900

N° d'article
3086144



Fr. 49.–




Pompe Booster avec remplissage automatique pour AT 900

N° d'article
3086145



Fr. 189.–



Kit de buses pour AT 900

N° d'article
3086146



Fr. 8.–



Kit poudre et granulés pour AT 900

N° d'article
3086147



Fr. 168.–



Buse de précision pour AT 900

N° d'article
3086150



Fr. 174.–

Pulvérisateur à dos



Parfait pour les traitements précis et sélectifs.

Le système de réglage de la pression et de la nébulisation du jet permet de faire intervenir la machine uniquement là où cela est nécessaire pour éviter le gaspillage et ne pas endommager la végétation et les cultures. Longue autonomie de service grâce au grand réservoir et au moteur à faible consommation.

Grande résistance aux efforts même en condition de travail prolongé et dans les milieux difficiles: la machine idéale pour les opérateurs les plus exigeants.



IS 2026

Moteur	2-temps, 25,4 cm ³
Puissance	1,2 CV / 0,9 kW
Poids	9,0 kg
Capacité réservoir liquide	25 litres
Débit max.	8 litres/min
Pression max.	35 kg/cm ²
N° d'article	4002179



Prix de vente **Fr. 890.-**

	Description	N° d'article	Prix de vente	
	Raccords			
	Kit buse simple à 1 trou, Ø 0,5 mm	4010738	Fr. 25.–	
	Raccord à 2 voies avec buses Ø 0,5 mm	4001061	Fr. 60.–	
	Buse Ø 0,5 mm (pour raccord à 2 voies)	4001062	Fr. 9.–	
	Cloche pour désherbage localisé			
	Idéale pour un traitement ou un désherbage localisé. Avec buse et raccord.			
	Cloche pour désherbage localisé	4001063	Fr. 39.–	
	Buse standard Ø 0,15 mm	4001064	Fr. 3.–	
	Pistolet complet			
	Pistolet complet réglable avec buse Ø 1,7 mm. En actionnant progressivement la poignée on obtient une forte nébulisation du liquide jusqu'à obtenir un jet précis et puissant. La bague réglable permet de maintenir la poignée dans différentes positions.			
	Pistolet complet réglable avec jet Ø 1,7 mm	4001065	Fr. 106.–	
	Buse Ø 1,7 mm	4001066	Fr. 6.–	
	Buse Ø 1,4 mm	4001067	Fr. 6.–	
	Kit double lance			
	Les performances du pulvérisateur IC 2080 permettent le raccordement de 2 lances de pulvérisation. Un raccord à 2 voies permet de brancher une deuxième lance doublant ainsi les capacités de cet appareil.			
	Kit double lance avec raccord à 2 voies	3021635	Fr. 98.–	
	Prolongation			
	Prolongation modulaire de 670 mm (il est possible d'en utiliser plus d'une à la fois) pour des traitements ciblés dans des endroits difficiles d'accès.			
	Prolongation	4009492	Fr. 12.–	
	Buses et lances			
	Vaste gamme de buses de 1 à 5 trous selon le genre de traitements et de cultures et selon les différents degrés de nébulisation ou de pression.			
	Buse complète réglable à 1 trou	Ø 1,4 mm	4009487	Fr. 37.–
	Buse standard à jet rond	Ø 1,4 mm	4001489	Fr. 4.–
	Buse standard à jet rond	Ø 1,0 mm	4001472	Fr. 6.–
	Buse standard à jet rond	Ø 0,8 mm	4001312	Fr. 6.–
	Lance fixe avec 2 buses	Ø 0,5 mm	4009488	Fr. 24.–
	Lance fixe avec 3 buses	Ø 0,5 mm	4009489	Fr. 31.–
	Lance fixe avec 4 buses	Ø 0,5 mm	4009490	Fr. 36.–
	Lance fixe avec 5 buses	Ø 0,5 mm	4009491	Fr. 48.–

Pulvérisateurs sur roues



Ces robustes pulvérisateurs sur roues garantissent une bonne stabilité sur le terrain grâce à leurs deux grandes roues à pneus. Conçus pour un usage privé et commercial, ils permettent le traitement des fleurs, arbustes, arbres fruitiers et autres plantes.

Un enrouleur monté de série permet de ranger proprement les 50 mètres de tuyau et la lance de pulvérisation livrés avec la machine. La robuste pompe à membrane en aluminium injecté est dotée d'un réglage continu de la pression (au choix 20 ou 40 bar).

Le réservoir est posé sur un solide cadre tubulaire, à son point le plus bas se trouve un robinet de vidange permettant de le vider complètement pour le nettoyer

Ces pulvérisateurs sont livrables en version brouette ou en version remorque pour être déplacé avec un tracteur-tondeuse. Ils sont livrés montés.



SBC 100



SBC 106



SBC 100-20AV-230V

	SBC 50-20AV	SBC 100-20AV	SBC 100-20AV-230V
Moteur	Loncin 4 temps, 97 cm ³	Loncin 4 temps, 97 cm ³	électrique 230V
Puissance	1,6 CV / 1,15 kW	1,6 CV / 1,15 kW	900 W
Tuyau 50 m	8x13 mm	8x13 mm	8x13 mm
Volume du réservoir	50 litres	120 litres	120 litres
Pompe	membrane	membrane	membrane
Pression de service	0-20 bar	0-20 bar	0-20 bar
Débit max.	23 l/min.	23 l/min.	28 l/min.
Poids	44 kg	52,5 kg	51 kg
N° d'article	3077650	3077651	3088884
Prix de vente	Fr. 1680.-	Fr. 1890.-	Fr. 1490.-

	SBC 100-40AV	SBC 106-40AV
Moteur	Loncin 4 temps, 163 cm ³	Loncin 4 temps, 163 cm ³
Puissance	4,9 CV / 3,6 kW	4,9 CV / 3,6 kW
Tuyau 50 m	10x16 mm	10x16 mm
Volume du réservoir	120 litres	120 litres
Pompe	3 membranes	3 membranes
Pression de service	0-40 bar	0-40 bar
Débit max.	28 l/min.	28 l/min.
Poids	63 kg	74,8 kg
N° d'article	3077952	3077652
Prix de vente	Fr. 2200.-	Fr. 2200.-





Description	N° d'article	Prix de vente
Kit enrouleur avec 1,2 m de tuyau d'arrivée d'eau, lance à une main Exécution: acier, laqué		
AV 100 avec 50 m de tuyau (8x13 mm) max. 60 bar	3077646	Fr. 490.-
AV 105 avec 50 m de tuyau (10x16 mm) max. 60 bar	3077647	Fr. 580.-



M2059000
Pompe à membrane avec moteur à essence 4 temps et plaque de base



M2067000
Pompe à 3 membranes avec moteur à essence 4 temps régulateur de pression et manomètre

	M2059000	M2067000
Moteur	Loncin, 97 cm ³	Loncin, 163 cm ³
Puissance	1,6 CV / 1,15 kW	4,9 CV / 3,6 kW
Tuyau 50 m	8x13 mm	10x16 mm
Pompe	membrane	3-membranes
Pression de service	0-20 bar (réglable)	0-40 bar (réglable)
Débit max.	23 l/min.	28 l/min.
Hauteur d'aspiration max.	1 m	1,5 m
Poids	16,5 kg	28,4 kg
N° d'article	3077648	3077649
Prix de vente	Fr. 1100.-	Fr. 1425.-

MOTOPOMPES

Simple, puissantes et infatigables – c'est ainsi que l'on peut caractériser nos pompes, comme l'eau qui jaillit du sol.

Les pompes à eau efco sont légères et fiables et permettent l'irrigation optimale de jardins, pelouses et cultures diverses. Elles permettent aussi de pomper l'eau lors d'inondations d'immeubles.

Les pompes à eau efco sont maniables, robustes et fiables. Leur rapport hauteur et volume d'aspiration assure un maximum de flexibilité dans toutes les situations, même à une distance importante de la source de pompage.



MP 3000



PA 1050



	MP 3000	PA 1050
Genre de pompe	Pompe centrifuge	Pompe centrifuge
Moteur	2-temps, 30,0 m ³ / 1,3 CV	2-temps, 50,2 m ³ / 2,1 CV
Poids	5,5 kg	8,5 kg
Capacité réservoir carburant	0,83 litres	1,1 litres
Débit max.	150 l/min	270 l/min
Refoulement max.	36 m	30 m
Hauteur d'aspiration max.	7,0 m	7,0 m
Raccord	Ø 1,0" / 25,4 mm	Ø 1,5" / 38,1 mm
N° d'article	3037747	4002163
		
Prix de vente	Fr. 480.- (jusqu'à épuisement des stocks)	Fr. 560.-
	Crépine d'aspiration et raccords de tuyau inclus. Sans tuyau.	



Accessoires pour motopompes	Description	N° d'article		Prix de vente
	Kit raccords 1" pour MP 3000	4010284		Fr. 18.–
	Filtre à eau pour MP 3000	4009851		Fr. 11.–
	Filtre à eau pour PA 1050	4009153		Fr. 14.–
	Tuyau d'aspiration 1" / 4 m pour MP 3000	4001156		Fr. 50.–
	Tuyau d'aspiration 1,5" / 5 m pour PA 1050	3017799		Fr. 62.–

TARIÈRES



La tarière à une personne TR 1551 est une machine facile à utiliser. Elle a été conçue pour de petits travaux de forage dans les plantations forestières, les jardins, les vergers ou pour la pose de clôtures et de poteaux de signalisation. (Le Ø des mèches va de 80 à 200 mm.)


La tarière professionnelle TR 1585 R avec boîtier inverseur nécessite deux personnes a été conçue pour des travaux plus importants sur des terrains plus difficiles. Les guidons sont rabattables afin de faciliter le transport et le rangement. (Le Ø des mèches va de 250 à 500 mm.)



	TR 1551	TR 1585 R
Moteur	2-temps, 50,2 cm ³	2-temps, 80,7 cm ³
Puissance	2,1 CV / 1,6 kW	5,7 CV / 4,2 kW
Rapport de réduction	40:1	85:1 boîte à inverseur
Poids sans mèche	9,1 kg	30,6 kg
Diamètre de la mèche	8–10–15–20 cm	8–50 cm
N° d'article	3021797	4002170
Prix de vente	Fr. 920.–	Fr. 2590.–

Forets et rallonges

	TR 1551	TR 1585 R	Ø/Long. cm	N° d'article	Prix de vente
Foret simple	●	●	8 x 100	4002191	Fr. 129.–
Foret simple	●	●	10 x 100	4002192	Fr. 139.–
Foret simple	●	●	15 x 100	4002193	Fr. 158.–
Foret simple	●	●	20 x 100	4002194	Fr. 169.–
Foret simple		●	25 x 85	4002195	Fr. 310.–
Foret simple		●	30 x 85	4002196	Fr. 364.–
Foret simple		●	35 x 85	4002197	Fr. 468.–
Foret double		●	25 x 100	4002198	Fr. 542.–
Foret double		●	30 x 100	4002199	Fr. 610.–
Foret double		●	35 x 100	4002200	Fr. 660.–
Foret double		●	40 x 100	3021625	Fr. 760.–
Foret double		●	45 x 100	3021626	Fr. 810.–
Foret double		●	50 x 100	3021627	Fr. 930.–
Adaptateur raccord et goupilles		●		4011442	Fr. 104.–
Rallonge 60 cm pour forets simple 25–30–35		●		3017021	Fr. 98.–
Rallonge 38 cm pour forets double		●		3017022	Fr. 129.–
Rallonge 30 cm	●			4010097	Fr. 216.–

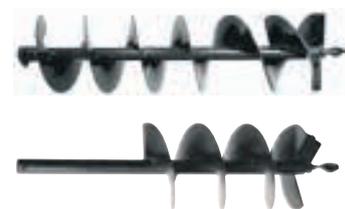

ACCESSOIRES DIVERS



Bidon essence/huile

Bidon d'essence/huile, homologué BAM, pour le transport en voiture, en plastique rouge à double usage 6 litres d'essence + 3 litres d'huile.

Description	N° d'article	Prix de vente
Bidon essence/huile, transparent	3089655 	Fr. 22.-



Jerrycan essence

Jerrycan d'essence, homologué BAM, pour le transport de carburant sur route. Doté d'un tuyau flexible pour un ravitaillement optimal.

Description	N° d'article	Prix de vente
Jerrycan de transport essence 5 litres	3044946 	Fr. 19.-



Quick fill pour bidon et Jerrycan

Assure un remplissage rapide en toute sécurité et sans perte. Avec sécurité antidébordement.

Description	N° d'article	Prix de vente
Quick fill	5009051 	Fr. 8.-



Graisse spéciale

Graisse spéciale au lithium, de grande qualité, avec du bisulfure de molybdène pour couples coniques, câbles de transmission, réducteur de taille-haies, débroussailluses et tarières. Recommandé pour tout élément mécanique soumis à des charges élevées. Surpasse les spécifications: ISO 6743-9 ; DIN 51825 KPF 2K - 30

Description	N° d'article	Prix de vente
Graisse spéciale (Tube 125 g)	4012777 	Fr. 9.-



Visière et casque protégé-oreilles

avec visière en grillage d'acier

Description	N° d'article	Prix de vente
Visière et casque protégé-oreilles	4000705 	Fr. 29.-



Visière professionnelle en grille

Visière de protection professionnelle en grille homologuée CE conforme à la norme EN 1731-S, double réglage avec appuie-front en éponge.

Description	N° d'article	Prix de vente
Visière professionnelle en grille	4012803 	Fr. 19.-



Casque de protection avec oreillettes et visière

Homologué CE norme EN 397 et certification KWF. Equipement de protection individuelle de 3ème catégorie. En ABS résistant aux rayons UV. Avec oreillettes réglables (homologuées CE norme EN 352-3) et visière grillagée (homologuée CE norme EN 1731-S). Bordure intérieure textile avec fixation réglable à 4 points et matériau absorbant avec protection contre la transpiration, saharienne couvrant la nuque. Léger et résistant. Emballage : boîte.

Description	N° d'article	Prix de vente
Casque avec oreillettes, visière et saharienne	3021686 	Fr. 129.-
Visière en grille (rechange)	3021688 	Fr. 29.-



TRANSPORTEURS À CHENILLES

Les transporteurs à chenilles GKZ sont des outils robustes et maniables avec une charge utile pouvant aller jusqu'à 500 kg.

Ils rendent la vie quotidienne plus facile, que ce soit sur les chantiers, dans la forêt ou à la ferme. Les éléments de commande sont clairement disposés et permettent une manipulation en toute sécurité.

Ils sont équipés d'une boîte à vitesses mécanique à bain d'huile. Solide châssis prévu pour une charge utile de 300 kg resp. 500 kg. La benne se vide manuellement ou hydrauliquement.

La surface de chargement peut être augmentée de 40% en un tour de main. Le puissant moteur Honda avec lanceur apporte la puissance nécessaire pour un usage quotidien.



GK 300 H GP

Exécution avec pont à parois latérales



GK 300 D

Exécution avec benne basculante



GK 500 H

Exécution avec pont à parois latérales



POWERED by
HONDA



GK 500 HEi
**Exécution avec pont à parois latérales
(vidage hydraulique)**




GK 500 D
**Exécution avec benne basculante galvanisée,
(vidage hydraulique)**

GK 500 N
(sans image) **Sans benne, hydraulique**


Modèle	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 N	GK 500 D
Moteur	Honda GP160	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX200	Honda GX200	Honda GX200
Cylindrée	4,8 CV	4,8 CV	5,5 CV	5,5 CV	5,5 CV	5,5 CV
Mise en marche	lanceur					
Boîte de vitesses	mécanique, 3 avant, 1 arrière					
Vitesses	1.40 km/h 2.60 km/h 3.40 km/h arrière 1.10 km/h			1.88 km/h 4.13 km/h 7.00 km/h arrière 1.86 km/h		
Charge utile	350 kg	350 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Plateau	Pont lo: 900–1030 mm la: 600–730 mm h: 210 mm	Benne laqué lo: 900 mm la: 600 mm h: 290–210 mm	Pont lo: 1050–1180 mm la: 600–730 mm h: 330 mm	Pont lo: 1050–1180 mm la: 600–730 mm h: 330 mm	Sans benne avec aggregat hydraulique et cylindre	Benne galvanisée lo: 1000 mm la: 660 mm h: 400 mm
Basculement	manuel	manuel	manuel	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Largeur de chenilles	180 mm					
Voie	643 mm	643 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Poids	195 kg	185 kg	220 kg	249 kg	190 kg	265 kg
Pente max. avec / sans charge	20° / 40°					
N° d'article	3102135	3084169	3076443	3101148	3088248	3084172
Prix de vente	Fr. 3190.–	Fr. 3290.–	Fr. 3690.–	Fr. 5390.–	Fr. 4790.–	Fr. 5590.–



Aperçu des transporteurs à chenilles

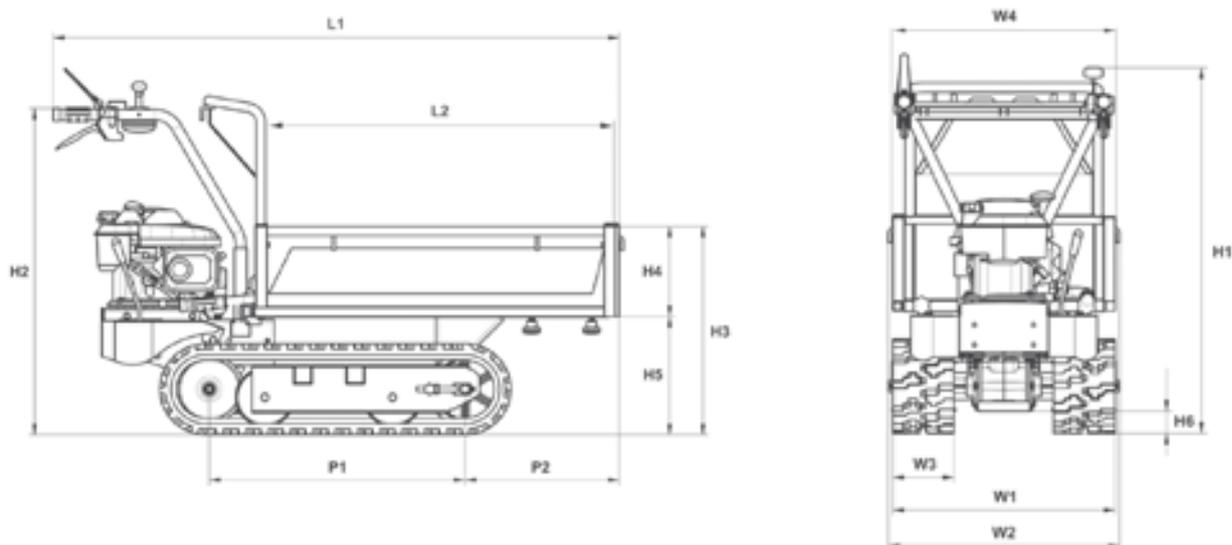

Dimensions en mm	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 N	GK 500 D
L1	1610	1610	1740	1740	–	1740
L2	920	920	1060	1060	–	1060
H1	970	970	970	970	970	970
H2	840	840	840	840	840	840
H3	690	550	690	690	–	580
H4	330	230	330	330	–	
H5	360	340	360	360	–	
H6	70	70	70	70	70	70
W1	640	640	720	720	720	720
W2	650	650	650	650	650	650
W3	180	180	180	180	180	180
W4	710	710	710	710	–	710
P1	610	610	840	840	840	840
P2	490	490	590	590	–	590
Plateau L	900 - 1030	700/840	1050 - 1180	1050 - 1180	–	670/1000
Plateau B	600 - 730	620	600 - 730	600 - 730	–	670
Plateau H	330	220/280	330	330	–	400
Plateau H	330	220/280	330	330	–	400

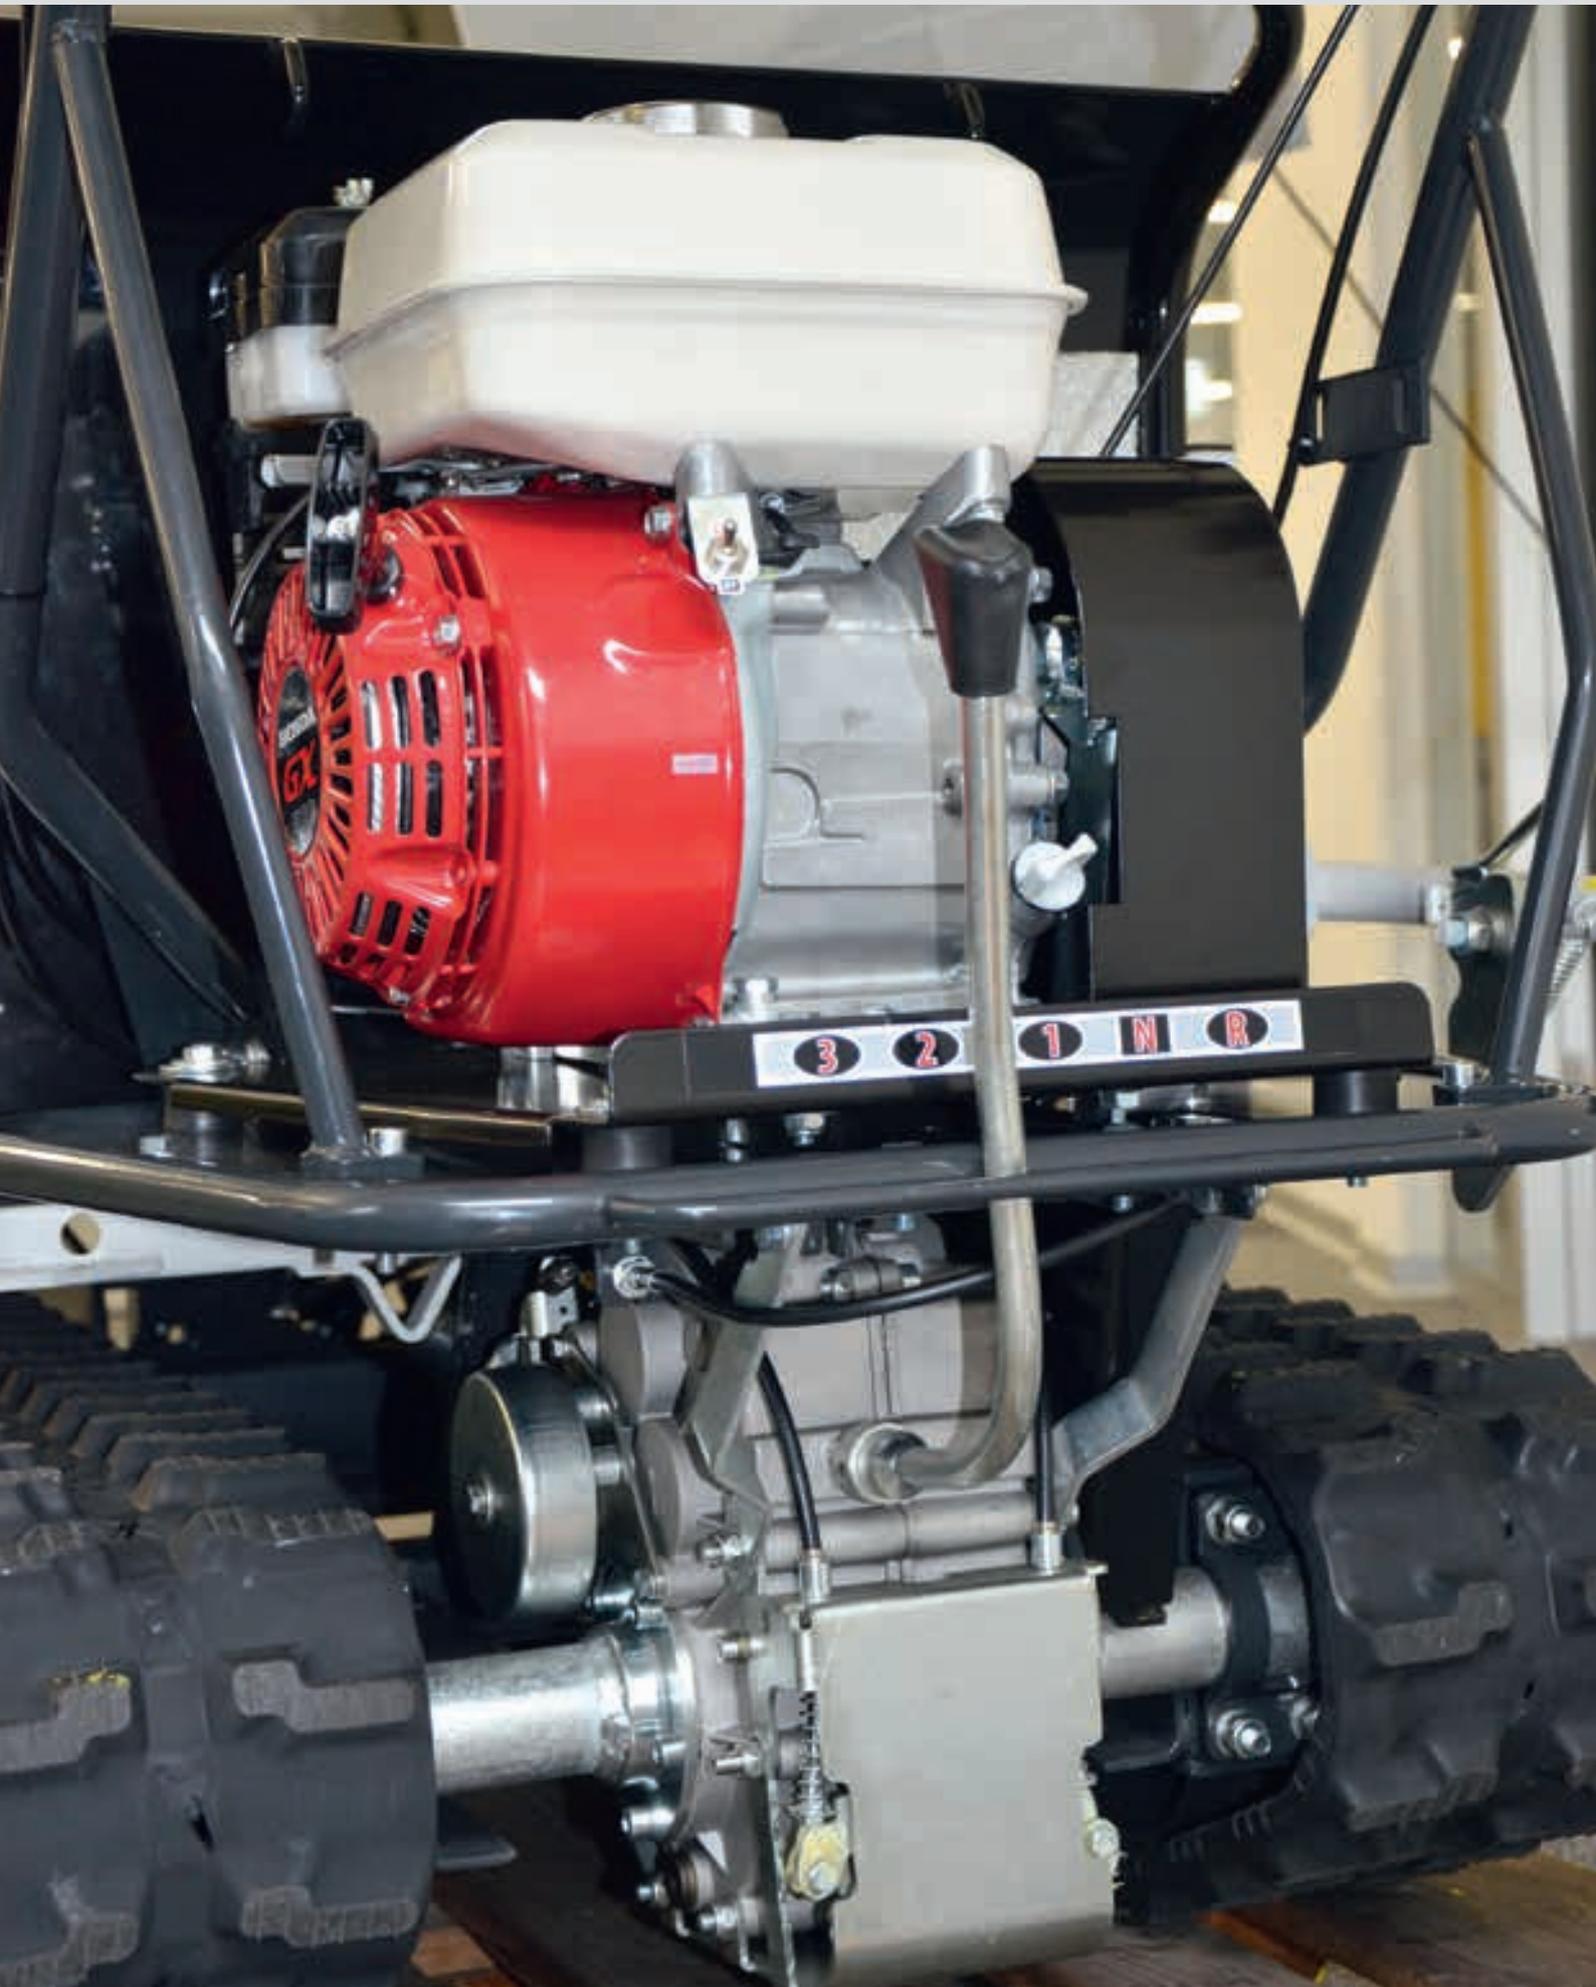



our **power**, your **passion**



Votre revendeur efco:



Distributeur général pour la Suisse :

Paul Forrer SA · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Téléphone 044 439 19 94 · efco@paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch · www.efco-motorgeraete.ch